



www.beckersitaly.net

Beckers

CATALOGO 2024/2025 - N.13

CATALOGUE 2024/2025 - N.13

ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE
HORECA EQUIPMENT



ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE DAL 1973 CATERING EQUIPMENT SINCE 1973

La Beckers Italy nasce nel 1973 come ditta individuale, nel campo della commercializzazione di prodotti per la ristorazione professionale.

Oggi la Beckers Italy SRL è un'ampia realtà, forte ed intraprendente che sa gestire distributori nazionali ed internazionali grazie ad una gamma di prodotti completa.

È proprio la nostra vasta gamma di prodotti per la ristorazione che ci rende una delle aziende più conosciute nel settore; la presenza del nostro marchio nel mercato da più di 50 anni e la fedeltà dei nostri clienti è simbolo di efficienza, la nostra competitività è garantita dalla continua ricerca di prodotti tecnologici con un rapporto qualità-prezzo concorrenziale.

I nostri tecnici sempre pronti a migliorare i prodotti sono fonte di affidabilità, il Team di lavoratori assicurano disponibilità, assistenza e continuità. I nostri prodotti sono tutti certificati secondo le norme CE del contatto con cibo, forniti con libretti di istruzione aggiornati, schede tecniche e pezzi di ricambi sempre disponibili.

Beckers Italy partecipa ai principali eventi fieristici di settore direttamente o tramite i nostri rivenditori, come l'HOST di Milano, il SIGEP di Rimini, l'HOSTELCO di Barcellona, il PIR di Mosca, il CANTON FAIR a Canton - Cina, Horeca in Belgio, e tanti altri.

Beckers Italy started out in 1973 as a sole trader engaged in selling professional catering products.

Today, Beckers Italy SRL is a widespread, competitive and enterprising business activity able to manage national and international distributors, owing to its complete product range. And it is also thanks to this vast range of products for the catering business that it is one of the best known companies in the trade; the fact that the brand has been on the market for over 50 years and the loyalty shown by customers testify to the firm's efficiency, and its competitiveness is backed up by ongoing research into technological products with a competitive price/quality ratio.

Customers know they can rely on the support of a technical staff that is also engaged in product improvement, and assistance is provided at all times by a helpful Customer Service team. Company products are all EC and TUV certified, and are supplied with updated instruction manuals and technical sheets. Spare parts are always available. Beckers Italy participates at the main trade fair events of the industry, either directly or represented by its retailers, such as HOST in Milan, SIGEP in Rimini, HOSTELCO in Barcelona, PIR in Moscow, CANTON FAIR in Canton - China, Horeca in Belgium, and many more.





Beckers

BECKERS ITALY NEL MONDO BECKERS ITALY IN THE WORLD

La Beckers Italy S.r.l. mantiene rapporti commerciali in gran parte della sfera globale.

Albania, Algeria, Arabia Saudita, Armenia, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Canada, Caraibi, Cile, Cina, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi, Estonia, Etiopia, Finlandia, Francia, Georgia, Giordania, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, India, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kenia, Kuwait, Kyrgyz Republic, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Nigeria, Norvegia, Peru', Polonia, Portogallo, Qatar, Regno del Bahrain, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Sultanato di Oman, Svezia, Svizzera, Siria, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela

Beckers Italy S.r.l. trade with much of the world.

Albania, Algeria, Armenia, Austria, Belgium, Bosnia, Bulgaria, Canada, Caraibi, China, Cile, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Etiopia, Finlandia, France, Jordan, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Irlanda, Israel, Italy, Kazakh- stan, Kenya, Kingdom of Bahrain, Kuwait, Kyrgyz Republic, Lettonia, Libano, Libia, Lithuania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Morocco, Moldova, Nigeria, Norway, Peru', Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, South Africa, Sultanate of Oman, Saudi Arabia, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Tunisia, Turkey, Ukraine, UAE, Uganda, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela.



INDICE ANALITICO E MERCEOLOGICO ANALYTICAL AND PRODUCT INDEX

INDICE:

	AFFETTATRICI
	FRIGGITRICI
	PIASTRE
	GRIGLIE
	PREPARAZIONE DINAMICA
	PREPARAZIONE CIBO
	COTTURA ALIMENTI
	BEVANDE CALDE
	FORNI
	CALORE
	BUFFET
	VETRINE
	STOCCAGGIO ARREDAMENTO
	HOTEL EQUIPMENT IGIENE

● Affettatrici serie BKL	Pag. 6	● Salamandra	Pag. 44
● Affettatrici serie BKL LUX	Pag. 7	● Scalda Piatti	Pag. 90
● Affettatrici BSA	Pag. 8	● Scalda Tazze	Pag. 90
● Affettatrici serie E	Pag. 9	● Segna Ossa	Pag. 112
● Affettatrici serie GA	Pag. 10	● Spacca Ghiaccio	Pag. 62
● Affettatrici serie ES	Pag. 11	● Spillatore Birra da Tavolo	Pag. 96
● Affettatrici serie ES FR CEV	Pag. 12	● Spremiagrumi	Pag. 59
● Affettatrici serie S FR CEP	Pag. 13	● Sterilizza Coltelli	Pag. 150
● Affettatrici serie VERTICALE VS/VC	Pag. 14	● Tavolo da Lavoro	Pag. 142
● Affettatrici serie VRT-S	Pag. 15	● Taglia Verdure	Pag. 106
● Affettatrici serie GRT - CEP	Pag. 16	● Trita Ghiaccio	Pag. 62
● Affettatrici AUTOMATICHE (AU)	Pag. 17	● Tostapane	Pag. 50
● Affettatrici ad INGRANAGGI (GTI)	Pag. 18	● Vetrina a Caldo	Pag. 118
● Asciuga bicchieri	Pag. 149	● Vasche Gastronom	Pag. 79
● Asciuga mani	Pag. 152	● Vetrina Neutra	Pag. 116
● Bagnomaria G/N	Pag. 77	● Vetrina Refrigerata	Pag. 123
● Bollitore	Pag. 93	● Zuppiera	Pag. 84
● Carrelli di Servizio	Pag. 137		
● Carrello Porta Sacco Immondizia	Pag. 154	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	Pag. 155
● Centrifuga	Pag. 61		
● Cioccolatiera	Pag. 98		
● Contenitore Termico	Pag. 88		
● Cuoci Pasta	Pag. 81		
● Cuoci Riso	Pag. 86		
● Cuoci Uova	Pag. 81		
● Cuoci Wurstel	Pag. 41		
● Disidratatore Essiccatore	Pag. 75		
● Distributore Cereali	Pag. 96		
● Distributore Bevande	Pag. 97		
● Dispenser Sapone	Pag. 151		
● Espositore Bagnomaria da Banco	Pag. 78		
● Fontana di cioccolato	Pag. 100		
● Forno a Bassa Temperatura	Pag. 74		
● Forni a Convezione	Pag. 71		
● Forni a Microonde	Pag. 70		
● Forni Pizza	Pag. 69		
● Friggitrice elettrica	Pag. 19		
● Friggitrice elettrica per pasticceria	Pag. 25		
● Frullatore	Pag. 64		
● Frullino	Pag. 66		
● Frullino ad Immersione	Pag. 82		
● Grattugia	Pag. 114		
● Griglie a Gas	Pag. 39		
● Griglie Elettriche	Pag. 36		
● Hamburgatrice	Pag. 110		
● Impastatrice Planetaria	Pag. 104		
● Insonorizzatore Frullatore	Pag. 65		
● Lampada Infrarossi	Pag. 49		
● Lampada radiante	Pag. 141		
● Lavamani a Parete	Pag. 151		
● Macchina per Caffè	Pag. 94		
● Macchina per Crepes	Pag. 53		
● Macchina per Hot Dog	Pag. 43		
● Macchina per Waffle	Pag. 55		
● Macchina zucchero filato con carrello	Pag. 103		
● Macchina Pop-Corn	Pag. 103		
● Macchina Pulisci Scarpe	Pag. 153		
● Mensola da Parete	Pag. 147		
● Pelapatate	Pag. 109		
● Percolatore	Pag. 94		
● Piastra Scaldavivande	Pag. 46		
● Piastra Scaldavivande ad Infrarossi	Pag. 47		
● Piastre ad Induzione	Pag. 32		
● Piastre Elettriche	Pag. 40		
● Piastre Grill in Ghisa	Pag. 26		
● Piastre in Vetroceramica	Pag. 30		
● Porta Ordini	Pag. 150		

INDEX:

• Bainmarie G/N
 • Blender
 • Bonesaw
 • Cast Iron Grills
 • Chocolate Fountain
 • Chocolates Dispenser
 • Coffee Machine
 • Convection Oven
 • Cotton Candy Machine
 • Cup Warmer
 • Egg Boiler
 • Electric Crepes Machine
 • Electric Cooker
 • Electric Fry Top
 • Food Dehydrator
 • Food Warming Station Infrared
 • Fryers
 • Gas Fry Top
 • Gastronorm Containers
 • Glasses Dryer
 • Grain Dispenser
 • Grater
 • Hamburg Machine
 • Hand Blender
 • Hands Dryer
 • Hand Washing Basin
 • Hot Dog Maker
 • Hot Showcases
 • Hot Water Dispenser
 • Ice Breaker
 • Ice Crusher
 • Induction Cooker
 • Infrared Lamps
 • Infrared Heater
 • Insulation Barrel
 • Juice Dispenser
 • Juice Extrator
 • Knives Sterilizer
 • Low Temperature
 • Microwave Oven
 • Milk Shake
 • Neutral Showcases
 • Orange Squeezer
 • Paper Holder
 • Pasta Cooker
 • Pastry Professional Fryer
 • Pizza Oven
 • Planetary Mixers
 • Plate Warmer
 • Popcorn Machine
 • Potato Peeler
 • Refrigerated Showcases
 • Rice Cooker
 • Salamander
 • Shoeshine Machine
 • Showcase Bainmarie
 • Slicers BKL series
 • Slicers BKL LUX series
 • Slicers BSA
 • Slicers E-series
 • Slicers GA series
 • Slicers ES series
 • Slicers ES FR CEV series
 • Slicers S FR CEP series
 • Slicers VERTICAL VS/VC series
 • Slicers VRT-S series
 • Slicers GRT - CEP series
 • Slicers AUTOMATIC (AU)
 • Slicers GEAR (GTI)
 • Soap Dispenser
 • Sound Cover

Pag. 77
 Pag. 64
 Pag. 112
 Pag. 26
 Pag. 100
 Pag. 98
 Pag. 94
 Pag. 71
 Pag. 103
 Pag. 90
 Pag. 81
 Pag. 53
 Pag. 40
 Pag. 36
 Pag. 75
 Pag. 47
 Pag. 19
 Pag. 39
 Pag. 79
 Pag. 149
 Pag. 96
 Pag. 114
 Pag. 110
 Pag. 82
 Pag. 152
 Pag. 151
 Pag. 43
 Pag. 118
 Pag. 93
 Pag. 62
 Pag. 62
 Pag. 32
 Pag. 49
 Pag. 141
 Pag. 88
 Pag. 97
 Pag. 61
 Pag. 150
 Pag. 74
 Pag. 70
 Pag. 66
 Pag. 116
 Pag. 96
 Pag. 150
 Pag. 81
 Pag. 25
 Pag. 69
 Pag. 104
 Pag. 90
 Pag. 103
 Pag. 109
 Pag. 123
 Pag. 84
 Pag. 44
 Pag. 153
 Pag. 78
 Pag. 6
 Pag. 7
 Pag. 8
 Pag. 9
 Pag. 10
 Pag. 11
 Pag. 12
 Pag. 13
 Pag. 14
 Pag. 15
 Pag. 16
 Pag. 17
 Pag. 18
 Pag. 151
 Pag. 65

• Table Beer Dispenser
 • Thermos Percolator
 • Toaster
 • Trolley
 • Vegetable Cutter
 • Vetroceramic Grills
 • Waffle Machine
 • Wall Shelf Holder
 • Waste Bag Holder
 • Warming Plate
 • Work Tables
 • Wurstel Warmer

Pag. 96
 Pag. 94
 Pag. 50
 Pag. 137
 Pag. 106
 Pag. 30
 Pag. 55
 Pag. 147
 Pag. 154
 Pag. 46
 Pag. 142
 Pag. 41

GENERAL CONDITIONS OF SALE Pag. 155

SLICERS



FRYERS



COOKING PLATES



GRILLS



DYNAMIC PREPARATION



FOOD PREPARATION



COOKING FOOD



HOT DRINKS



OVENS



HEAT



BUFFET



SHOWCASES



TOUCH FURNISHING



HOTEL EQUIP HYGIENE



Beckers



AFFETTATRICI

AFFETTATRICI SLICERS



Ideale per il taglio di salumi, arrosti, formaggio e verdura.

Realizzata con materiali di qualità; robusta e di facile utilizzo.

Linea curata che consente un'ottima pulizia dopo l'utilizzo.

Disponibili sia per uso casalingo che professionale.

Ideal for cutting cured meats, roasts, cheese and vegetables.

Made with quality materials; robust and easy to use.

Careful line that allows excellent cleaning after use.

Available for both home and professional use.

AFFETTATRICE BKL CARATTERISTICHE SLICER BKL FEATURES

Centralina anti blackout: in caso di blackout per riavviare l'affettatrice è necessario accendere la macchina con l'apposito pulsante di accensione.

Questa ulteriore sicurezza fa sì che la macchina non riparta in automatico, al riattivarsi della corrente, evitando spiacevoli infortuni all'operatore.

Anti blackout control unit: in the event of a blackout, to restart the slicer, switch on the machine again with the special power button. This additional safety ensures that the machine does not automatically restart when the power is restored, avoiding unpleasant injuries to the operator.

Motore con sensore termico, quando si surriscalda la macchina va in blocco e si spegne, riavviare manualmente.

Motor with thermal sensor, when it overheats the machine goes into lockout and turns off, restarting manually.

LAMA di TERZA GENERAZIONE il profilo che si sviluppa su due diversi livelli e la fascia stretta, riducono al minimo la superficie di contatto della lama con il prodotto quindi: evita sprechi; permette il taglio di fette sottilissime; il sapore del prodotto rimane inalterato perché la lama non si riscalda.

THIRD-GENERATION BLADE profile that develops on two different levels and the narrow fascia, minimize the contact surface of the blade with the product therefore: avoids waste; allows the cutting of very thin slices; the flavor of the product remains unchanged because the blade does not heat up.

SOLO SU RICHIESTA/ONLY REQUEST

LAMA TEFLON: Questa finitura conferisce alla lama una particolare scorrevolezza a contatto con il prodotto ed è particolarmente indicata per il taglio di formaggi ed alimenti morbidi come la salsiccia.

TEFLON BLADE: This finish gives the blade a particular smoothness in contact with the product and is particularly suitable for cutting cheeses and soft foods such as sausage.

LAMA SEGHEGGIATA: Una finitura particolarmente adatta al taglio del pane ma soprattutto di carne e pesce surgelati.

SAW BLADE: A finish particularly suitable for cutting bread but above all for frozen meat and fish.



Gruppo affilatoio totalmente in alluminio.
Totally aluminum sharpener group.


Piedino con sede filettata, anche se si smontano più volte non si sspanano.
Foot with threaded seat, even if they are disassembled several times they do not peel off.



Manopola braccio pressa merce più lungo per facilitare la presa.
Longer presser knob for easier grip.



Supporto anello/affilatoio in alluminio.
Aluminum ring / sharpener support.



Con tirante paralama: facilita la rimozione della lama e l'operazione di pulizia.
With blade guard: facilitates the removal of the blade and the cleaning operation.



Braccio pressa merce in alluminio.
Aluminum pusher arm.



Albero pressa merce con 2 punti di attacco per una maggiore stabilità.
Food press shaft with 2 attachment points for greater stability.



Anello copri lama in alluminio.
Blade guard ring in aluminum.



AFFETTATRICI BKL serie LUX

Il modello LUX ha in aggiunta le MANOPOLE ed i PIEDINI in ALLUMINIO ed il BLOCCO CARRELLO.

Il BLOCCO CARRELLO è un'ulteriore sicurezza per l'operatore.

Si inserisce con molta facilità e con pochi passaggi: si porta a zero la manopola graduata (1), si svita la vite posizionata sul gambo del carrello (2), si fa scorrere completamente il carrello verso la parte dell'operatore fino a sentire un "clic" (3).

A quel punto la vela è bloccata e l'operatore può pulire in sicurezza la macchina evitando spiacevoli infortuni.

LUX series BKL SLICERS

The LUX model also has the ALUMINUM GRIPS and FEET and the CART BLOCK.

The CART BLOCK is an additional safety for the operator. It fits very easily and with just a few steps: the graduated knob is brought to zero (1), unscrew the screw positioned on the stem of the trolley (2), slide the trolley completely towards the operator's side until you hear a "click" (3).

At that point the sail is blocked and the operator can clean the machine safely avoiding unpleasant accidents".



MADE IN ITALY

Mod. BKL

CE PROFESSIONALE

Telaio in alluminio pressofuso verniciato
Spessore taglio: 0-15 mm
Affilatoio fisso
Motore ventilato Termo protetto (se la macchina si surriscalda si spegne)
Lama RASSPE
Doppio pulsante luminoso 24V
Centralina di sicurezza anti Blackout

Disponibile ROSSA su richiesta
Available RED on request



PROFESSIONAL CE
Die casted aluminium body painted
Cutting thickness: 0-15 mm
Fixed sharpener
Ventilated motor Thermo protected (if the machine overheats it switches off)
RASSPE blade
Double illuminated on/off switch 24V
Electronic security card anti Blackout



Mod. BKL 220 COD. AFF01110 N. 1

POTENZA/POWER	160 W	TAGLIO/CUTTING	200x140mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE	235 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	390X480X350 mm
P.N./N.W. 15 kg			



Mod. BKL 250 COD. AFF01120 N. 2

POTENZA/POWER	160 W	TAGLIO/CUTTING	210x130 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE	235 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	390X510X380 mm
P.N./N.W. 15,5 kg			



Mod. BKL 275 COD. AFF01130 N. 3

POTENZA/POWER	180 W	TAGLIO/CUTTING	200x140 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE	235 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	440X540X380 mm
P.N./N.W. 17,5 kg			



Mod. BKL 300 COD. AFF01100 N. 4

POTENZA/POWER	230W	TAGLIO/CUTTING	255X170 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE	280 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	450X595X455 mm
P.N./N.W. 21,5 kg			



MADE IN ITALY

Mod. BKL LUX

CE PROFESSIONALE

Telaio in alluminio pressofuso verniciato

Spessore taglio: 0~15 mm

Affilatoio fisso

Motore ventilato Termo protetto

Lama RASSPE

Doppio pulsante luminoso 24 V

Centralina di sicurezza

BLOCCO CARRELLO

MANOPOLE E PIEDINI IN ALLUMINIO

Disponibile ROSSA su richiesta

Available RED on request



PROFESSIONAL CE

Casted aluminium body painted

Cutting thickness: 0~15 mm

Fixed sharpener

Ventilated motor Heat protected

RASSPE blade

Double illuminated on/off switch 24 V

Electronic security card

BLOCK OF THE CARRIAGE

ALUMINIUM HANDLES AND FEETS



Mod. BKL 220 LUX COD. AFF01145

N. 5

POTENZA/POWER 160 W	TAGLIO/CUTTING 180x140mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 235 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 390X480X350 mm
P.N./N.W. 15 kg	

Mod. BKL 250 LUX COD. AFF01155

N. 6

POTENZA/POWER 160 W	TAGLIO/CUTTING 190x130 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 235 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 390X510X380 mm
P.N./N.W. 15,5 kg	



Mod. BKL 275 LUX COD. AFF01165

N. 7

POTENZA/POWER 180 W	TAGLIO/CUTTING 180x140 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 235 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 440X540X380 mm
P.N./N.W. 17,5 kg	

Mod. BKL 300 LUX COD. AFF01180

N. 8

POTENZA/POWER 230 W	TAGLIO/CUTTING 235x170 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 280 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 450X595X455
P.N./N.W. 21,5 kg	

MADE IN ITALY

Mod. BSA ANODIZZATA/ANODIZED

CE PROFESSIONALE

Telaio in alluminio anodizzato

Spessore taglio: 0~15 mm

Spessore taglio: 0~30 mm SOLO PER MODELLO SXZ 350

Affilatoio fisso

Motore ventilato Termo protetto

Lama RASSPE

Doppio pulsante luminoso

Centralina di sicurezza

PROFESSIONAL CE

Casted aluminium body painted

Cutting thickness: 0~15 mm

Cutting thickness: 0~30 mm ONLY FOR SXZ 350 MODEL

Fixed sharpener

Ventilated motor Heat protected

RASSPE blade

Double illuminated on/off switch

Electronic security card



Mod. BSA 250 COD. AFF01210		N. 9
POTENZA/POWER 160 W	TAGLIO/CUTTING 185x180 mm	
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 210 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 500X380X380 mm	
P.N./N.W. 16 kg		

Mod. BSA 275 COD. AFF01220		N. 10
POTENZA/POWER 180 W	TAGLIO/CUTTING 195x210 mm	
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 230 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 540X480X420 mm	
P.N./N.W. 20 kg		

Mod. BSA 300 COD. AFF01230		N. 11
POTENZA/POWER 230 W	TAGLIO/CUTTING 205x220 mm	
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 235 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 570X500X420 mm	
P.N./N.W. 23 kg		



MADE IN ASIA		
Mod. SXZ 220 MINI COD. AFF01825		N. 12
POTENZA/POWER 120 W	TAGLIO/CUTTING 145x150 mm	
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 160 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 400X320X400 mm	
P.N./N.W. 14 kg		





BLOCCO CARRELLO/CART LOCK

MADE IN ASIA

Mod. SXZ 350 LUX		COD. AFF01350	N. 13
POTENZA/POWER 400 W	TAGLIO/CUTTING 300X215 mm		
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 330 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 629X763X546 mm		
P.N./N.W. 49,20 kg			



MADE IN ITALY

Mod. E

CE DOMESTICO

Telaio in alluminio pressofuso verniciato

Spessore taglio: 0-15 mm

Affilatoio amovibile

Mod. 275/300 con pressamerce in alluminio

Protezione Plexi glass

DOMESTIC CE

Die Casted aluminium body painted

Cutting thickness: 0-15 mm

Removable sharpener

Mod. 275/300 with meat presser in aluminum

Plexi glass protection



Mod. E 195 CE COD. AFF01712 N. 14

POTENZA/POWER 120 W	TAGLIO/CUTTING 165x130mm
CORSA CAR./CAR. STROKE 210 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 300X430X292 mm
P.N./N.W. 10 kg	



Mod. E 220 CE COD. AFF01713 N. 15

POTENZA/POWER 140 W	TAGLIO/CUTTING 210X135 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 235 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 363X448X320 mm
P.N./N.W. 13 kg	



Mod. E 250 CE COD. AFF01714 N. 16

POTENZA/POWER 140 W	TAGLIO/CUTTING 210X165 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 235 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 363X480X345 mm
P.N./N.W. 14 kg	



Mod. E 275 CE COD. AFF01715 N. 17

POTENZA/POWER 150 W	TAGLIO/CUTTING 225x180 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 255 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 410X505X375 mm
P.N./N.W. 16,5 kg	

POTENZA/POWER 180 W	TAGLIO/CUTTING 245x195 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 270 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 480X605X420 mm
P.N./N.W. 24 kg	

MADE IN ITALY

Mod. GA

CE PROFESSIONALE

Telaio in alluminio pressofuso verniciato

Spessore taglio: 0-15 mm

Affilatoio amovibile

Centralina di sicurezza

Protezione Plexi glass

PROFESSIONAL CE

Casted aluminium body painted

Cutting thickness: 0-15 mm

Removable sharpener

Electronic security card

Plexi glass protection



Mod. GA 195 CEV COD. AFF01739

N. 19

POTENZA/POWER 140 W	TAGLIO/CUTTING 165X130 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 210 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 300X430X292 mm
P.N./N.W. 10 kg	



Mod. GA 220 CEV COD. AFF01740

N. 20

POTENZA/POWER 140 W	TAGLIO/CUTTING 210X135 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 235 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 442x530x320 mm
P.N./N.W. 13 kg	



Mod. GA 250 CEV COD. AFF01741

N. 21

POTENZA/POWER 140 W	TAGLIO/CUTTING 210X165 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 235 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 442x530x345 mm
P.N./N.W. 14 kg	

Mod. GA 300 CEV COD. AFF01743

N. 22

POTENZA/POWER 180 W	TAGLIO/CUTTING 245X195 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 270 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 480X605X420
P.N./N.W. 24 kg	

MADE IN ITALY

Mod. ES

CE DOMESTICO

Telaio in alluminio pressofuso verniciato

Spessore taglio: 0-15 mm

Affilatoio fisso

Modello 275/300 con pressamerce in alluminio

Protezione Plexi glass

DOMESTIC CE

Casted aluminium body painted

Cutting thickness: 0-15 mm

Fixed sharpener

Mod. 275/300 with aluminum presser

Plexi glass protection



Mod. ES 220 CE COD. AFF01717 N. 23

POTENZA/POWER 140 W	TAGLIO/CUTTING 210X135 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 255 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 363X448X355 mm
P.N./N.W. 13 kg	

Mod. ES 250 CE COD. AFF01718 N. 24

POTENZA/POWER 140 W	TAGLIO/CUTTING 210X165 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 255 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 363X480X375 mm
P.N./N.W. 14 kg	



Mod. ES 275 CE COD. AFF01719 N. 25

POTENZA/POWER 150 W	TAGLIO/CUTTING 225x180 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 255 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 410X505X390 mm
P.N./N.W. 16,5 kg	



Mod. ES 300 CE COD. AFF01720 N. 26

POTENZA/POWER 180 W	TAGLIO/CUTTING 245X195 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 270 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 480X605X460 mm
P.N./N.W. 24 kg	

MADE IN ITALY

Mod. ES FR CEV

CE PROFESSIONALE

Telaio in alluminio pressofuso verniciato

Spessore taglio: 0-15 mm

Affilatoio fisso

Centralina di sicurezza

Protezione Plexi glass

PROFESSIONAL CE

Casted aluminum body painted

Cutting thickness: 0-15 mm

Fixed sharpener

Electronic security card

Plexi glass protection



Mod. ES 250 FR CEV COD. AFF01745

N. 27

POTENZA/POWER 140 W

TAGLIO/CUTTING 210X165 mm

CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE
255 mm

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
442X530X375 mm

P.N./N.W. 14 kg

Mod. ES 275 FR CEV COD. AFF01746

N. 28

POTENZA/POWER 150 W

TAGLIO/CUTTING 225X180 mm

CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE
255 mm

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
450X520X390 mm

P.N./N.W. 16,5 kg



Mod. ES 300 FR CEV COD. AFF01747

N. 29

POTENZA/POWER 180 W

TAGLIO/CUTTING 245X195 mm

CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE
270 mm

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
480X605X460 mm

P.N./N.W. 24 kg

MADE IN ITALY

Mod. S FR CEP

CE PROFESSIONALE
Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: 0-15 mm
Affilatoio fisso
Centralina di sicurezza 24V
Protezione Plexi glass

PROFESSIONAL CE
Anodized aluminium body
Cutting thickness: 0-15 mm
Fixed sharpener
Electronic security card 24V
Plexi glass protection



Mod. S 250 FR CEP COD. AFF01749		N. 30
POTENZA/POWER 140 W	TAGLIO/CUTTING 195x145 mm	
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 245 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 410X475X365 mm	
P.N./N.W. 15,5 kg		

Mod. S 300 FR CEP COD. AFF01750		N. 31
POTENZA/POWER 180 W	TAGLIO/CUTTING 245X195 mm	
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 270 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 480X570X420 mm	
P.N./N.W. 24 kg		



Mod. S 350 M BLC CEP COD. AFF01777		N. 32
POTENZA/POWER 300 W	TAGLIO/CUTTING 280X220 mm	
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 310 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 515X680X470 mm	
P.N./N.W. 36 kg		



MADE IN ITALY

AFFETTATRICI VERTICALI/VERTICAL SLICER

MODELLI VS/VC

CE PROFESSIONALE

Telaio in alluminio anodizzato

Spessore taglio: 0-15 mm

Affilatoio fisso

Blocco carrello

Interruttore luminoso a doppio pulsante

Centralina di sicurezza

PIATTO SALUMI/WITH SALAMI PLATE BRACCIO A CIGNO/MEAT HOLDING ARM

PROFESSIONAL CE
Anodized aluminium body
Cutting thickness: 0-15 mm
Fixed sharpener
Block of the carriage
Double button with led switch
Electronic security card



Mod. VS S 350 FR BLC CEP **COD. AFF01755** **N. 33**

POTENZA/POWER 300 W	TAGLIO/CUTTING 280X225 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 310 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 550X720X545 mm
P.N./N.W. 46 kg	

PIATTO CARNE/WITH MEAT PLATE



Mod. VC S 350 FR BLC CEP **COD. AFF01754** **N. 34**

POTENZA/POWER 300 W	TAGLIO/CUTTING 265X220 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 310 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 600X720X560 mm
P.N./N.W. 46 kg	



MADE IN ITALY

Mod. VRT S

CE PROFESSIONALE
Telaio in alluminio anodizzato
Spessore taglio: **0-22 mm**
Affilatoio fisso
Blocco Carrello
Motore ventilato
Interruttore luminoso a doppio pulsante
Centralina di sicurezza

PROFESSIONAL CE
Anodized aluminium body
Cutting thickness: **0-22 mm**
Fixed sharpener
Block of the carriage
Ventilated motor
Double button with led switch
Electronic security card

PIATTO SALUMI/WITH SALAMI PLATE
BRACCIO A CIGNO/MEAT HOLDING ARM



Mod. VRT S 350 BLC CEP COD. AFF03462 N. 35	
POTENZA/POWER 300 W	TAGLIO/CUTTING 330X250 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 370 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 800X620X600 mm
P.N./N.W. 53 kg	

Mod. VRT S 370 BLC CEP COD. AFF03463 N. 36	
POTENZA/POWER 400 W	TAGLIO/CUTTING 350X265 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 370 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 810X620X610 mm
P.N./N.W. 55 kg	



MADE IN ITALY

Mod. GRT - CEP

CE PROFESSIONALE

Telaio in alluminio anodizzato

Spessore taglio:

0-15 mm (GRT 250/300 BLC CEP)

0-18 mm (GRT 350/370 BLC CEP)

Affilatoio fisso

Blocco Carrello

Interruttore luminoso a doppio pulsante

Centralina di sicurezza

Protezione Plexi Glass

PROFESSIONAL CE

Anodized aluminium body

Cutting thickness:

0-15 mm (GRT 250/300 BLC CEP)

0-18 mm (GRT 350/370 BLC CEP)

Fixed sharpener

Block of the carriage

Double button with led switch

Electronic security card

Plexi Glass protection



Mod. GRT 250 BLC CEP COD. AFF3467

N. 37

POTENZA/POWER 140 W

TAGLIO/CUTTING 235X160 mm

CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE
265 mm

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
455X535X395 mm

P.N./N.W. 15 kg

Mod. GRT 300 BLC CEP COD. AFF03469

N. 38

POTENZA/POWER 180 W

TAGLIO/CUTTING 230X190 mm

CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE
265 mm

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
495X610X425 mm

P.N./N.W. 17,5 kg



Mod. GRT 350 BLC CEP COD. AFF03460

N. 39

POTENZA/POWER 300 W

TAGLIO/CUTTING 330X225 mm

CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE
370 mm

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
594X800X583 mm

P.N./N.W. 43 kg

Mod. GRT 370 BLC CEP COD. AFF03461

N. 40

POTENZA/POWER 400 W

TAGLIO/CUTTING 320X245 mm

CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE
370 mm

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
594X800X615 mm

P.N./N.W. 45 kg

MADE IN ITALY

Mod. AU - SERIE AUTOMATICHE/AUTOMATICS SERIES

CE PROFESSIONALE

Telaio in alluminio anodizzato

Spessore taglio:

0-15 mm

Potenza motore automatismo: 350 W

Taglio al minuto: 40 fette

Affilatoio fisso

POSSIBILITA' DI USO IN MANUALE

PROFESSIONAL CE

Anodized aluminum body

Cutting thickness:

0-15 mm

Motor power automatism: 350 W

Cutting slices pro minute: 40 slices

Fixed sharpener

POSSIBILITY TO USE MANUAL



Mod. AU S 300 FR BLC CEP COD. AFF01774 N. 41

POTENZA/POWER 230 W	TAGLIO/CUTTING 245X195 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 270 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 480X620X590 mm
P.N./N.W. 49 kg	

Mod. AU S 350 M FR BLC CEP COD. AFF01776 N. 42

POTENZA/POWER 300 W	TAGLIO/CUTTING 280X220 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 310 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 515X680X660 mm
P.N./N.W. 63 kg	

CE PROFESSIONALE

Affilatoio fisso

Spessore taglio: 0-15 mm

Avanzamento del prodotto a gravità

Motore potente e ventilato

Telaio in alluminio anodizzato

Struttura in acciaio inox

Leva di sgancio carrello per utilizzo in manuale

Lama 3G concava professionale ad alta resistenza

Scorrimento su cuscinetti a sfera stagni e su bronzine autolubrificanti

**VERSIONE CON SISTEMA A CINGHIE
(3 VELOCITA' E 3 CORSE)**

**VERSION WITH BELT SYSTEM
(3 SPEEDS AND 3 STROKE)**

PROFESSIONAL CE

Fixed sharper

Cutting thickness: 0-15 mm

Gravity feed of the product

Blade cover watertight closure of the case/pulley unit

Powerful and ventilated motor

Anodized aluminium alloy construction

Anodized aluminum frame

Lever to start the manual advance

High resistance hollow knife blade 3G

Slipping on water tight ball-bearings or self-lubricating bushings



Mod. AU S 300 FR CF BLC CEP COD. AFF01950 N. 43

POTENZA/POWER 230 W	TAGLIO/CUTTING 290x200 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 325 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 540x685x545 mm
P.N./N.W. 49 kg	

Mod. AU S 350 FR CF BLC CEP COD. AFF01955 N. 44

POTENZA/POWER 300 W	TAGLIO/CUTTING 280X220 mm
CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE 325 mm	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 555X715X585 mm
P.N./N.W. 49 kg	



Pannello digitale con possibilità di 3 velocità e 3 corse (versione a cinghia)

Digital panel with possibility of 3 speeds and 3 strokes (belt version)



Leva posizionata a SINISTRA: LAVORA IN MANUALE
Leva posizionata a DESTRA: LAVORA IN AUTOMATICO
Lever positioned on the LEFT: WORKS IN MANUAL
Lever positioned on the RIGHT: WORKS AUTOMATICALLY

Leva di sgancio carrello per utilizzo manuale
Slide release lever for manual use



MADE IN ITALY

SERIE INGRANAGGI/GEAR DRIVEN SERIES

CE PROFESSIONALE

Telaio in alluminio anodizzato

Spessore taglio:

0-15 mm

Affilatoio fisso

Blocco Carrello

Motore ventilato

Interruttore luminoso a doppio pulsante

Centralina di sicurezza

Trasmissione ad ingranaggi

PROFESSIONAL CE

Anodized aluminium body painted

Cutting thickness

0-15 mm

Fixed sharpener

Block of the carriage

Ventilated motor

Double button with led switch

Electronic security card

Gear driven



Mod. GTI 300 COD. AFF07004

N. 45

POTENZA/POWER 260 W

TAGLIO/CUTTING 245X210 mm

CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE
310 mm

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
780X550X520 mm

P.N./N.W. 40 kg

Mod. GTI 350 COD. AFF07005

N. 46

POTENZA/POWER 370 W

TAGLIO/CUTTING 300X260 mm

CORSA CARRELLO/CARRIAGE STROKE
370 mm

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
880X450X640 mm

P.N./N.W. 45 kg

FRIGGITRICI FRYERS

FRIGGITRICI



Costruzione in acciaio inox.

Il cestello per patatine può essere rimosso per una migliore pulizia.

Il pannello di controllo delle temperature e la luce di controllo si trovano in cima alla friggitrice.

Un termostato di sicurezza salva la friggitrice dal surriscaldamento e può essere reinserito col tasto "reset" posto sulla sezione di controllo.

Il cestello per friggere con il manico estraibile rende il modello particolarmente adatto ad un uso intensivo e professionale.

Tutte le friggitrici vengono fornite con cestelli e coperchi.

Construction in stainless steel.

The basket for chips can be removed easily for cleaning.

The temperature control panel and the control light are located on top of the fryer.

A safety thermostat saves the fryer from overheating and can be reinserted with the "reset" button, located on the control section.

A frying basket with removable handle is particularly suitable for a intensive and professional use.

All fryers are equipped with baskets and covers.

MADE IN ITALY

Mod. FR

Friggitrice elettrica
Fornita con coperchio e cestello
Telaio e vasca in acciaio inox

Termostato Ego
Ego Thermostat



Electric deep fryer
Cover and basket included
Stainless steel body and bowl



Mod. FR 6 COD. FRI01572

N. 47

POTENZA/POWER 3000W/220~240 V	CAP. OLIO/OIL CAP. 6 LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 260X410X330 mm
P.N./N.W. 6 kg	DIM.CEST./BASKET 210X210X150 mm
TERM.SICUREZZA/SECURITY THERMOSTAT 240°C	

Mod. FR 6+6 COD. FRI01575

N. 50

POTENZA/POWER 3000W(X2)/220~240 V	CAP. OLIO/OIL CAP. 6 (X2) LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 530X410X330 mm
P.N./N.W. 12 kg	DIM.CEST./BASKET 210X210X150 mm
TERM.SICUREZZA/SECURITY THERMOSTAT 240°C	



Rubinetto di Scarico
(SOLO PER MODELLI
8LT/10LT E DOPPIE)

Drain Tap
(ONLY FOR 8LT/10LT AND
DOUBLE MODELS)

Mod. FR 8 COD. FRI01573

N. 48

POTENZA/POWER 3000W/220~240 V	CAP. OLIO/OIL CAP. 8 LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 265x450x360 mm
P.N./N.W. 7 kg	DIM.CEST./BASKET 215x240x135 mm
TERM.SICUREZZA/SECURITY THERMOSTAT 240°C	

Mod. FR 10 COD. FRI01574

N. 49

POTENZA/POWER 3000 W/220~240 V	CAP. OLIO/OIL CAP. 10 LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 265x450x360 mm
P.N./N.W. 8 kg	DIM.CEST./BASKET 215x270x135 mm
TERM.SICUREZZA/SECURITY THERMOSTAT 240°C	



Termostato Sicurezza
Security Thermostat



Zona fredda (SOLO PER
MODELLI 8LT/10LT E
DOPPIE)

Cold zone (ONLY FOR
8LT/10LT AND DOUBLE
MODELS)

Mod. FR 8+8 COD. FRI01576

N. 51

POTENZA/POWER 3000W(X2)/220~240 V	CAP. OLIO/OIL CAP. 8 (X2) LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 530X450X360 mm
P.N./N.W. 13 kg	DIM.CEST./BASKET 215x240x135 mm
TERM.SICUREZZA/SECURITY THERMOSTAT 240°C	

Mod. FR 10+10 COD. FRI01577

N. 52

POTENZA/POWER 3000 W (X2)/220~240 V	CAP. OLIO/OIL CAP. 10 (X2) LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 530X490X360 mm
P.N./N.W. 14 kg	DIM.CEST./BASKET 215X270X350 mm
TERM.SICUREZZA/SECURITY THERMOSTAT 240°C	



MADE IN ASIA

Mod. FB - FBR

Friggitrice elettrica
Fornita con coperchio e cestello
Telaio e vasca in acciaio inox

Vasca estraibile
(SOLO PER MODELLI
DA 4 E 6 LT)
Removable Tank
(ONLY FOR 4 AND 6
LT MODELS)

Electric deep fryer
Cover and basket included
Stainless steel body and bowl



Mod. FB 4 COD. FRI01875

N. 53

POTENZA/POWER	2000 W/220~240 V	CAP. OLIO/OIL CAP.	4 LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE	50~190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	195x430x275 mm
P.N./N.W.	4,5 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT	240°C

Mod. FB 6 COD. FRI01877

N. 54

POTENZA/POWER	3000 W/220~240 V	CAP. OLIO/OIL CAP.	6 LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE	50~190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	295x430x290 mm
P.N./N.W.	6 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT	240°C



Sostegno Testata
Head Support

Rubinetto di Scarico
Drain Tap



Mod. FBR 7 COD. FRI01879

N. 55

POTENZA/POWER	3250 W/220~240 V	CAP. OLIO/OIL CAP.	7 LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE	50~190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	280X465X345 mm
P.N./N.W.	10,4 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT	240°C

Mod. FBR 9 COD. FRI01881

N. 56

POTENZA/POWER	3500 W/220~240 V	CAP. OLIO/OIL CAP.	9 LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE	50~190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	315X480X350 mm
P.N./N.W.	11,2 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT	240°C

Mod. FBR 13 COD. FRI01883

N. 57

POTENZA/POWER	5000 W/220~240 V	CAP. OLIO/OIL CAP.	13 LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE	50~190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	340X525X375 mm
P.N./N.W.	13,2 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT	240°C



Termostato Ego per
MODELLO FBR

Ego Thermostat for FBR
MODEL

MADE IN ASIA

Mod. FB - FBR

Friggitrice elettrica
Fornita con coperchio e cestello
Telaio e vasca in acciaio inox

Vasca estraibile
Removable Tank

Electric deep fryer
Cover and basket included
Stainless steel body and bowl



Mod. FB 4+4 COD. FRI01876

N. 58

POTENZA/POWER 2000 W(X2)	CAP. OLIO/OIL CAP. 4(X2) LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 390X430X275 mm
P.N./N.W. 7 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT 240°C

Mod. FB 6+6 COD. FRI01878

N. 59

POTENZA/POWER 3000 W(X2)	CAP. OLIO/OIL CAP. 6(X2) LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 590X430X290 mm
P.N./N.W. 9,5 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT 240°C

Mod. FBR 7+7 COD. FRI01880

N. 60

POTENZA/POWER 3250 W(X2)	CAP. OLIO/OIL CAP. 7(X2) LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 560X465X345 mm
P.N./N.W. 18,8 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT 240°C

Mod. FBR 9+9 COD. FRI01882

N. 61

POTENZA/POWER 3500 W(X2)	CAP. OLIO/OIL CAP. 9 (X2) LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 630x480x350 mm
P.N./N.W. 20,4 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT 240°C

Mod. FBR 13+13 COD. FRI01884

N. 62

POTENZA/POWER 5000 W(X2)	CAP. OLIO/OIL CAP. 13(X2) LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 690X525X375 mm
P.N./N.W. 23,6 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT 240°C



Sostegno Testata
Head Support



Termostato Ego per
MODELLO FBR

Ego Thermostat for FBR
MODEL

Rubinetto di Scarico
Drain Tap



MADE IN ASIA

Mod. FS

Friggitrice elettrica
Fornita con coperchio e cestello
Telaio e vasca in acciaio inox

Termostato Ego
Ego Thermostat



Vasca estraibile
Removable Tank



Electric fryer
Supplied with lid and basket
Frame and tank in stainless steel



Mod. FS4 COD. FRI03000 N. 63

POTENZA/POWER 2500W/230V	CAP. OLIO/OIL CAP. 4 LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 220X380X320 mm
P.N./N.W. 5,20 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT 240°C

Mod. FS6 COD. FRI03001 N. 64

POTENZA/POWER 3000W/230V	CAP. OLIO/OIL CAP. 6 LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 265X410X290 mm
P.N./N.W. 6,20 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT 240°C

Mod. FS8 COD. FRI03002 N. 65

POTENZA/POWER 3250W/230V	CAP. OLIO/OIL CAP. 8 LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 290X460X380 mm
P.N./N.W. 7,20 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT 240°C



Mod. FS4+4 COD. FRI03005 N. 66

POTENZA/POWER 2500W/230 V(X2)	CAP. OLIO/OIL CAP. 4(X2) LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 435X380X320 mm
P.N./N.W. 9,80 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT 240°C

Mod. FS6+6 COD. FRI03006 N. 67

POTENZA/POWER 3000W/230 V(X2)	CAP. OLIO/OIL CAP. 6(X2) LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 535X410X300 mm
P.N./N.W. 11,40 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT 240°C

Mod. FS8+8 COD. FRI03007 N. 68

POTENZA/POWER 3250W/230 V(X2)	CAP. OLIO/OIL CAP. 8(X2) LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 540X410X350 mm
P.N./N.W. 13,60 kg	TERM.SICUREZZA SECURITY THERMOSTAT 240°C

MADE IN ASIA

FRIGGITRICE AD INDUZIONE/INDUCTION DEEP FRYER

La tecnologia **INDUZIONE** assicura alte performance ed una temperatura ideale

Mantiene temperatura permanente


Elemento riscaldante in rame

High performance induction Technology ensures ideal temperature

Setting on a permanent basis

Heating element of copper


Vasca pulita
Cleaned tank



Doppia Ventola
Double Fan



Cestello e griglia raccogli residui
Basket end grill to collect food residues



Mod. FRI 8 COD. FRI01900

N. 69

POTENZA/POWER 3500 W/220~240 V

CAP. OLIO/OIL CAP. 8 LT

TEMPERATURA/TEMPERATURE
60~190°C

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
288X478X410 mm

P.N./N.W. 12.2 kg

DIM. CESTELLO/BASKET

DIM. VASCA/BASIN 238X300X205 mm

195X220X145 mm

FRIGGITRICE ELETTRICA SU MOBILE/ELECTRIC FRYER ON CABINET

Asta di Sollevamento
Lifting rod



Vasche separate con indicatore di livello olio, in acciaio inox
Separate tanks with oil level indicator, in stainless steel



CON GRIGLIA DI PROTEZIONE
RESISTENZA PER PRESERVARE
LA FRITTURA DALLE BRICIOLE
CHE POTREBBERO BRUCIARSI

WITH PROTECTIVE GRID
ELEMENT TO PRESERVE THE
FRYING FROM CRUMBS THAT
COULD BURN



Mod. DF 10+10 COD. FRI02000

N. 70

POTENZA/POWER 6000 W/380 V (X2)

CAP. OLIO/OIL CAP. 10(X2) LT

TEMPERATURA/TEMPERATURE
50~190°C

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
400X800X1100 mm

P.N./N.W. 56 kg

DIM. CESTELLO/BASKET

DIM. VASCA/BASIN 238X300X205 mm

335X165X153 mm

Termostato Ego
Ego Thermostat



FRIGGITRICE PER PASTICCERIA/PASTRY PROFESSIONAL FRYER

Friggitrice elettrica
Fornita con coperchio e cestello
Telaio, vasca e cestello in acciaio inox
Con rubinetto di scarico olio

Electric deep fryer
Cover and basket included
Stainless steel body, tank and basket
With oil drain tap



MADE IN ASIA

Mod. FDF 11 COD. FRI01560 N. 71

POTENZA/POWER 3000 W/220-240 V	CAP. OLIO/OIL CAP. 11 LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 30-200°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 545X460X355 mm
P.N./N.W. 17 kg	DIM. CEST./BASKET 379X355 mm
DIM. VASCA/DIM. TANK 400X400X160 mm	TERM. SIC./SEC. THERM. 230°C



N.2 CESTELLI INCLUSI-N.1 GRIGLIA INCLUSA

SOLO PER MODELLO FDF 11

N.2 BASKETS INCLUDED-N.1 GRILL INCLUDED

ONLY FOR FDF 11 MODEL

MADE IN U.E.

Mod. FPR 16 COD. FRI01552 N. 72

POTENZA/POWER 9000 W/380 V	CAP. OLIO/OIL CAP. 16 LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 535X435X395 mm
P.N./N.W. 15,8 kg	DIM. CEST./BASKET 455X245X90 mm
DIM. VASCA/DIM. TANK 505X295X200 mm	TERM. SIC./SEC. THERM. 240°C



MADE IN U.E.

Mod. FPR 30 COD. FRI01553 N. 73

POTENZA/POWER 15000W/380-400 V	CAP. OLIO/OIL CAP. 30 LT
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-190°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 670X650X370 mm
P.N./N.W. 25 kg	DIM. CEST./BASKET 570X440X80 mm
DIM. VASCA/DIM. TANK 620X500X195 mm	TERM. SIC./SEC. THERM. 240°C

PIASTRE GRILL IN GHISA CAST IRON GRILLS



PIASTRE



I grill sono attrezzature indispensabili in ogni attività di ristorazione.

La vasta gamma e le combinazioni tra piastre rigate e lisce, singole, medie e doppie, ne fanno un articolo di punta.

La regolazione del termostato consente la rapida ed efficace cottura di svariati alimenti, come carne, pesce, toast farciti, panini imbottiti, uova, verdure e formaggi.

Grills are essential equipment for all restaurant business.

The wide range and combinations of plates ribbed and flat, single, middle and double, are one of our flagship products.

The thermostat allows rapid and efficient cooking of various food such as meat, fish, toast, sandwiches, eggs, vegetables and cheese.



PIASTRA GRILL IN GHISA/CAST IRON GRILL

Telaio in acciaio inox
Piastre in ghisa

Stainless steel body
Cast iron plate

SINGOLE/SINGLES



RIGATA SOPRA E SOTTO/TOP AND BOTTOM RIBBED

Mod. R1	COD. PIA01599	N. 74
POTENZA/POWER 1800 W/220-240V/50HZ		
TEMP.	+50°C~+300°C	P.N./N.W. 13 kg
PIANO COTTURA/COOKING SURFACE	DIMENS.(LxPxH)	
225X230 mm	310X310X220 mm	
	520H APERTA/OPEN	



LISCIA SOPRA E SOTTO/TOP AND BOTTOM FLAT

Mod. L1	COD. PIA01600	N. 75
POTENZA/POWER 1800 W/220-240V/50HZ		
TEMP.	+50°C~+300°C	P.N./N.W. 13 kg
PIANO COTTURA/COOKING SURFACE	DIMENS.(LxPxH)	
225X230 mm	310X310X220 mm	
	520H APERTA/OPEN	

MEDIE/MEDIUM



RIGATA SOPRA E SOTTO/TOP AND BOTTOM RIBBED

Mod. RM1	COD. PIA01602	N. 76
POTENZA/POWER 2200 W/220-240V/50HZ		
TEMP.	+50°C~+300°C	P.N./N.W. 16 kg
PIANO COTTURA/COOKING SURFACE	DIMEN.(LxPxH)	
335X230 mm	430X310X220 mm	
	520H APERTA/OPEN	



LISCIA SOPRA E SOTTO/TOP AND BOTTOM FLAT

Mod. LM1	COD. PIA01603	N. 77
POTENZA/POWER 2200 W/220-240V/50HZ		
TEMP.	+50°C~+300°C	P.N./N.W. 16 kg
PIANO COTTURA/COOKING SURFACE	DIMEN.(LxPxH)	
335X230 mm	430X310X220 mm	
	520H APERTA/OPEN	



MADE IN ASIA

PIASTRA GRILL IN GHISA DOPPIA/DOUBLE CAST IRON GRILL

Telaio in acciaio inox
Piastre in ghisa
Doppio termostato separato

Stainless steel body
Cast iron plate
Double separate thermostat



RIGATA SOPRA E SOTTO/TOP AND BOTTOM RIBBED

Mod. R2	COD. PIA01886	N. 78
POTENZA/POWER 1800 W (X2)220-240V/50HZ		
TEMP.	+50°C~+300°C	P.N./N.W. 27 kg
PIANO COTTURA/COOKING SURFACE	DIMEN.(LxPxH)	
480X240 mm	565X310X220 mm	
	520H APERTA/OPEN	



LISCIA SOPRA E SOTTO/TOP AND BOTTOM FLAT

Mod. L2	COD. PIA01601	N. 79
POTENZA/POWER 1800 W (X2)220-240V/50HZ		
TEMP.	+50°C~+300°C	P.N./N.W. 27 kg
PIANO COTTURA/COOKING SURFACE	DIMEN.(LxPxH)	
480X240 mm	565X310X220 mm	
	520H APERTA/OPEN	



RIGATA SINISTRA E LISCIA DESTRA/LEFT PLATE RIBBED AND RIGHT PLATE FLAT

Mod. R2L2	COD. PIA01607	N. 80
POTENZA/POWER 1800 W (X2)220-240V/50HZ		
TEMP.	+50°C~+300°C	P.N./N.W. 27 kg
PIANO COTTURA/COOKING SURFACE	DIMEN.(LxPxH)	
480X240 mm	565X310X220 mm	
	520H APERTA/OPEN	



RIGATA SOPRA E LISCIA SOTTO/TOP PLATE RIBBED AND BOTTOM PLATE FLAT

Mod. RL2	COD. PIA01606	N. 81
POTENZA/POWER 1800 W (X2)220-240V/50HZ		
TEMP.	+50°C~+300°C	P.N./N.W. 27 kg
PIANO COTTURA/COOKING SURFACE	DIMEN.(LxPxH)	
480X240 mm	565X310X220 mm	
	520H APERTA/OPEN	



PIASTRA GRILL IN GHISA MEDIA DOPPIA/DOUBLE MEDIUM CAST IRON GRILL

Telaio in acciaio inox
Piastre in ghisa
Doppio termostato separato

Stainless steel body
Cast iron plate
Double separate thermostat



RIGATA SOPRA E SOTTO/TOP AND BOTTOM RIBBED

Mod. RM2 COD. PIA01604

N. 82

POTENZA/POWER	2200 W (X2)220-240V/50HZ	P.N./N.W. 38 kg
TEMPERATURA - TEMPERATURE	+50~+300°C	
P.COTTURA/COOKING SURF.	335X230 (X2)mm	
DIM.(LxPxH)	840X310X220 mm	
520H APERTA/OPEN		



LISCIA SOPRA E SOTTO/TOP AND BOTTOM FLAT

Mod. LM2 COD. PIA01605

N. 83

POTENZA/POWER	2200 W (X2)220-240V/50HZ	P.N./N.W. 38 kg
TEMPERATURA - TEMPERATURE	+50~+300°C	
P.COTTURA/COOKING SURF.	335X230 (X2)mm	
DIM.(LxPxH)	840X310X220 mm	
520H APERTA/OPEN		

PIASTRE VETROCERAMICA VETROCERAMIC GRILLS



PIASTRE



Piastre in vetroceramica per ristorazione, disponibili in vari modelli, lisci o rigati.

Sono perfette per la cottura di pesce, carne, hamburger, verdure, molluschi, crostacei, panini, pizze, ecc.

La piastra in vetroceramica, consente una cottura ottimale con la massima igiene e facilità di pulizia, grazie alla caratteristica di non assorbire grassi ed olii derivati dalla cottura.

Ceramic grill for catering are available in several models, flat or ribbed.

They are perfect for cooking fish, meat, hamburgers, vegetables, shellfish, crustaceans, sandwiches, pizzas, etc.

The glass ceramic plate allows optimal cooking with maximum hygiene and ease of cleaning, thanks to the characteristic of not absorbing fats and oils derived from cooking.



MADE IN ITALY

PIASTRA VETROCERAMICA/VETROCERAMIC GRILL

Telaio in acciaio inox
Piastre in vetroceramica

Stainless steel body
Plate vetroceramic



PIANO LISCIO SOPRA E SOTTO/TOP AND BOTTOM FLAT

Mod. VTR-ML	COD. PIA01525	N. 84
POTENZA/POWER 2000W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 23 kg	
TEMPERATURA/TEMPERATURE	300°C	
PIANO COT.INFERIORE/LOWER COOKING SURFACE	400X300 mm	
PIANO COT.SUPERIORE/UPPER COOKING SURFACE	370X300 mm	
DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	490X460X190 mm	
	590H APERTA/OPEN	



PIANO RIGATO SOPRA E SOTTO/TOP AND BOTTOM RIBBED

Mod. VTR-MR	COD. PIA01535	N. 85
POTENZA/POWER 2000W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 23 kg	
TEMPERATURA/TEMPERATURE	300°C	
PIANO COT.INFERIORE/LOWER COOKING SURFACE	400X300 mm	
PIANO COT.SUPERIORE/UPPER COOKING SURFACE	370X300 mm	
DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	490X460X190 mm	
	590H APERTA/OPEN	



PIANO LISCIO SOPRA E RIGATO SOTTO
TOP PLATE FLAT BOTTOM PLATE RIBBED

Mod. VTR-MRL	COD. PIA01540	N. 85
POTENZA/POWER 2000W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 23 kg	
TEMPERATURA/TEMPERATURE	300°C	
PIANO COT.INFERIORE/LOWER COOKING SURFACE	400X300 mm	
PIANO COT.SUPERIORE/UPPER COOKING SURFACE	370X300 mm	
DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	490X460X190 mm	
	590H APERTA/OPEN	



PIANO RIGATO SOPRA E LISCIO SOTTO
TOP PLATE RIBBED BOTTOM PLATE FLAT

Mod. VTR-MLR	COD. PIA01530	N. 87
POTENZA/POWER 2000W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 23 kg	
TEMPERATURA/TEMPERATURE	300°C	
PIANO COT.INFERIORE/LOWER COOKING SURFACE	400X300 mm	
PIANO COT.SUPERIORE/UPPER COOKING SURFACE	370X300 mm	
DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	490X460X190 mm	
	590H APERTA/OPEN	

PIASTRE AD INDUZIONE INDUCTION COOKER



PIASTRE



La gamma di piastre ad induzione che Beckers ha a disposizione, facilita e velocizza i tempi di cottura.

L' utilizzo e la pulizia semplice permettono l' utilizzo di questo prodotto a tutti gli operatori.

The range of induction hobs that Beckers has available facilitates and speeds up cooking times.

The use and easy cleaning, allow the use of this product to all operators.

MADE IN ASIA

PIASTRA AD INDUZIONE/INDUCTION COOKER

Timer, display LED (0-180 min.)
1-10 set di temperatura
Dotata di ventole di protezione per il surriscaldamento
Telaio in acciaio inox
Piano di cottura in vetroceramica



CON DOPPIA VENTOLA POSTERIORE
WITH DOUBLE REAR FAN

Timer, LED display (0-180 min.)
1-10 temperature set
Equipped with overheating protection fans
Stainless steel frame
Glass ceramic hob



CON BLOCCO SICUREZZA BAMBINI/WITH CHILD SAFETY LOCK

Mod. IND 200 F COD. PIA01650 N. 88

POTENZA/POWER		DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
2000W/230V/50HZ		
LIVELLI POTENZA/POWER LEVELS		294X374X56 mm
1-8 LIV/LEV - 0,5-2000W		
PENTOLE/POTS	Ø 12-22 cm	DIMENSIONI PIANO
P.N./N.W.	3,5 kg	DIMENSIONS SURFACE
		290X299 mm
TEMPERATURA/TEMPERATURE		+60°~+200°C

Mod. IND 270 B COD. PIA01615 N. 89

POTENZA/POWER		2700W/220-240V/50HZ	
LIVELLI POTENZA/POWER LEVELS		DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	
1-10 LIV/LEV - 0,5-2700W		320x368x106 mm	
PENTOLE/POTS	Ø 12-26 cm	DIMENSIONI PIANO	
P.N./N.W.	8 kg	DIMENSIONS SURFACE	
		280x280 mm	
TEMPERATURA/TEMPERATURE		+35°~+240°C	



Mod. IND 350 B COD. PIA01612 N. 90

POTENZA/POWER 3500W/220-240V/50HZ			
LIVELLI POTENZA/POWER LEVELS		DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	
1-10 LIV/LEV - 0,5-3500W		330X425X105 mm	
PENTOLE/POTS	Ø 12-26	DIMENSIONI PIANO	
P.N./N.W.	5,2 kg	DIMENSIONS SURFACE	
		280x280 mm	
TEMPERATURA/TEMPERATURE		+60°~+240°C	



Mod. IND 350 E XL COD. PIA01613 N. 91

POTENZA/POWER 3500W/220-240V/50HZ			
LIVELLI POTENZA/POWER LEVELS		DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	
1-10 LIV/LEV - 0,5-3500W		440X540X130 mm	
PENTOLE/POTS	Ø 14-40 cm	DIMENSIONI PIANO	
P.N./N.W.	10 kg	DIMENSIONS SURFACE	
		360X360 mm	
TEMPERATURA/TEMPERATURE		+60°~+240°C	

MADE IN ASIA

PIASTRA AD INDUZIONE/INDUCTION COOKER

1-10 set di temperatura

Dotata di ventole di protezione per il surriscaldamento

Telaio in acciaio inox

1-10 temperature sets

Equipped with overheating protection fans

Stainless steel frame



PER WOK/FOR WOK

Mod. INDW 350 K COD. PIA01620 N. 92

POTENZA/POWER 3500W/220-240V/50HZ

LIVELLI POTENZA/POWER LEVELS 1-10 LIV/LEV - 0,5-3500W	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 340X440X115 mm
PENTOLE/POTS D. 27 cm	TEMPERATURA/TEMPERATURE +60°~+240°C

DIM. PIANO/DIM. SURFACE Ø 290 mm P.N./N.W. 8 kg

TIMER DISPLAY LED 0-180 MIN.



PADELLA/PAN WOK COD. PAN03600 N. 93

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) Ø 360X180H mm

MATERIALE 3 STRATI - MADE OF THREE LAYERS
CON MANICO IN ACCIAIO INOX - WITH STAINLESS STEEL HANDLE
COPERCHIO IN ACCIAIO INOX - LID IN STAINLESS STEEL
ADATTO PER PIASTRE AD INDUZIONE - SUITABLE FOR INDUCTION PLATES



Mod. IND 500S COD. PIA01625 N. 94

POTENZA/POWER 5000W/220-240V/50HZ

LIVELLI POTENZA/POWER LEVELS 1-10 LIV/LEV - 0,5-5KW	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 380X515X152 mm
PENTOLE/POTS D. 12-26 cm	TEMPERATURA/TEMPERATURE +60°~+240°C

DIM./DIM. SURFACE 325X325 mm P.N./N.W. 8 kg

TIMER DISPLAY LED 0-180 MIN.



Mod. IND 700 D COD. PIA01645 N. 95

POTENZA/POWER 7000W/380V/50HZ

PENTOLE/POTS Ø 14-26 cm DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
407X701X143 mm

DIM. PIANO/DIM. SURFACE 338X568 mm P.N./N.W. 16,30 kg

REGOLAZIONE POTENZA TRAMITE MANOPOLA - POWER ADJUSTMENT THROUGH KNOB

PIASTRA RISCALDANTE ANT.: 11 LIVELLI DA 800W A 5000W
PIASTRA RISCALDANTE POST.: 10 LIVELLI DA 800W A 3500W
FRONT HEATING PLATE: 11 LEVELS FROM 800W TO 5000W
REAR HEATING PLATE: 10 LEVELS FROM 800W TO 3500W

GRIGLIE ELETTRICHE ED A GAS ELECTRIC FRY TOP AND GAS

GRIGLIE



Fry top elettrici lisci e rigati.
Costruzione in acciaio inox.
Piastra in acciaio sabbiata o cromata.
termostato co regolazione della temperatura.
Cassetto raccogli grassi, interruttore generale
di linea.
Spie di inserimento resistenza.

Smooth and grooved electric fry tops.
Stainless steel construction.
Sandblasted or chromed steel plate.
thermostat with temperature regulation.
Fat collection drawer, main line switch.
Resistance activation lights.

MADE IN U.E.

GRIGLIA ELETTRICA/ELECTRIC FRY TOP

Telaio in acciaio inox
Piastre in acciaio sabbiato

Stainless steel body
Sandblasted steel



PIANO LISCIO/TOP FLAT

Mod. LES30 COD. GRL01611 N. 96

POTENZA/POWER 3000W/220-240 V

TEMPERATURA/TEMPERATURE +50°C~+300°C

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
330X540X300 mm

P.COTTURA/COOKING SURFACE 325X480 mm

P.N./N.W. 28 kg



PIANO RIGATO/TOP RIBBED

Mod. RES30 COD. GRL01612 N. 97

POTENZA/POWER 3000W/220-240 V

TEMPERATURA/TEMPERATURE +50°C~+300°C

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
330X540X300 mm

P.COTTURA/COOKING SURFACE 325X480 mm

P.N./N.W. 28 kg



PIANO LISCIO/TOP FLAT

Mod. LED60 COD. GRL01613 N. 98

POTENZA/POWER 3000W(X2)/400V

TEMPERATURA/TEMPERATURE +50°C~+300°C

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
660X540X300 mm

P.COTTURA/COOKING SURFACE 650X480 mm

P.N./N.W. 50 kg



PIANO 1/2 LISCIO 1/2 RIGATO - TOP 1/2 FLAT 1/2 RIBBED

Mod. LRED60 COD. GRL01614 N. 99

POTENZA/POWER 3000W(X2)/400V

TEMPERATURA/TEMPERATURE +50°C~+300°C

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
660X540X300 mm

P.COTTURA/COOKING SURFACE 650X480 mm

P.N./N.W. 50 kg



GRIGLIA ELETTRICA/ELECTRIC FRY TOP

Telaio in acciaio inox
Piastre cromata

Stainless steel body
Chrome plate



PIANO RIGATO/TOP RIBBED

Mod. GHN 55 R **COD. GRI01833** **N. 100**

POTENZA/POWER 3000W/220-240V/50HZ

TEMPERATURA - TEMPERATURE +50°C~+270°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 550X495X245 mm
P.COTTURA/COOKING SURFACE 550X350 mm	P.N./N.W. 28 kg



PIANO LISCIO/TOP FLAT

Mod. GHN 55 L **COD. GRI01900** **N. 101**

POTENZA/POWER 3000W/220-240V/50HZ

TEMPERATURA - TEMPERATURE +50°C~+270°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 550X495X245 mm
P.COTTURA/COOKING SURFACE 550x350 mm	P.N./N.W. 28 kg



GRIGLIA ELETTRICA/ELECTRIC FRY TOP

Telaio in acciaio inox
Piastre cromata

Stainless steel body
Chrome plate



PIANO RIGATO/TOP RIBBED

Mod. GHN 75 R COD. GRI01834 N. 102

POTENZA/POWER 4400W/220-240V/50HZ

TEMPERATURA - TEMPERATURE +50°C~+270°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 735X530X245 mm
P.COTTURA/COOKING SURFACE 725X400 mm	P.N./N.W. 31 kg



PIANO LISCIO/TOP FLAT

Mod. GHN 75 L COD. GRI01901 N. 103

POTENZA/POWER 4400W/220-240V/50HZ

TEMPERATURA - TEMPERATURE +50°C~+270°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 735X530X245 mm
P.COTTURA/COOKING SURFACE 725X400 mm	P.N./N.W. 31 kg



PIANO 2/3 LISCIO 1/3 RIGATO - TOP 2/3 FLAT 1/3 RIBBED

Mod. GHN 75 RL COD. GRI01841 N. 104

POTENZA/POWER 4400W/220-240V/50HZ

TEMPERATURA - TEMPERATURE +50°C~+270°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 735X530X245 mm
P.COTTURA/COOKING SURFACE 725X400 mm	P.N./N.W. 31 kg



MADE IN U.E.

GRIGLIA A GAS/GAS FRY TOP

Telaio in acciaio inox
Piastre in acciaio sabbiato
Montati ugelli GPL
Kit ugelli metano nell' imballo

Stainless steel body
Sandblasted steel
Installed nozzles GPL
Nozzle kit methane into the packaging



PIANO LISCIO/TOP FLAT

Mod. LGS30 COD. GRL01615 N. 105

POTENZA/POWER 4000W/3440 KCAL/H - 13656 BTU/H

TEMPERATURA -TEMPERATURE +50°C~+300°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 330X590X300 mm
--	--

P.COTTURA/COOKING SURFACE 325X480 mm	P.N./N.W. 30 kg
---	-----------------



PIANO RIGATO/TOP RIBBED

Mod. RGS30 COD. GRL01616 N. 106

POTENZA/POWER 4000W/3440 KCAL/H - 13656 BTU/H

TEMPERATURA -TEMPERATURE +50°C~+300°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 330X590X300 mm
--	--

P.COTTURA/COOKING SURFACE 325X480 mm	P.N./N.W. 30 kg
---	-----------------



PIANO LISCIO/TOP FLAT

Mod. LGD60 COD. GRL01617 N. 107

POTENZA/POWER 8000W/6880 KCAL/H - 27312 BTU/H

TEMPERATURA -TEMPERATURE +50°C~+300°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 660X590X300 mm
--	--

P.COTTURA/COOKING SURFACE 650X480 mm	P.N./N.W. 55 kg
---	-----------------



PIANO 1/2 LISCIO 1/2 RIGATO - TOP 1/2 FLAT 1/2 RIBBED

Mod. LRGD60 COD. GRL01618 N. 108

POTENZA/POWER 8000W/6880 KCAL/H - 27312 BTU/H

TEMPERATURA -TEMPERATURE +50°C~+300°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 660X590X300 mm
--	--

P.COTTURA/COOKING SURFACE 650X480 mm	P.N./N.W. 55 kg
---	-----------------

MADE IN ASIA

PIASTRA DI COTTURA ELETTRICA/ELECTRIC COOKER




PIANO GHISA/TOP CAST IRON Ø 230 MM

Mod. PCE 22 COD. PIA02200		N. 109
POTENZA/POWER 2000W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 6,5 kg
TEMPERATURA -TEMPERATURE +50°C~+300°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 380X350X190 mm	

Selettore di temperatura
Temperature selection



Indicatore di accensione luminoso
Light accension indicator



CUOCI WURSTEL WURSTEL WARMER



COTTURA ALIMENTI



Macchine progettate per facilitare e velocizzare la preparazione di gustosi wurstel;
Telaio in acciaio, macchine professionali, robuste ma di semplice utilizzo.

Machines designed to facilitate and speed up the preparation of tasty frankfurters wurstel;
Steel frame, professional machines, robust but easy to use.



MADE IN ASIA

CUOCI WURSTEL/WURSTEL WARMER

Telaio in acciaio inox

Stainless steel body



Mod. R5 COD. ROL01643

N. 110

POTENZA/POWER 430W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 7 kg

TEMPERATURA -TEMPERATURE
+50°C~+250°C

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
580X225X230 mm

RULLI ACCIAIO INOX/STAINLESS STEEL ROLLS

5



Mod. R7 COD. ROL01644

N. 111

POTENZA/POWER 590W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 9 kg

TEMPERATURA -TEMPERATURE
+50°C~+250°C

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
580X305X230 mm

RULLI ACCIAIO INOX/STAINLESS STEEL ROLLS

7

MADE IN ASIA

MACCHINA PER HOT DOG/HOT DOG MAKER

Corpo in acciaio inox
Vasca per l'acqua in alluminio
4 punzoni in alluminio
Ogni punzone ha una resistenza da 75W
Cilindro in vetro con coperchio in acciaio

Body in stainless steel
Aluminum water tank
4 aluminum punches
Each punch has a 75W resistor
Glass cylinder with steel lid



Mod. HD-01	COD. HOT01510	N. 112
POTENZA/POWER 1100W/220-240V/50 HZ	P.N./N.W.	9,70 kg
DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)		
528X337X400 mm		

OGNI PUNZONE HA UNA RESISTENZA DA 75W
EACH PUNCH HAS A 75W RESISTANCE



TEMPERATURA DELLA VASCA
TANK TEMPERATURE



VASCA ACQUA IN VETRO
GLASS WATER TANK



SALAMANDRA SALAMANDER



CALORE

La salamandra è utilizzata soprattutto per la sua ottima capacità di gratinare.

Grazie alla diffusione del calore dall' alto verso il basso, alla regolazione dell' altezza della griglia o della testa riscaldante e alla scelta della potenza calorifera si ottengono perfette dorature degli alimenti.

Il loro utilizzo trova impiego anche per tostare, riscaldare, grigliare.

The salamander is mainly used for its excellent ability to brown.

Thanks to the diffusion of heat from top to bottom, the adjustment of the height of the grill or of the heating head and the choice of the heating power, perfect browning of the food is obtained.

Their use is also used for toasting, heating, grilling.



MADE IN ASIA

SALAMANDRA MOBILE/MOVING SALAMANDER

Telaio in acciaio inox

Stainless steel body



DOPPIO TERMOSTATO/DOUBLE THERMOSTAT

Mod. SA450 COD. SAL01596

N. 113

POTENZA/POWER 2800W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 37 kg
PIANO COTTURA/COOKING SURFACE 440X320 mm	DIM.(LxPxH) 450x450x530 mm
TEMPERATURA/TEMPERATURE +50°C~+300°C	

Mod. SA600 COD. SAL01597

N. 114

POTENZA/POWER 4000W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 49 kg
PIANO COTTURA/COOKING SURFACE 590x320 mm	DIM.(LxPxH) 600x520x530 mm
TEMPERATURA/TEMPERATURE +50°C~+300°C	

SALAMANDRA FISSA/FIXED SALAMANDER

Telaio in acciaio inox
3 livelli di cottura

Stainless steel body
3 cooking levels



Mod. SA936 COD. SAL01598

N. 115

POTENZA/POWER 2000W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 17 kg
PIANO COTTURA/COOKING SURFACE 450X250 mm	DIM.(LxPxH) 620X330X280 mm
TEMPERATURA/TEMPERATURE +50°C~+300°C	

MADE IN ASIA

PIASTRA SCALDAVIVANDE/WARMING PLATE

Piano in vetro temperato
Corpo in acciaio inossidabile
Indicatore Led

Tempered glass top
Stainless steel body
Led indicator



Mod. RDS 600	COD. PIA01840	N. 116
POTENZA/POWER 230W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 5,35 kg	
TEMPERATURA/TEMPERATURE +60°C~+105°C	DIM.(LxPxH) 610X363X52 mm	

PIASTRA SCALDAVIVANDE AD INDUZIONE/INDUCTION WARMING PLATE

Piano cottura in vitroceramica
Telaio in acciaio inox
Manopola per regolazione temperatura
Fusibile di protezione per surriscaldamento
Temperatura visibile nell' angolo destro del piano

Glass ceramic hob
Stainless steel frame
Temperature adjustment knob
Overheating protection fuse
Temperature visible in the right corner of the hob



Mod. PS100	COD. PIA01890	N. 117
POTENZA/POWER 1000W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 5,4 kg	
TEMPERATURA/TEMPERATURE +40°C~+100°C	DIM.(LxPxH) 462X335X61 mm	



PIASTRA SCALDAVIVANDE AD INFRAROSSI/FOOD WARMING STATION INFRARED

Base riscaldante regolabile da 30-80°C
 Funzionamento lampade indipendenti
 Schermo paraluce
 Lampadine 250W incluse

Heating base adjustable from 30-80°C
 Independent lamp operation
 Lens hood
 250W bulbs included



Mod. LH 2	COD. PIA01900	N. 118
POTENZA/POWER 1000W/220V/50HZ	P.N./N.W. 10,3 kg	
DIMEN. PIANO ACCIAIO	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	
S.S.HOT SURFACE 730X490 mm	780X520X700 mm	



Mod. LH 3	COD. PIA01905	N. 119
POTENZA/POWER 1400W/220V/50HZ	P.N./N.W. 13,6 kg	
DIMEN. PIANO ACCIAIO	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	
S.S.HOT SURFACE 1000X490 mm	1050X500X680 mm	



Mod. BW-1	COD. PIA01950	N. 120
POTENZA/POWER 400W/220V/50HZ	P.N./N.W. 10 kg	
TEMPERATURA/TEMPERATURE	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	
+30°C~+85°C	330X580X570 mm	
DIMEN. PIANO VETRO/DIM.GLASSURFACE		325X530 mm



Mod. BW-2	COD. PIA01955	N. 121
POTENZA/POWER 800W/220V/50HZ	P.N./N.W. 14 kg	
TEMPERATURA/TEMPERATURE	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)	
+30°C~+85°C	740X565X570 mm	
DIMEN. PIANO VETRO/DIM.GLASSURFACE		325X530(X2) mm



SCALDAVIVANDE/FOOD WARMING

Struttura in alluminio
Interruttore on/off
Altezza regolabile 32,5/47,5 cm
Fornito con lampada da 275 W
Incluso vassoio G/N 1/2 da 265x325x65 mm

Aluminum structure
On/off switch
Height adjustable 32.5/47.5cm
Supplied with 275 W lamp
Including tray G/N 1/2 of 265x325x65 mm



Mod. SV 275 COD. PIA01895

N. 122

POTENZA/POWER 275W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 2 kg

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)

350X340X560 mm

SCALDAVIVANDE AD INFRAROSSI/FOOD WARMING INFRARED

Struttura in acciaio inox
Resistenza in acciaio inox sulla testata
Interruttore on/off per lampada e resistenza separati
Piedini in gomma antiscivolo
Fornito con lampadina 40W
Inclusa vasca GN 1/1 con profondità di 60 mm

Structure in stainless steel
Resistance in stainless steel on the head
Separate on/off switch for lamp and resistor
Non-slip rubber feet
Supplied with 40W bulb
Including GN 1/1 well with a depth of 60 mm



Mod. PS-310N COD. PIA01960

N. 123

POTENZA/POWER 1000W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 7 kg

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)

330X560X510 mm

MADE IN ASIA

LAMPADE AD INFRAROSSI/INFRARED LAMPS

Altezza regolabile da 0,8 a 1,5 m
In ferro verniciato
Con interruttore on/off
Fornita con lampada da 250W

Height adjustable from 0.8 to 1.5m
In painted iron
With on/off switch
Supplied with 250W lamp

Altezza regolabile da 0,6 a 1,5 m
In acciaio inox #430
Con interruttore on/off
Fornita con lampada da 275W

Height adjustable from 0.6 to 1.5m
#430 stainless steel
With on/off switch
Supplied with 275W lamp



Mod. A033 SILVER	COD. LAM01505	N. 124
Mod. A034 BLACK	COD. LAM01510	N. 125
POTENZA/POWER 250W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 1 kg
DIMENSIONI/DIMENSION Ø 175X220H mm		



Mod. B035 ROSE GOLD	COD. LAM01520	N. 126
Mod. B036 GOLD	COD. LAM01525	N. 127
POTENZA/POWER 550W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 1,2 kg
DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) Ø 290X600/1500H mm		

Struttura in acciaio inox
Interruttore on/off
braccio flessibile da 40 cm
Piedini in gomma antiscivolo
Fornito con lampadina da 250W



Structure in stainless steel
On/off switch
40 cm flexible arm
Non-slip rubber feet
Supplied with 250W bulb

Mod. TW01	COD. LAM01550	N. 128
POTENZA/POWER 250W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 6,8 kg
DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) Ø 190X250X930 mm		

TOSTAPANE TOASTER



PREPARAZIONE DINAMICA



Ideale per sandwiches e fette di pane.
Struttura in acciaio inossidabile, che ne
garantisce la durata nel tempo.

Ideal for sandwiches and slices of bread.
Structure in stainless steel, which guarantees
its durability over time.

MADE IN ASIA

TOSTAPANE/TOASTER

Interruttore di selezione per la messa in funzione di 2/4 (**SOLO PER MODELLO SV4**) 2/4/6 fessure (**SOLO PER MODELLO SV6**)
1 leva di comando (**espulsione materiale, MODELLI SV4 E SV6**)
Cassetto raccolta briciole che può essere rimosso

Selection switch for commissioning 2/4 (**ONLY FOR MODEL SV4**) 2/4/6 slots (**ONLY FOR MODEL SV6**)
1 control lever (**material ejection, SV4 AND SV6 MODELS**)
Crumb collection tray that can be removed



Mod. SV4	COD. TOA01598	N. 129
POTENZA/POWER 2060W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 5 kg	
TIMER 5 MIN.	DIM.(LxPxH) 300X210X225 mm	
CAPACITA'/CAPACITY	4 FETTE/SLICES	




Mod. SV6	COD. TOA01599	N. 130
POTENZA/POWER 2940W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 7 kg	
TIMER 5 MIN.	DIM.(LxPxH) 406X210X225 mm	
CAPACITA'/CAPACITY	6 FETTE/SLICES	



Mod. A3		COD. TOA01589		N. 131	
POTENZA/POWER 1700W/220-240V/50HZ			P.N./N.W. 7 kg		
RES. AL QUARZO/QUARTZ HEATING			3	DIM.(LxPxH) 475X230X250 mm	
DIMEN. INTERNE/INTERNAL DIMENSIONS			330X215X170 mm		
NUMERO PINZE INCLUDE 3/NUMBER OF PLIERS INCLUDED 3					



Mod. A6 COD. TOA01590		N. 132
POTENZA/POWER 2550W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 9 kg
RES. AL QUARZO/QUARTZ HEATING	6	DIM.(LxPxH) 475X230X365 mm
DIMEN. INTERNE/INTERNAL DIMENSIONS		330X220X250 mm
NUMERO PINZE INCLUDE 6/NUMBER OF PLIERS INCLUDED 6		



INCLUDE/INCLUDED
Cod. TOA01179
(**SOLO PER MODELLI A3/A6**)
(**ONLY FOR A3/A6 MODELS**)



MADE IN ASIA

TOSTAPANE/TOASTER

Telaio in acciaio inox
Velocità regolabile
Cassetto raccogli briciole
Carica anteriore

Stainless steel body
Variable speed
Crumb tray
Loading up front



Mod. CV1	COD. TOA01591	N. 133
POTENZA/POWER 1300W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 14 kg	
PROD. ORARIA/HOURLY PRODUCTION 150/180 FETTE/SLICES	DIM.(LxPxH) 290X430X430 mm	



Mod. CV2	COD. TOA01592	N. 134
POTENZA/POWER 1900W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 16 kg	
PROD. ORARIA/HOURLY PRODUCTION 300/350 FETTE/SLICES	DIM.(LxPxH) 365X430X430 mm	



Mod. CV3	COD. TOA01593	N. 135
POTENZA/POWER 2600W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 24 kg	
PROD. ORARIA/HOURLY PRODUCTION 400/500 FETTE/SLICES	DIM.(LxPxH) 465X430X430 mm	

MACCHINA CREPES ELECTRIC CREPES MACHINE

PREPARAZIONE DINAMICA



Macchina crepes con piastra in ghisa smaltata, robusta e di facile utilizzo.


Pronta all' uso, è sufficiente ingrassare la piastra per facilitare la preparazione delle crepes.

Il rivestimento smaltato deve essere pulito solo con detergenti non aggressivi.

Crepes machine with enamelled cast iron plate, sturdy and easy to use.

Ready to use, just grease the plate to facilitate the preparation of crepes.

The enamel coating must only be cleaned with non-aggressive cleaning agents.

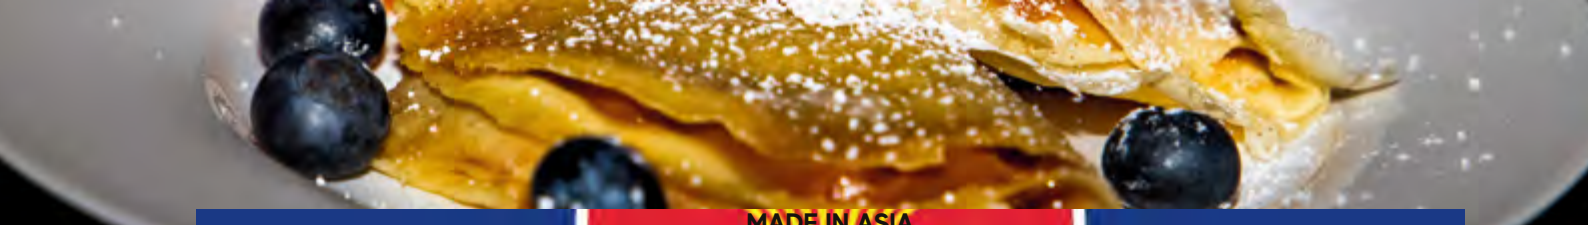

MADE IN ASIA

MACCHINA PER CREPES/ELECTRIC CREPES MACHINE

Telaio in acciaio
Piastra teflonata

Steel frame
Teflon coated plate



Mod. DE 1A COD. PIA03187		N. 136
POTENZA/POWER 3000W/220-240V	P.N./N.W. 18 kg	
TEMPERATURA/TEMPERATURE +30°C~+300°C	DIM.PIANO/COOKING SURFACE Ø 400 mm	
SPATOLA LEGNO INCLUSA/WOODENRAKE INCLUDED		



Mod. DE 1	COD. PIA03185	N. 137
POTENZA/POWER 3000W/220-240V	P.N./N.W. 23 kg	
TEMPERATURA -TEMPERATURE +30°C~+300°C	DIM.(LxPxH) 450x485x240 mm	
SPATOLA LEGNO INCLUSA WOODENRAKE INCLUDED	DIM.PIANO/COOKING SURFACE Ø 400 mm	



Mod. DE 2	COD. PIA03186	N. 138
POTENZA/POWER 3000(x2)W/220-240V	P.N./N.W. 42 kg	
TEMPERATURA/TEMPERATURE +30°C~+300°C	DIM.(LxPxH) 860x510x240 mm	
SPATOLE LEGNO INCLUSE N.2 WOODENRAKES INCLUDED N.2	DIM.PIANO/COOKING SURFACE Ø 400X2 mm	

MACCHINA WAFFLE WAFFLE MACHINE



La piastra per waffle permette di cucinare una dolce cialda.

Croccante fuori e morbida internamente, cotta su doppia piastra rovente che conferisce il caratteristico aspetto gofrato.

The waffle iron allows you to cook a sweet waffle.

Crunchy on the outside and soft on the inside, cooked on a double hot plate which gives it the characteristic embossed appearance.

MADE IN ASIA

MACCHINA PER WAFFLE/WAFFLE MACHINE

Funzione timer: quando il timer "scatta" la macchina si spegne

PIASTRA:

GHISA ANTIADERENTE MODELLO WF-E1

ALLUMINIO ANTIADERENTE MODELLO WF1

Timer function: when the timer "clicks" the machine switches off

PLATE:

NON-STICK CAST IRON MODEL WF-E1

MODEL WF1 NON-STICK ALUMINUM



Mod. WF-E1	COD. WAF01002	N. 139
POTENZA/POWER 1500W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 10,80 kg	
TEMPERATURA -TEMPERATURE +50°C~+300°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 340X370X260 mm	
PIANO LAVORO/WORKING ZONE 250X250 mm	H550 mm APERTA/OPEN	

DIM. WAFFLE/WAFFLE DIM. 165X100X32 mm

Mod. WF1	COD. WAF01000	N. 140
POTENZA/POWER 2000W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 18 kg	
TEMPERATURA -TEMPERATURE +50°C~+300°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 300X400X250 mm	
PIANO LAVORO/WORKING ZONE 255X255 mm	H530 mm APERTA/OPEN	

DIM. WAFFLE/WAFFLE DIM. 160X100X32 mm



Mod. WF2	COD. WAF01005	N. 141
POTENZA/POWER 1500W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 10 kg	
TEMPERATURA -TEMPERATURE +50°C~+300°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 340X370X240 mm	
PIANO LAVORO/WORKING ZONE 275X185 mm	H530 mm APERTA/OPEN	

DIM. WAFFLE/WAFFLE DIM. 140X40X20 mm



MADE IN ASIA

MACCHINA PER WAFFLE/WAFFLE MACHINE

Funzione timer: quando il timer "scatta" la macchina si spegne

PIASTRA:
GHISA ANTIADERENTE
TELAIO IN ACCIAIO INOX



Mod. WF4	COD. WAF01004	N. 142
POTENZA/POWER 1000W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 8 kg	
TEMPERATURA -TEMPERATURE +50°C~+300°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LXPXH) 260X440X260 mm	

DIM. PIASTRA/PLATE DIM. 180 mm

INTERRUTTORE ON/OFF - ON/OFF SWITCH

MANIGLIA IN BACHELITE NERA - BLACK BAKELITE HANDLE

Timer function: when the timer "clicks" the machine switches off

PLATE:
CAST IRON NONSTICK
STAINLESS STEEL BODY



Mod. WF3	COD. WAF01003	N. 143
POTENZA/POWER 1000W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 7 kg	
TEMPERATURA -TEMPERATURE +50°C~+300°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LXPXH) 260X440X260 mm	

DIM. PIASTRA/PLATE DIM. 180 mm

INTERRUTTORE ON/OFF - ON/OFF SWITCH

MANIGLIA IN BACHELITE NERA - BLACK BAKELITE HANDLE

MACCHINA PER POFFERTJES POFFERTJES MACHINE



Mod. WF25	COD. WAF01060	N. 144
POTENZA/POWER 800W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 7.2 kg	
TEMPERATURA -TEMPERATURE +50°C~+300°C	DIMENSIONI/DIMENSION (LXPXH) 340X370X180 mm	

25 STAMPI TONDI DA 40 mm DI DIAMETRO
25 ROUND MOLDS OF 40 mm DIAMETER

SPREMIAGRUMI CENTRIFUGA ORANGE SQUEEZER JUICE EXTRACTOR



PREPARAZIONE DINAMICA



Spremiagrumi intuitivi ed efficienti per una spremitura celere e semplice.

Facili da pulire e creati con materiali di qualità, componenti resistenti, design accattivante.

La struttura in acciaio inossidabile garantisce affidabilità e sicurezza.

Centrifughe professionali, con corpo in alluminio, silenziose e performanti.

Intuitive and efficient citrus juicers for quick and simple juicing.

Easy to clean and created with quality materials, resistant components, attractive design.

The stainless steel structure ensures reliability and safety.

Professional centrifuges, with aluminum body, silent and performing.

MADE IN ASIA

SPREMIAGRUMI/ORANGE SQUEEZER

3 ogive incluse
Motore impermeabile

3 ogive included
Waterproof motor



ALTEZZA MAX
BICCHIERE 125 mm
MAX HEIGHT
GLASS 125 mm



Paraschizzi/Antisplash
Cod.SPR0003
N. 147

OGIVE IN PLASTICA
INCLUDE
PLASTIC OGIVE
INCLUDED



TELAIO IN ALLUMINIO VERNICIATO - PAINTED ALUMINUM FRAME
VASCA E FILTRO IN PLASTICA REMOVIBILI
REMOVABLE PLASTIC TANK AND FILTER

TELAIO IN ALLUMINIO - ALUMINUM FRAME

Mod. SPA4	COD. SPR01672	N. 145
POTENZA/POWER 180W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 5 kg	
VELOCITA'/SPEED 1450 RPM	DIM.(LxPxH) 220X310X340 mm	

Mod. SPA5	COD. SPR03473	N. 146
POTENZA/POWER 180W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 6 kg	
VELOCITA'/SPEED 1450 RPM	DIM.(LxPxH) 210X370X440 mm	



MICROSWITCH DI
SICUREZZA/SECURITY
MICROSWITCH

OGIVE E COPERCHIO IN
ACCIAIO INOX CON
FRIZIONE
OGIVE AND COVER IN
STAINLESS STEEL WITH
CLUTCH



TELAIO IN ALLUMINIO - ALUMINUM FRAME

TELAIO IN ALLUMINIO - ALUMINUM FRAME

Mod. SPA6	COD. SPR01507	N. 148
POTENZA/POWER 230W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 6 kg	
VELOCITA'/SPEED 1450 RPM	DIM.(LxPxH) 210X370X480 mm	

Mod. SPA7	COD. SPR01508	N. 149
POTENZA/POWER 230W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 10 kg	
VELOCITA'/SPEED 1450 RPM	DIM.(LxPxH) 220X300X440 mm	

MADE IN ASIA

SPREMIAGRUMI/ORANGE SQUEEZER

Telaio in ghisa verniciato nero

Black painted cast iron frame



IDEALE PER
MELOGRANO
IDEAL FOR
POMEGRANATE



Mod. SPR-M COD. SPR01674

N. 150

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
175X280X390 mm

P.N./N.W. 6 kg



SPREMI & AFFETTA
SQUEEZE & CUT

Mod. SPR-M2 COD. SPR01675

N.151

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
180X240X470 mm
H800 mm aperto/open

P.N./N.W. 6 kg



ACCESSORI INCLUSI PER SPR-M2:

2 LAME TAGLIAPATATE A
FIAMMIFERO IN 2 MISURE
OGIVA PER SPREMUTA
LAMA TAGLIAMELA

ACCESSORIES INCLUDED FOR SPR-M2:

2 MATCH BLADES OF POTATO CUTTER
IN 2 SIZES
OGIVE FOR JUICE
BLADE CUT IT

MADE IN ASIA

CENTRIFUGA/JUICE EXTRACTOR



Mod. CF 1 COD. CEN01000

N. 152

POTENZA/POWER 700W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 4,9 kg

bocca/feed tube ø 70 mm

DIM.(LxPxH)

180x300x400 mm

CAPACITA'/CAPACITY

VELOCITA'/SPEED

2 LT

12000/20000 RPM



Corpo macchina in alluminio/Aluminum machine body
Cestello in acciaio inox #304 removibile/Removable #304 stainless steel basket
Vasca in acciaio #304/#304 steel tank
Motore silenzioso da 3000 RPM/Silent 3000 RPM motor
Interruttore on/off/On/off switch
2 impostazioni di velocità/2 speed settings

Mod. CF 8 COD. CEN08000

N. 153

POTENZA/POWER 700W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 13,3 kg

bocca/feed tube ø 8 mm

DIM.(LxPxH)

470X240X530 mm

CAPACITA'/CAPACITY

VELOCITA'/SPEED

6,5 LT

3600 RPM

SPACCAGHIACCIO E TRITAGHIACCIO ICE BREAKER & ICECRUSHER



PREPARAZIONE DINAMICA



Lo spaccaghiaccio propone un ghiaccio non tritato ma spaccato in modo che resiste più a lungo alla liquefazione.

Dotato di struttura portante in acciaio inox sostenuto da una barra di alluminio anodizzato che consente anche la regolazione su tre diverse altezze.

Tritaghiaccio performante per lavorare con bacinelle, bicchieri da cocktail, da frappe e frullato.

Ghiaccio finemente tritato.

Le parti in plastica sono a norme per uso alimentare.

The ice splitter proposes an ice that is not crushed but split so that it resists longer long to liquefaction.

Equipped with a stainless steel supporting structure supported by an anodized aluminum bar which also allows adjustment to three different heights.

High-performance ice crusher for working with basins, cocktail glasses, frappe and smoothie glasses.

Finely crushed ice.

The plastic parts comply with standards for food use.

MADE IN ASIA

SPACCAGHIACCIO E TRITAGHIACCIO/ICE BREAKER-ICE CRUSHER

Corpo macchina in acciaio inox

Machine body in stainless steel



Mod. IC20 COD. SPA01670

N. 154

POTENZA/POWER 250W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 9,4 kg
PROD. ORARIA/PROD. HOUR 20 KG/H	DIM. (LxPxH) 183X265X490 mm

MADE IN ITALY

Mod. IC250 COD. SPA01674

N. 155

POTENZA/POWER 250W/220-240V	P.N./N.W. 10 kg
PROD. ORARIA/PROD. HOUR 120 KG/H	DIM. (LxPxH) 200X300X470 mm

ALTEZZA COLONNA REGOLABILE 470/570 mm
ADJUSTABLE COLUMN HEIGHT 470/570 mm



DOTATO DI LAMA CON N.2 COLTELLI
MANIGLIA ANTISCIVOLO
EQUIPPED WITH BLADE WITH 2 KNIVES
NON-SLIP HANDLE

Mod. IC30 COD. SPA01655

N. 156

POTENZA/POWER 300W/50HZ	P.N./N.W. 4,5 kg
PROD. ORARIA/PROD. HOUR 80 KG/H	DIM. (LxPxH) 410X210X300 mm

FRULLATORI BLENDER



PREPARAZIONE DINAMICA



Frullatore tradizionale utilizzato principalmente nella preparazione di frullati.

Linea curata che consente un'ottima pulizia dopo l'utilizzo.

Traditional blender mainly used in the preparation of smoothies.

Careful line that allows excellent cleaning after use.

FRULLATORE/BLENDER

BICCHIERE IN VETRO
GLASS TUMBLER



NO USO
PROFESSIONALE
NO PROFESSIONAL USE

ANCHE TRITA
GHIACCIO
ALSO ICE CRUSHER

NO USO
PROFESSIONALE
NO PROFESSIONAL USE



Mod. BL-E COD. FRU02000

N. 157

POTENZA/POWER 400W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 5 kg

CAPACITA'/CAPACITY

DIM.(DxH)

1,75 LT

Ø 190X410 mm

GIRI MOTORE/R.P.M.

18.000 MIN.

CORPO IN ACCIAIO INOX/STAINLESS STEEL BODY

FUNZIONE AD IMPULSI/PULSE FUNCTION

REVERSE

N.2 VELOCITA'/N.2 SPEED

Mod. BL-H COD. FRU01910

N. 158

POTENZA/POWER 1500W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 4.2 kg

CAPACITA'/CAPACITY

DIM.(LxPxH)

2 LT

200X250X500 mm

GIRI MOTORE/R.P.M.

28.000 MIN.

BICCHIERE IN POLICARBONATO/POLYCARBONATE GLASS

FUNZIONE AD IMPULSI/PULSE FUNCTION

VELOCITA' VARIABILE/VARIABLE SPEED



ASTINA DI SICUREZZA
SAFETY LEVER

POLICARBONATO
RIDUZIONE RUMORE
80%
POLYCARBONATE
NOISE REDUCTION 80%



Mod. BL-A1 COD. FRU01893

N. 159

POTENZA/POWER 1500W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 5 kg

CAPACITA'/CAPACITY

DIM.(LxPxH)

2 LT

190X220X510 mm

GIRI MOTORE/R.P.M.

20.000-28.000 MIN.

INSORIZZATORE/SOUND COVER COD. COV002

N. 160

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)

P.N./N.W. 5 kg

250X360X540 mm

FRULLINI MILK SHAKE



PREPARAZIONE DINAMICA



Frullini adatti per realizzare frappè, cocktail e sorbetti.

Linea curata che consente un'ottima pulizia dopo l'utilizzo.

Whisks suitable for making milkshakes, cocktails and sorbets.

Careful line that allows excellent cleaning after use.



MADE IN ASIA

FRULLINI/MILK SHAKE

Telaio, testa e bicchiere in acciaio inox
Tasto a due velocità
Dotati di microinterruttore di sicurezza
Asta miscelatore in acciaio INOX

OPTIONAL

SET ACCESSORI/ACCESSORIES SET **COD. FRU0495 N.165**



Farfalla 2 DISCHI
MISCELAZIONE
NORMALE
Butterfly 2
DISCS NORMAL
MIXING



Farfalla 3 DISCHI
MISCELAZIONE
INTENSA
Butterfly 3
DISCS INTENSE
MIXING



Farfalla A CONO
'X CAFFE'
SHEKERATO
Butterfly CONE
FOR SHEKERED
COFFEE

Frame, head and bowl in stainless steel
Two-speed button
Equipped with safety microswitch
Stainless steel mixer rod



Mod. MLS 1 COD. FRU01505 N. 161

POTENZA/POWER 400W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 3 kg
CAPACITA'/CAPACITY 500 ML	DIM.(LxPxH) 200X230X490 mm
	GIRI MOTORE/R.P.M. 9.000/16.500 MIN.



Mod. MLS 2 COD. FRU01503 N. 162

POTENZA/POWER 400W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 5,5 kg
CAPACITA'/CAPACITY 500 ML (X2)	DIM.(LxPxH) 330X160X490 mm
	GIRI MOTORE/R.P.M. 9.000/16.500 MIN.

**INSTALLAZIONE A MURO
WALL INSTALLATION**



**FUNZIONE 9 ORE CONTINUE
FUNCTION 9 CONTINUOUS HOURS**



Mod. MLSM 1 COD. FRU01520 N. 163

POTENZA/POWER 400W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 3,7 kg
CAPACITA'/CAPACITY 975 ML	DIM.(LxPxH) 420X117X183 mm
MISCELAZIONE/MIXING MIN.200 ML/MAX 600 ML	GIRI MOTORE/R.P.M. 10.000/15.000 MIN.

Mod. MSM 1 COD. FRU01510 N. 164

POTENZA/POWER 400W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 6,5 kg
CAPACITA'/CAPACITY 975 ML	DIM.(LxPxH) 208X158X500 mm
TERMOFUSIBILE PER SURRISALDAMENTO THERMAL FUSE FOR OVERWELDING	GIRI MOTORE/R.P.M. 10.000/15.000 MIN.

FORNI OVEN



FORNI

I forni sono progettati per garantire una cottura ottimale e vengono costruiti pensando ad un uso intensivo e continuo.

Grazie alla loro semplicità d'uso i nostri forni sono ideali per essere utilizzati in snack bar, pub o caffè; possono essere impiegati, anche, come forni da banco.

The ovens are designed to ensure optimal cooking and are built with intensive and continuous use in mind.

Thanks to their ease of use, our ovens are ideal for use in snack bars, pubs or cafes; they can also be used as bench ovens.



FORNO PIZZA/PIZZA OVEN

Telaio in acciaio inox
Piano cottura con pietra refrattaria
Funzione timer

Stainless steel frame
Cooking surface with refractory stone
Timer function



2 TERMOSTATI SEPARATI/2 SEPARATED THERMOSTATS

Mod. EP1 COD. FOR01500		N. 166
POTENZA/POWER 2000W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 19,8 kg
TEMPERATURA -TEMPERATURE +350°C	DIM.CAMERA/CHAMBRE SIZE(LxPxH) 425X330X120 mm	
CAPACITA' PIZZE/CAPACITY 1 Ø 300 mm	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 560X475X270 mm	



3 TERMOSTATI SEPARATI/3 SEPARATED THERMOSTATS

Mod. EP1+1 COD. FOR01505		N. 167
POTENZA/POWER 3000W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 31,8 kg
TEMPERATURA -TEMPERATURE +350°C	DIM.CAMERA/CHAMBRE SIZE(LxPxH) 410X395X125 mm	
CAPACITA' PIZZE/CAPACITY 2 Ø 300 mm	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 560X475X430 mm	



Mod. EP2+2 COD. FOR01510		N. 168
POTENZA/POWER 3000W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 55 kg
TEMPERATURA -TEMPERATURE +350°C	DIM.CAMERA/CHAMBRE SIZE(LxPxH) 605X605X125 mm	
CAPACITA' PIZZE/CAPACITY 2 Ø 300 mm (X2)	DIMENSIONE/DIMENSIONS(LxPxH) 770X720X430 mm	

MADE IN ASIA

FORNO A MICROONDE/MICROWAVE OVEN



MOD. MWO B2 GR
CON FUNZIONE GRILL
WITH GRILL FUNCTION

SEGNALE DI FINE COTTURA - FUNZIONE DEFROST - INTERNO IN
ACCIAIO INOX
END OF COOKING SIGNAL - DEFROST FUNCTION - STAINLESS STEEL
INTERIOR

Mod. MWO B1	COD. MWO01750	N. 169
POTENZA/POWER 900W/230-240V/50HZ		P.N./N.W. 13,6 kg
PIATTO ROTANTE/TURNTABLE Ø 255 mm		DIM.INTERNE INTERNAL DIM.(LxPxH) 340X320X220 mm
CAPACITA' /CAPACITY 23 LT		DIM./DIMENSIONS(LxPxH) 483X398X281 mm

SEGNALE DI FINE COTTURA - FUNZIONE DEFROST - INTERNO IN
ACCIAIO INOX
END OF COOKING SIGNAL - DEFROST FUNCTION - STAINLESS STEEL
INTERIOR

Mod. MWO B2 GR	COD. MWO01755	N. 170
POTENZA/POWER 900W/230-240V/50HZ		P.N./N.W. 14,5 kg
POTENZA GRILL/POWER 1000W/220-240V/50HZ		DIM.INTERNE INTERNAL DIM.(LxPxH) 340X344X220 mm
PIATTO ROTANTE/TURNTABLE Ø 270 mm		DIM./DIMENSIONS(LxPxH) 483X422X281 mm
CAPACITA' /CAPACITY 25 LT		

Realizzato interamente in acciaio inossidabile
Porta con maniglia
Vetro temperato
Blocco di sicurezza bambini
Display digitale
Funzione scongelamento
Funzione cottura pronta
Funzione cottura veloce
2 piatti fissi in ceramica
E' possibile memorizzare
fino a 20 programmi diversi di cui 10 a 3 fasi
3 Livelli: ALTO/MEDIO/SCONGELAMENTO



Made entirely of stainless steel
Door with handle
Tempered glass
Child safety lock
Digital display
Defrost function
It works cooking ready
Fast cooking function
2 fixed ceramic plates
Up to 20 different programs can be stored,
10 of which with 3 phases
3 levels: HIGH/MEDIUM/DEFROST

Mod. MWO D1 PRO	COD. MWO01715	N. 171
POTENZA/POWER 900-1800W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 34,5 kg
DOPPIO/DOUBLE MAGNETRON		DIM.INTERNE INTERNAL DIM.(LxPxH) 370X370X190 mm
CAPACITA' /CAPACITY 30 LT		
DIMENSIONE/DIMENSIONS(LxPxH) 490X640X400 mm		

FORNI A CONVEZIONE CONVECTION OVEN



FORNI



Ideali per cuocere ogni tipo di alimento, così come per gratinare e grigliare le verdure, carne e pesce.

I forni a convezione sono indispensabili presso le cucine di ristoranti, pasticcerie e forni, sono ottimi per ottenere tempi di cottura minori e quindi minor consumi.

Ideal for cooking all types of food, as well as for browning and grilling vegetables, meat and fish.

Convection ovens are indispensable in the kitchens of restaurants, pastry shops and ovens, they are excellent for obtaining shorter cooking times and therefore lower consumption.

MADE IN ASIA

FORNO A CONVEZIONE/CONVECTION OVEN

Telaio in acciaio inox/Stainless steel body
Interno in acciaio inox/Inside stainless steel
Timer: 0 ~ 120 minuti/Timer: 0 ~ 120 minutes

2 Resistenze/2 Resistors
2 Ventole reversibili (1.5 min giro orario ed 1.5 min giro antiorario)/2 heating elements
2 reversible fans (1.5 min around clockwise and 1.5 min around counterclockwise)
Funzione vaporizzatore/Steamer function

Alloggi per 3 griglie/Support for 3 grids

Distanza teglie: 60 mm/Distance of trays: 60 mm

Apertura sportello di 90° per facilitare la pulizia/90° door opening to facilitate cleaning

Sportello con vetro temperato per una migliore visione del processo di cottura/Door with tempered glass for a better view of the cooking process

La resistenza rotonda e la maggiore velocità del motore uniforma il calore nella camera/The round resistance and the higher speed of the motor uniform the heat in the chamber

Angoli camera arrotondati per una facile pulizia/Rounded corners of chamber for easy cleaning



4 TEGLIE IN ALLUMINIO INCLUSE 600X400 mm
4 PANS ALLUMINUM INCLUDED 600X400 mm

Mod. S5	COD. FOR01935	N. 172
POTENZA/POWER 6400W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 73 kg	
TEM.50°~300°C	DIM.CAMERA	
DIM.(LxPxH)	CHAMBRE SIZE(LxPxH)	
840X660X572 mm	700X465X360 mm	



1 GRIGLIA IN ACCIAIO INOX INCLUSA 400X290 mm
INCLUDED 1 STAINLESS STEEL GRID 400X290 mm

Mod. S2	COD. FOR01910	N. 173
POTENZA/POWER 6400W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 18 kg	
TEM.50°~250°C	DIM.CAMERA	
DIM.(LxPxH)	CHAMBRE SIZE(LxPxH)	
527X450X315 mm	405X300X255 mm	

DISTANZA GRIGLIE 60 mm/DISTANCE OF TRAYS 60 mm
VASSOIO RACCOGLI BRICIOLE 419x299 mm/CRUMB TRAY 419x299 mm

Termostato di sicurezza 340°/Safety thermostat 340°
Apertura sportello di 90° per facilitare la pulizia/90° door opening to facilitate cleaning
Resistenza rotonda e maggiore velocità del motore uniforma il calore nella camera

The round resistance and the higher speed of the motor uniform the heat in the chamber
Angoli camera arrotondati per una facile pulizia/Rounded corners of chamber for easy cleaning



3 GRIGLIE GN 1/2 IN ALLUMINIO INCLUSE 325X265 mm
3 GRIDS GN 1/2 IN ALLUMINUM INCLUDED 325X265 mm

Mod. S3	COD. FOR01905	N. 174
POTENZA/POWER 6400W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 27 kg	
TEM.80°~300°C	DIM.CAMERA	
DIM.(LxPxH)	CHAMBRE SIZE(LxPxH)	
460X556X460 mm	350X290X275 mm	

DISTANZA TEGLIE 75 mm/DISTANCE OF TRAYS 75 mm
THERMOSTATO SICUREZZA 340°/SAFETY THERMOSTAT 340°
FUNZIONE VAPORIZZATORE/STEAMER FUNCTION

MADE IN ASIA

FORNO A CONVEZIONE/CONVECTION OVEN

4 Teglie in alluminio incluse 440X315 mm
Timer 0-120 minuti
2 resistenze posteriori

4 aluminum trays included 440X315 mm
Timer 0-120 minutes
2 rear resistances



TELAIO INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX
INNER AND OUTER FRAME IN STAINLESS STEEL

Mod. S1	COD. FOR01608	N. 175
POTENZA/POWER 2670W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 40 kg	
TEMPERATURA -TEMPERATURE 50°~300°C	DIME.CAMERA CHAMBRE SIZE (LxPxH) 460X370X350 mm	
DIM. (LxPxH) 595X570X570 mm		



TELAIO INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX
INNER AND OUTER FRAME IN STAINLESS STEEL

Mod. S4	COD. FOR01609	N. 176
POTENZA/POWER 2670W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 40 kg	
TEMPERATURA -TEMPERATURE 50°~300°C	DIME.CAMERA CHAMBRE SIZE (LxPxH) 460X370X350 mm	
DIM. (LxPxH) 595X570X570 mm		
FUNZIONE GRILL 2000W/220-240V/GRILL FUNCTION 2000W/220-240V FUNZIONE UMIDIFICATORE/UMIDIFIER FUNCTION		




TELAIO INTERNO ACCIAIO INOX ED ESTERNO IN LAMIERA
GALVANIZZATA/INTERNAL FRAME IN STAINLESS STEEL AND EXTERNAL
FRAME IN GALVANIZED SHEET

Mod. S1 ECO	COD. FOR01911	N. 177
POTENZA/POWER 2670W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 40 kg	
TEMPERATURA -TEMPERATURE 50°~300°C	DIME.CAMERA CHAMBRE SIZE (LxPxH) 460X370X350 mm	
DIM. (LxPxH) 595X570X570 mm		



TELAIO INTERNO ACCIAIO INOX ED ESTERNO IN LAMIERA
GALVANIZZATA/INTERNAL FRAME IN STAINLESS STEEL AND EXTERNAL
FRAME IN GALVANIZED SHEET

Mod. S4 ECO	COD. FOR01920	N. 178
POTENZA/POWER 2670W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 40 kg	
TEMPERATURA -TEMPERATURE 50°~300°C	DIME.CAMERA CHAMBRE SIZE (LxPxH) 460X370X350 mm	
DIM. (LxPxH) 595X570X570 mm		
FUNZIONE GRILL 2000W/220-240V/GRILL FUNCTION 2000W/220-240V FUNZIONE UMIDIFICATORE/UMIDIFIER FUNCTION		

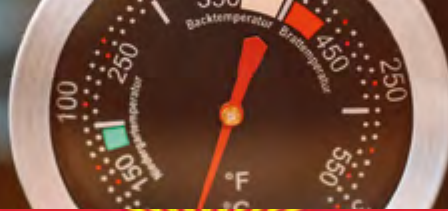

MADE IN ASIA

FORNO A BASSA TEMPERATURA/LOW TEMPERATURE



ADATTO PER TEGLIE GN1/1 O 400X600 mm NON INCLUDE
CAN SUIT GN GN1/1 SIZE OR 400X600 mm size tray NOT INCLUDED

Mod. FBT	COD. FOR01925	N. 179
POTENZA/POWER 1200W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 25 kg
TEMPERATURA -TEMPERATURE 30°~110°C		DIME.CAMERA CHAMBRE SIZE (LxPxH) 418X612X270 mm
DIM. (LxPxH) 497X691X415 mm		

TIMER 10H

CAPACITA' 69 LT/CAPACITY 69 LT

DISTANZA TEGLIE 50 mm/DISTANCE BETWEEN FOOD PAN 50 mm

NUMERO ALLOGGIO TEGLIE 3/NUMBER SPACE FOR FOOD PAN 3



Strumento da cucina professionale che consente di cuocere gli alimenti a temperatura costante in ogni sua fase; gli alimenti si cuociono attraverso il ricircolo del calore, mediante una cottura anche di 10 ore costante. Con sonda di temperatura interna.

Viene riscaldato su tre livelli con un riscaldatore in silicone che distribuisce il calore in maniera uniforme.

Professional kitchen tool that allows food to be cooked at a constant temperature in every phase; the foods are cooked through the recirculation of the heat, through a constant cooking of up to 10 hours.

With internal temperature probe.

It is heated on three levels with a silicone heater which distributes the heat evenly.



DISIDRATATORE ESSICCATORE/FOOD DEHYDRATOR



TELAIO IN ACCIAIO INOX/STAINLESS STEEL FRAME

Mod. ED1	COD. ESS01000	N. 180
POTENZA/POWER 1000W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 16,5 kg
TEMPERATURA - TEMPERATURE 40°~72°C		DIME.CAMERA CHAMBRE SIZE (LxPxH) 410X400X345 mm
DIM. (LxPxH) 430X500X420 mm		

TIMER FINO A 12 ORE/UP TO 12 HOURS
GRIGLIE RIMUOVIBILI/REMOVABLE GRIDS 10
Distanza tra piani/DISTANCE BETWEEN LEVELS 30 mm
DIMENSIONE RIPIANI/SHELF DIMENSION 410X360 mm

Adatto per essiccare frutta, verdura, erbe aromatiche, carne, funghi, pasta ed ogni altro alimento.

Rimuove l'acqua contenuta negli alimenti e prolunga la loro conservazione mantenendo vitamine, minerali e altri ingredienti preziosi per una dieta sana.

- Interruttore On/Off
- Piedini in gomma antiscivolo
- Griglie lavabili in lavastoviglie
- 10 vassoi rimovibili
- Con piastra frontale così il calore rimane meglio all'interno
- Ventola posteriore per una distribuzione del calore uniforme

Suitable for drying fruit, vegetables, aromatic herbs, meat, mushrooms, pasta and any other food.

It removes the water contained in foods and prolongs their preservation, keeping vitamins, minerals and other precious ingredients a healthy diet.

- On / Off switch
- Non-slip rubber feet
- Grids dishwasher safe
- 10 removable trays
- Front plate allows to maintain better the heat inside
- Rear fan for uniform heat distribution

BAGNOMARIA BAINMARIE



BUFFET

Il bagnomaria viene utilizzato per mantenere il cibo caldo per lungo tempo, ad uso professionale. L'acqua, presente nella vasca riscaldabile, è utilizzata come vettore di calore. Quest'ultimo viene distribuito in modo preciso ed uniforme al cibo soprastante, senza bruciare, poiché il bagnomaria, non arriva mai al bollore.

The bain-marie is used to keep food hot for a long time, for professional use. The water present in the heatable tank is used as a heat carrier.

The latter is distributed in a precise and uniform way to the food above, without burning, since the bain-marie never reaches the boil.



MADE IN ASIA

BAGNOMARIA G/N/BAINMARIE G/N

Vasche G/N 1/1-2X1/2-3X1/3
Vasche non incluse

G/N pans 1/1-2X1/2-3X1/3
Pans not included



Mod. BMH 150	COD. BAG01720	N. 181
POTENZA/POWER 1200W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 8 kg
DIM. (LxPxH) 340X540X240 mm		DIME.CAMERA CHAMBRE SIZE (LxPxH) 305X505X160 mm



CON RUBINETTO DI SCARICO/WITH FAUCET

Mod. BMRH 150	COD. BAG01721	N. 182
POTENZA/POWER 1200W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 8 kg
DIM. (LxPxH) 340X540X240 mm		DIME.CAMERA CHAMBRE SIZE (LxPxH) 305X505X160 mm

CON RUBINETTO DI SCARICO/WITH FAUCET

Mod. BMRH 200	COD. BAG01722	N. 183
POTENZA/POWER 1200W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 10 kg
DIM. (LxPxH) 340X540X280 mm		DIME.CAMERA CHAMBRE SIZE (LxPxH) 305X505X200 mm



ESPOSITORE BAGNOMARIA DA BANCO/SHOWCASE BAINMARIE

Telaio in acciaio inox
Controllo digitale della temperatura max 90°C
Con rubinetto
Altezza vasche massima 10 cm

Stainless steel frame
Digital temperature control max 90°C
With faucet
Maximum tank height 10 cm



Mod. BM103	COD. BAG01622	N. 184
POTENZA/POWER 1000W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 17kg
DIM. (LxPxH) 950X365X330 mm		VASCHE COPERCHIO INCLUDE PANS WITH COVER INCLUDED 3 G/N 1/2

Mod. BM133	COD. BAG01625	N. 185
POTENZA/POWER 1000W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 15kg
DIM. (LxPxH) 685X365X330 mm		VASCHE COPERCHIO INCLUDE PANS WITH COVER INCLUDED 3 G/N 1/3



Mod. BM104	COD. BAG01623	N. 186
POTENZA/POWER 1500W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 21kg
DIM. (LxPxH) 1215X365X330 mm		VASCHE COPERCHIO INCLUDE PANS WITH COVER INCLUDED 4 G/N 1/2

Mod. BM143	COD. BAG01626	N. 187
POTENZA/POWER 1000W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 16kg
DIM. (LxPxH) 862X365X330 mm		VASCHE COPERCHIO INCLUDE PANS WITH COVER INCLUDED 4 G/N 1/3



Mod. BM105	COD. BAG01624	N. 188
POTENZA/POWER 1800W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 24kg
DIM. (LxPxH) 1485X365X330 mm		VASCHE COPERCHIO INCLUDE PANS WITH COVER INCLUDED 5 G/N 1/2

Mod. BM153	COD. BAG01627	N. 189
POTENZA/POWER 1500W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 18,5kg
DIM. (LxPxH) 1039X365X330 mm		VASCHE COPERCHIO INCLUDE PANS WITH COVER INCLUDED 5 G/N 1/3



CONTENITORI GASTRONORM/GASTRONORM CONTAINERS

In acciaio inox 18/10

Design robusto

Angoli arrotondati, facili da pulire

Utilizzabili in forno a convezione, frigoriferi, bagnomaria e scaldavivande

In 18/10 stainless steel

Robust design

Rounded corners, easy to clean

Can be used in convection ovens, refrigerators, bain maries and chafing dishes



Mod. GASTRONORM 1/1:530X325 MM

N. LISTINO N. PRICE	CODICE CODE	MODELLO MODEL	VOLUME VOLUME	SPESSORE THICKNESS
190	GN011020	GN1/1-20H	2 LT	0,7 MM
191	GN011040	GN1/1-40H	5 LT	0,7 MM
192	GN011065	GN1/1-65H	9 LT	0,7 MM
193	GN011100	GN1/1-100H	14 LT	0,7 MM
194	GN011150	GN1/1-150H	21 LT	0,7 MM
195	GN011200	GN1/1-200H	28 LT	0,7 MM



Mod. GASTRONORM 1/2:325X265 MM

N. LISTINO N. PRICE	CODICE CODE	MODELLO MODEL	VOLUME VOLUME	SPESSORE THICKNESS
196	GN012020	GN1/2-20H	0,95 LT	0,6 MM
197	GN012040	GN1/2-40H	2 LT	0,6 MM
198	GN012065	GN1/2-65H	4 LT	0,6 MM
199	GN012100	GN1/2-100H	6,5 LT	0,6 MM
200	GN012150	GN1/2-150H	9,5 LT	0,7 MM
201	GN012200	GN1/2-200H	12,5 LT	0,7 MM



Mod. GASTRONORM 1/3:325X176 MM

N. LISTINO N. PRICE	CODICE CODE	MODELLO MODEL	VOLUME VOLUME	SPESSORE THICKNESS
202	GN013020	GN1/3-20H	0,7 LT	0,6 MM
203	GN013040	GN1/3-40H	1,4 LT	0,6 MM
204	GN013065	GN1/3-65H	2 LT	0,6 MM
205	GN013100	GN1/3-100H	3,8 LT	0,6 MM
206	GN013150	GN1/3-150H	5,5 LT	0,6 MM
207	GN013200	GN1/3-200H	7,5 LT	0,7 MM



Mod. GASTRONORM 2/3:354X325 MM

N. LISTINO N. PRICE	CODICE CODE	MODELLO MODEL	VOLUME VOLUME	SPESSORE THICKNESS
208	GN023020	GN2/3-20H	1,25 LT	0,6 MM
209	GN023040	GN2/3-40H	3 LT	0,6 MM
210	GN023065	GN2/3-65H	5,5 LT	0,6 MM
211	GN023100	GN2/3-100H	9 LT	0,6 MM
212	GN023150	GN2/3-150H	13 LT	0,7 MM
213	GN023200	GN2/3-200H	18 LT	0,7 MM





CONTENITORI GASTRONORM/GASTRONORM CONTAINERS

In acciaio inox 18/10

Design robusto

Angoli arrotondati, facili da pulire

Utilizzabili in forno a convezione, frigoriferi, bagnomaria e scaldavivande

In 18/10 stainless steel

Robust design

Rounded corners, easy to clean

Can be used in convection ovens, refrigerators, bain maries and chafing dishes



Mod. GASTRONORM 1/4:265X162 MM

N. LISTINO N. PRICE	CODICE CODE	MODELLO MODEL	VOLUME VOLUME	SPESSORE THICKNESS
214	GN014065	GN1/4-65H	1,8 LT	0,6 MM
215	GN014100	GN1/4-100H	2,8 LT	0,6 MM
216	GN014150	GN1/4-150H	4 LT	0,6 MM
217	GN014200	GN1/4-200H	5,5 LT	0,7 MM



Mod. GASTRONORM 1/6:176X162 MM

N. LISTINO N. PRICE	CODICE CODE	MODELLO MODEL	VOLUME VOLUME	SPESSORE THICKNESS
218	GN016065	GN1/6-65H	1 LT	0,6 MM
219	GN016100	GN1/6-100H	1,6 LT	0,6 MM
220	GN016150	GN1/6-150H	2,2 LT	0,7 MM
221	GN016200	GN1/6-200H	3 LT	0,7 MM




Mod. GASTRONORM 1/9:176X108 MM

N. LISTINO N. PRICE	CODICE CODE	MODELLO MODEL	VOLUME VOLUME	SPESSORE THICKNESS
222	GN016065	GN1/9-65H	0,6 LT	0,6 MM
223	GN016100	GN1/9-100H	0,9 LT	0,6 MM



Mod. COPERCHIO/LID

N. LISTINO N. PRICE	CODICE CODE	MODELLO MODEL	SPESSORE THICKNESS
224	LID01100	GN1/1	0,7 MM
225	LID01200	GN1/2	0,6 MM
226	LID01300	GN1/3	0,6 MM
227	LID02300	GN2/3	0,6 MM
228	LID01400	GN1/4	0,6 MM
229	LID01600	GN1/6	0,6 MM
230	LID01900	GN1/9	0,6 MM

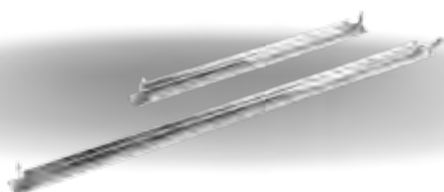

Mod. STAFFA/ADAPTOR BAR

N. LISTINO N. PRICE	CODICE CODE	MODELLO MODEL
231	STA01000	GN1/1-530MM
232	STA01200	GN1/2-320MM





MADE IN ASIA

CUOCI UOVA/EGG BOILER

Tempo di ebollizione: 5 min.
Telaio e vasca in acciaio inox
6 cestelli porta uova inclusi

Boiling time: 5 min.
Frame and tank in stainless steel
6 eggs baskets included



Mod. EG 6 COD. CUO06000

N. 233

POTENZA/POWER 2600W/220-240V/50HZ

PESO 5 KG

TEMPERATURA

DIM.(LxPxH)

30°-110°C

370X230X300 mm

CAPACITA' ACQUA

CAPACITY WATER MIN.3LT/MAX 4LT



MADE IN ASIA

CUOCI PASTA/PASTA COOKER

INCLUSI N.2 CESTELLI CON MANICI IN LEGNO/INCLUDED N.2 BASKETS
WITH WOODEN HANDLES
80G DI PASTA PER CESTELLO/80G OF PASTA FOR EACH BASKET
CAPACITA'/CAPACITY 3/4LT OF WATER

Mod. CP 2 COD. CUO01000

N. 234

POTENZA/POWER 2500W/220-240V/50HZ

PESO 5 KG

TEMPERATURA

DIM.(LxPxH)

30°-110°C

370X230X300 mm

VASCA/TANK G/N 1/3X200mm

DIM.CESTELLO/BASKET DIM. Ø 120/140mm



FRULLATORE AD IMMERSIONE HAND BLENDER



PREPARAZIONE CIBO



Adatto per emulsioni e pure, performante,
adatto per uso professionale.
Di facile utilizzo e pulizia.
Maneggevole.

Suitable for emulsions and pure, performing,
suitable for professional use.
Easy to use and clean.
Handy.



MADE IN ASIA

FRULLATORE AD IMMERSIONE/HAND BLENDER



Mod. FI 160 COD. FIM01600

N. 235

POTENZA/POWER 200W/220-240 V/50HZ	P.N./N.W. 1,14 kg
VELOCITA'/SPEED RPM 9.000/15.000 RPM	DIMENSIONI/DIMENSION Ø 65X400H mm
	ALTEZZA BRACCIO ARM DIMENSION 160 mm

Adatto per emulsioni e puree	Suitable for emulsions and purees
Qtà max di miscelazione: 12 L	Max mixing qty: 12 L
Motore con protezione da surriscaldamento	Motor with overheating protection
Funzionamento manuale ad impulsi	Manual pulsed operation
Pulsante con 2 velocità	Button with 2 speeds
Braccio mescolatore in acciaio inox	Mixing arm in stainless steel
Gruppo coltelli in acciaio inox	S.S knife group

Mod. FI 280 COD. FIM02800

N. 236

POTENZA/POWER 500W/220-240 V/50HZ	P.N./N.W. 3 kg
VELOCITA'/SPEED RPM 10.000 MIN.	DIMENSIONI/DIMENSION Ø 157X786H mm
	ALTEZZA BRACCIO ARM DIMENSION 420 mm

Adatto per emulsioni e puree	Suitable for emulsions and purees
Qtà max di miscelazione: 50 L	Max mixing qty: 50 L
Doppio isolamento del motore	Double insulation of the motor
Interruttore di sicurezza	Safety switch
Interruttore on/off	On/Off switch
Funzionamento continuo ad impulsi	Continues pulsed operation
Braccio mescolatore in acciaio inox	Mixing arm in stainless steel
Gruppo coltelli in acciaio inox	S.S knife group



ZUPPIERA SOUP KETTLE



COTTURA ALIMENTI

La zuppiera elettrica è uno strumento semplice ed intuitivo da usare grazie alle sue caratteristiche e dimensioni.

Concepito per mantenere la temperatura ideale delle pietanze è dotata di termostato con controllo automatico.

Permette di preparare gustose zuppe e minestre in anticipo per poi assaporarle e servirle quando desiderato.

Ideale per la preparazione di ragù, gulasch, nuddles, schoraba e vin brulé.

The electric soup tureen is a simple and intuitive tool to use thanks to its characteristics and dimensions.

Conceived to maintain the ideal temperature of the dishes, it is equipped with a thermostat with automatic control.

It allows you to prepare tasty soups in advance and then savor them and serve them when desired.

Ideal for the preparation of meat sauce, goulash, nuddles, schoraba and mulled wine.



ZUPPIERA/SOUP KETTLE

Contentore rimovibile in acciaio inox

Removable container in stainless steel



Mod. SKH 10 COD. ZUP01946

N. 237

POTENZA/POWER 400W/220-240 V/50HZ

P.N./N.W. 5,1 kg

TEMPERATURA -TEMPERATURE
+45°C-+95°C

DIMENSIONI/DIMENSION

CAPACITA'/CAPACITY
9 LT

Ø 335X365H mm



Mod. SP10 S.S. COD. ZUP01943

N. 238

POTENZA/POWER 400W/220-240 V/50HZ

P.N./N.W. 5 kg

TEMPERATURA -TEMPERATURE
+45°C-+95°C

DIMENSIONI/DIMENSION

CAPACITA'/CAPACITY
9 LT

Ø 330X360H mm



CUOCI RISO RICE COOKER



COTTURA ALIMENTI

Il cuoci riso è una soluzione rapida per la cottura del riso, che ne consente la preparazione ed il mantenimento.

Il prodotto si presenta, ottimo, sia per la cucina orientale, sia che in quella cucina in cui il riso è abbondantemente richiesto.

Il recipiente interno è totalmente antiaderente e di semplice pulizia.

The rice cooker is a quick solution for cooking rice, which allows it to be prepared and kept.

The product is excellent both for oriental cuisines and for those where rice is in great demand.

The inner container is totally non-stick and easy to clean.



MADE IN ASIA

CUOCIRISO/RICE COOKER

Corpo in acciaio
Recipiente interno antiaderente
Funzione mantenimento calore

Steel body
Non-stick inner container
Keep warm function



Mod. RIS1,8 COD. RIS03080

N. 239

POTENZA/POWER 700W/230V/50HZ	P.N./N.W. 2,6 kg
TEMPERATURA - TEMPERATURE 160°C	DIMENSIONI PENTOLA DIMENSION POT Ø 240X130H mm
CAPACITA'/CAPACITY 1,8 LT	PORTATA X PERSONE CAPACITY FOR PEOPLE 2-10 PERSONE/PEOPLE

ACCESSORI INCLUSI: MISURINO, CUCCHIAIO, FORCHETTONE E
CESTELLO PER COTTURA A VAPORE
ACCESSORIES INCLUDED: MEASURING CUP, SPOON, FORK AND STEAM
BASKET



Mod. RIS8 COD. RIS03000

N. 240

POTENZA/POWER 1950W/230V/50HZ	P.N./N.W. 11kg
TEMPERATURA - TEMPERATURE 165°C	DIMENSIONI PENTOLA DIMENSION POT Ø 320X215H mm
CAPACITA'/CAPACITY 8 LT	PORTATA X PERSONE CAPACITY FOR PEOPLE 25-40 PERSONE/PEOPLE



Mod. RIS12 COD. RIS03085

N. 241

POTENZA/POWER 2850W/230V/50HZ	P.N./N.W. 16,2kg
TEMPERATURA - TEMPERATURE 160°C	DIMENSIONI PENTOLA DIMENSION POT Ø 380X230H mm
CAPACITA'/CAPACITY 12 LT	PORTATA X PERSONE CAPACITY FOR PEOPLE 40-60 PERSONE/PEOPLE

PER I MODELLI RIS8/12 INCLUSI:
MISURINO, CUCCHIAIO, FORCHETTONE E GUAINA IN SILICONE
FOR RIS8/12 MODELS INCLUDED:
MEASURING CUP, SPOON, FORK AND SILICONE SHEATH



CONTENITORE TERMICO INSULATION BARREL



Progettati con doppia parete isolata, per garantire le maggiori prestazioni sia nella richiesta di caldo o freddo;
Ideale per conservare e trasportare.
Contenitori totalmente impilabili, per ogni esigenza di trasporto e spazio.

Designed with double insulated wall, to ensure the best performance both in the request for heat or cold;
Ideal for storing and transporting.
Totally stackable containers, for every transport and space requirement.



STOCCAGGIO/ARRED.



CONTENITORE TERMICO/INSULATION BARREL

Telaio SS #201
 Vasca interna SS #443
 Doppia parete con isolamento schiumogeno 0,8mm
 Mantenimento calore 8 ore
 Mantenimento freddo 4/5 ore
 Ganci blocca coperchio
 Coperchi con valvola sfiata vapore
 Guarnizione in silicone
 Maniglie ergonomiche ed in acciaio inox

SS #201 frame
 Internal tank SS #443
 Double wall with 0.8mm foam insulation
 8 hour heat maintenance
 Cold maintenance 4/5 hours
 Lid locking hooks
 Lids with steam vent valve
 Silicone gasket
 Ergonomic and stainless steel handles



Mod. 10L COD. CON01000

N. 242

CAPACITA'/CAPACITY 10 LT

P.N./N.W. 6,3 kg

DIMENSIONI/DIMENSION Ø 300X170H mm



Mod. 20L COD. CON02000

N. 243

CAPACITA'/CAPACITY 20 LT

P.N./N.W. 7,7 kg

DIMENSIONI/DIMENSION Ø 300X310H mm




Mod. 35L COD. CON03500

N. 244

CAPACITA'/CAPACITY 35 LT

P.N./N.W. 9,5 kg

DIMENSIONI/DIMENSION Ø 300X520H mm



SCALDA PIATTI/TAZZE PLATE/CUP WARMER



CALORE

Scalda piatti in acciaio inox ideato per il mantenimento caldo di attrezzature per la ristorazione.

Studiati per utilizzo professionale nella ristorazione e gastronomia.

Scalda tazze in acciaio inox ideato per il mantenimento caldo di attrezzature per la ristorazione.

Studiati per utilizzo professionale nella ristorazione e gastronomia.

Stainless steel plate warmer designed for keeping catering equipment warm.

Designed for professional use in catering and gastronomy.

Stainless steel cup warmer designed for keeping catering equipment warm.

Designed for professional use in catering and gastronomy.

MADE IN ASIA

SCALDAPIATTI/DISH WARMER

Telaio in acciaio inox

Stainless steel frame
Plate diameter 320 mm



INTERRUTTORE ON/OFF
ON/OFF SWITCH

Mod. PW-E COD. SCA01672 N. 245

POTENZA/POWER 400W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 19 kg
TEMPERATURA -TEMPERATURE 30~85°C	DIMENSIONI/DIMENSION Ø 405X767H mm
CAPACITA'/CAPACITY 40 PIATTI/DISHES Ø 230/310 mm	D.PIATTO/PLATE DIAMETER 320 mm



Mod. PW-S COD. SCA01670 N. 246

POTENZA/POWER 750W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 32 kg
TEMPERATURA -TEMPERATURE 85°C	DIM.(LxPxH) 450X450X850 mm
CAPACITA'/CAPACITY 50/60 PIATTI/DISHES Ø 230 mm	DIM.INTERNE/INTERNAL DIM. (LxPxH) 420X380X660 mm



Mod. PW-D COD. SCA01671 N. 247

POTENZA/POWER 1200W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 45,5 kg
TEMPERATURA -TEMPERATURE 85°C	DIM.(LxPxH) 750X450X850 mm
CAPACITA'/CAPACITY 110/120 PIATTI/DISHES Ø 320mm	DIM.INTERNE/INTERNAL DIM. (LxPxH) 715X385X660 mm

SCALDA TAZZE/CUP WARMER



Mod. CW-72 COD. CUP07200 N. 248

POTENZA/POWER 140W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 11,5 kg
TEMPERATURA -TEMPERATURE 30~60°C	DIM.(LxPxH) 320X320X550 mm
CAPACITA'/CAPACITY 72 TAZZE/CUP	2 RIPIANI/2 SHELVES
STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE/STRUCTURE IN STAINLESS STEEL	
RESISTENZA IN ACCIAIO INOX/RESISTANCE IN STAINLESS STEEL	
INTERRUTTORE ON/OFF CON SPIA LUMINOSA/ON/OFF SWITCH WITH INDICATOR LIGHT	

MACCHINE PER CAFFE'/BOLLITORE ACQUA/PERCOLATORI COFFEE MACHINES/WATER KETTLE/PERCOLATORS



BUFFET

Macchina per caffè filtrato ideale per sala colazione.

Percolatori che mantengono la temperatura ottimale.

Filtered coffee machine ideal for the breakfast room.

Percolators that maintain the optimal temperature.

MADE IN ASIA

BOLLITORE ACQUA/HOT WATER DISPENSER

Manopola di temperatura
Indicatore luminoso
Interruttore on/off
Acciaio inox #304
Doppia camera
Controllo automatico temperatura di ribollimento
Coperchio di chiusura con maniglie anti scottamento

Temperature knob
Light indicator
On/off switch
#304 stainless steel
Double room
Automatic boiling temperature control
Closing lid with anti-burn handles



Mod. B10 LT COD. WET01000 N. 249

POTENZA/POWER 1500W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 3,3 kg
TEMPERATURA/TEMPERATURE 30~110°C	DIMENSIONI/DIMENSION Ø 220X504H mm
CAPACITA'/CAPACITY 10 LT	

Mod. B22 LT COD. WET02200 N. 250

POTENZA/POWER 2500W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 4,8 kg
TEMPERATURA/TEMPERATURE 30~110°C	DIMENSIONI/DIMENSION Ø 290X581H mm
CAPACITA'/CAPACITY 22 LT	



Mod. B18 LT COD. WET01800 N. 251

POTENZA/POWER 2500W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 4,38 kg
TEMPERATURA/TEMPERATURE 30~110°C	DIMENSIONI/DIMENSION Ø 290X517H mm
CAPACITA'/CAPACITY 15,8 LT/105 TAZZE/CUPS	

MADE IN ASIA

PERCOLATORE/THERMOS PERCOLATOR

Sistema di riscaldamento per mantenere il calore
Interruttore on/off
Spia di controllo mantenimento calore
Temperatura resistenze: 35-98°C
Indicatore di livello

Heating system to keep warm
On/off switch
Keep warm control light
Resistance temperature: 35-98°C
Level indicator



Mod. PC60 D COD. PER02080 N. 252

POTENZA/POWER 1200W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 3,4 kg
TEMPERATURA/TEMPERATURE 30-110°C	DIMENSIONI/DIMENSION Ø 245X449H mm
CAPACITA'/CAPACITY 6 LT/40 TAZZE- CUPS	TEM.PREP./BREWING TIME 30 MIN.-6LT
QUANT.MIN. EROGAZ./MIN.BREWING Q.TY 0,6 LT	



Mod. PC90 D COD. PER02085 N. 253

POTENZA/POWER 1200W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 4,4 kg
TEMPERATURA/TEMPERATURE 30-110°C	DIMENSIONI/DIMENSION Ø 245X545H mm
CAPACITA'/CAPACITY 9 LT/60 TAZZE- CUPS	TEM.PREP./BREWING TIME 45 MIN.-9LT
QUANT.MIN. EROGAZ./MIN.BREWING Q.TY 0,6 LT	

Mod. PC150 D COD. PER02090 N. 254

POTENZA/POWER 1600W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 5,7 kg
TEMPERATURA/TEMPERATURE 30-110°C	DIMENSIONI/DIMENSION Ø 305X576H mm
CAPACITA'/CAPACITY 15 LT/90 TAZZE- CUPS	TEM.PREP./BREWING TIME 60 MIN.-15LT
QUANT.MIN. EROGAZ./MIN.BREWING Q.TY 1,3 LT	

Mod. PC150 COD. PER02020 N. 255

POTENZA/POWER 1600W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 4,1 kg
TEMPERATURA/TEMPERATURE 50-80°C	DIMENSIONI/DIMENSION Ø 270X475H mm
CAPACITA'/CAPACITY 15LT/80-90TAZZE-CUPS	TEM.PREP./BREWING TIME 60 MIN.-15LT
QUANT.MIN. EROGAZ./MIN.BREWING Q.TY 4,5 LT/30 TAZZA/CUPS	

MACCHINA PER CAFFE'/COFFEE MACHINE



PIASTRA RISCALDANTE SOPRA E SOTTO/LOWER AND UPPER HEATING PLATE
1 BROCCA IN VETRO INCLUSA/1 GLASS JUG INCLUDED

DUCHESSA COD. CON01920 N. 256

POTENZA/POWER 1600W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 6,3 kg
TEM. EBOLL./COOK.TIME 7 MIN.	DIM.(LxPxH)215X385X460 mm
CAPACITA'/CAPACITY 1,8LT	

CARAFFA IN VETRO COD. CON03491 N. 257

DIMENSIONI IMBALLO/DIMENSION PACKAGING(LxPxH)
170X190X195 mm



STRUMENTI BUFFET

BUFFET TOOLS



BUFFET



Una selezione delle migliori macchine per la sala colazioni, anche distributori automatici snack&drink ed erogatori acqua.

A selection of the best machines for the breakfast room, including snack&drink vending machines and water dispensers.



MADE IN ASIA



SPILLATORE BIRRA DA TAVOLO/TABLE BEER DISPENSER

CON COLONNA REFRIGERANTE
CONTENITORE IN POLICARBONATO
SOSTEGNO CONTENITORE IN POLIPROPILENE

WITH REFRIGERANT COLUMN
POLYCARBONATE CONTAINER
CONTAINER SUPPORT IN POLYPROPYLENE

Mod. SPI-3	COD. JUI02015	N. 258
		P.N./N.W. 2 kg
CAPACITA'/CAPACITY 3 LT	DIMENSIONI/DIMENSION (DxH) Ø 170X820 mm	

DISTRIBUTORE DI CEREALI/GRAIN DISPENSER

Mod. JV-C	COD. JUI02010	N. 259
		P.N./N.W. 2,5 kg
CAPACITA'/CAPACITY 3,5 LT	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 200X240X650 mm	



MADE IN ASIA

DISTRIBUTORE SUCCO E BEVANDE/JUICE DISPENSER

Telaio in acciaio inox
Maniglie e supporti in materiale plastico
Contenitore in policarbonato
Colonna refrigerante con rubinetto

Stainless steel frame
Handles and supports in plastic material
Polycarbonate container
Refrigerant column with tap



Mod. JV-S COD. JUI02000

N. 260

	P.N./N.W. 4 kg
CAPACITA'/CAPACITY 8 LT	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 350X260X550 mm

Mod. JV-D COD. JUI02005

N. 261

	P.N./N.W. 8,5 kg
CAPACITA'/CAPACITY 8 (X2)LT	DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH) 350X560X550 mm



BEVANDE CALDE HOT DRINKS



BEVANDE CALDE

Macchine studiate per le bevande calde;
Per utilizzo professionale nella ristorazione e
gastronomia.

Machines designed for hot drinks;
For professional use in catering and
gastronomy.



MADE IN ASIA

CIOCCOLATIERE/CHOCOLATES DISPENSER

Vasca in polycarbonato

Riscaldamento diretto con mescolamento continuo

Polycarbonate tank

Direct heating with continuous mixing



Mod. C-04 COD. CIO01300

N. 262

POTENZA/POWER 1200W/220-240V/50 HZ

P.N./N.W. 5 kg


TEMPERATURA -TEMPERATURE
0-90°C

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
260X220X420 mm

CAPACITA'/CAPACITY 3 LT



Termostato Mantenimento 80°
Holding thermostat 80°
Termostato lavoro 120°
Working thermostat 120°



Mod. C-02 COD. CIO01150

N. 263

POTENZA/POWER 1200W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 5 kg

TEMPERATURA -TEMPERATURE
0-90°C

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
380X260X470 mm

CAPACITA'/CAPACITY 6 LT

Mod. C-03 COD. CIO01200

N. 264

POTENZA/POWER 1006W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 7,3 kg

TEMPERATURA -TEMPERATURE
65-85°C

DIMENSIONI/DIMENSION (DxH)
D.230X455 mm

CAPACITA'/CAPACITY 5 LT

TEMPERATURA AMB. RICHIESTA 10-32°C
Vasca in polycarbonato
MESCOLAMENTO CONTINUO
EROGATORE ANTIGOCCIA
CONTENITORE IN ACCIAIO
GOCCIOLATOIO CON GALLEGIANTE
SEGNALA PIENO
PROTEZIONE ANTISURRISCALDAMENTO

ROOM TEMPERATURE REQUEST 10-32°C
POLYCARBONATE TANK
CONTINUOUS MIXING
ANTI-DRIP DISPENSER
STEEL CONTAINER
DRIP TRAY WITH
GALLEINGTE SIGNALS FULL
OVERHEAT PROTECTION

FONTANE DI CIOCCOLATO CHOCOLATE FOUNTAIN



PREPARAZIONE DINAMICA



La fontana di cioccolato crea un' atmosfera magica ed unica, durante feste e ricevimenti. Completamente smontabile e di facile pulizia.

The chocolate fountain creates a magical and unique atmosphere during parties and receptions.

Completely disassembled and easy to clean.

100

Beckers

MADE IN ASIA

FONTANE DI CIOCCOLATO/CHOCOLATE FOUNTAIN

Corpo in acciaio inox
Funzionamento con vite senza fine

Stainless steel body
Operation with worm screw



Mod. F4	COD. FON04000	N. 265
POTENZA/POWER 265W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 5 kg
TEMPERATURA -TEMPERATURE 0-110°C		DIMENSIONI/DIMENSION (DxH) Ø 330X600 mm
CAPACITA'/CAPACITY 5 KG di cioccolato/of chocolate		



Mod. F5	COD. FON05000	N. 266
POTENZA/POWER 310W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 8 kg
TEMPERATURA -TEMPERATURE 0-150°C		DIMENSIONI/DIMENSION (DxH) Ø 370X800 mm
CAPACITA'/CAPACITY 8 KG di cioccolato/of chocolate		

ZUCCHERO FILATO E POPCORN COTTON CANDY AND POPCORN



PREPARAZIONE DINAMICA



Macchine ottime per le tue feste!
Dal design accattivante ed originale saranno le
protagoniste dei tuoi eventi.
Linea studiata per una semplice ed eccellente
pulizia.

Excellent machines for your parties!
With an attractive and original design, they
will be the protagonists of your events.
Line studied for a simple and excellent
cleaning.

MADE IN ASIA

POPCORN E ZUCCHERO FILATO/POPCORN AND COTTON CANDY



DOSAGGIO OLIO/DOSAGE OIL - 50ML
DOSAGGIO MAIS/CORN DOSAGE - 150GR

Mod. PC6 COD. POP01710

N. 267

POTENZA/POWER 1440W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 20 kg

TEMP. MAX
50/245°C

DIM. (LxPxH)
505X370X680 mm



Mod. CAR6 COD. CAR01709

N. 268

DIMENSIONI/DIMENSION (LxPxH)
696X364X847 mm

P.N./N.W. 10 kg



VASCA/PAN - ACCIAIO INOX/STAINLESS STEEL
CUPOLA/DOME - POLICARBONATO/POLYCARBONATE

Mod. ZF30 COD. ZAF01000

N. 269

POTENZA/POWER 1030W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 25 kg

PROD.

1/30 SEC.

DIM.(LxPxH) 960X530X1120mm



OPTIONAL

CUPOLA NON INCLUSA
DOME NOT INCLUDED
ZAF01060 - 271

DOSATORE ZUCCHERO INCLUSO
SUGAR DISPENSER INCLUDED

DOTATA DI CASSETTO PORTA ACCESSORI
EQUIPPED WITH DRAWER FOR ACCESSORIES

Mod. ZF5 COD. ZAF01050

N. 270

POTENZA/POWER 1030W/230V/50HZ
PROD. 1 PZ./5-8 SEC.

P.N./N.W. 9,5 kg

DIM.(LxPxH) 520X520X400 mm

CON CLIP DI BLOCCAGGIO/WITH LOCKING CLIP
VASCA IN ACCIAIO INOX #304/#304 STAINLESS STEEL BOWL
DIMENSIONE VASCA/TANK SIZE Ø 520 mm

IMPASTATRICI PLANETARIE PLANETARY MIXERS



PREPARAZIONE CIBO



Le impastatrici planetarie lavorano con movimento rotatorio e di rotazione intorno al loro centro, impastando e mescolando in modo completo ed omogeneo lungo tutte le parti della ciotola.

Adatte per diversi tipi di impasto, quali pizza, pane, biscotti, croissant, bignè, pan di spagna, pasta frolla, meringhe, puree, maionese, salse varie, panna montata e creme.

Planetary mixers work with a rotational and rotational movement inside their center, kneading and mixing completely and homogeneously along all parts of the bowl.

Suitable for different types of dough, such as pizza, bread, biscuits, croissants, cream puffs, sponge cake, shortcrust pastry, meringues, purees, mayonnaise, various sauces, whipped cream and creams.

MADE IN ASIA

IMPASTATRICI PLANETARIE/PLANETARY MIXERS

Griglia di protezione in acciaio inox

Microswitch di sicurezza che blocca la macchina su:

- braccio
- vasca
- griglia di protezione

Pulsante on/off

Cambio manuale a tre velocità



MICRO SWITCH DI SICUREZZA SU TUTTI I MODELLI
SAFETY MICRO SWITCH ON ALL MODELS

Stainless steel protection grid

Safety microswitch that blocks the machine on:

arm

basin

protection grid

On/off button

Three-speed manual gearbox



Mod. IP7 COD. PLA01700

N. 272

POTENZA/POWER 325W/220-240V/50HZ P.N./N.W. 21kg

FRUSTA/WIRE WHIP 40/250RPM VOLUME VASCA/BOWL VOLUME

SPATOLA/FLAT BEATER 1080RPM 7,5LT

UNCINO/SPIRAL HOOK 1080RPM DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)

410X250X420 mm

CAPACITA' VASCA FARINA A SECCO/BOWL CAPACITY DRY FLOOR
0,8 KG

TRASMISSIONE AD INGRANAGGI CON VITE SENZA FINE
GEAR TRANSMISSION WITH WORM SCREW

Mod. IP10 COD. PLA01710

N. 273

POTENZA/POWER 600W/220-240V/50HZ P.N./N.W. 52kg

FRUSTA/WIRE WHIP 480RPM VOLUME VASCA/BOWL VOLUME

SPATOLA/FLAT BEATER 244RPM 10LT

UNCINO/SPIRAL HOOK 148RPM DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)

470X380X680 mm

CAPACITA' VASCA FARINA A SECCO/BOWL CAPACITY DRY FLOOR
2,5 KG

Mod. IP20 COD. PLA01715

N. 274

POTENZA/POWER 1100W/220-240V/50HZ P.N./N.W. 63kg

FRUSTA/WIRE WHIP 462RPM VOLUME VASCA/BOWL VOLUME

SPATOLA/FLAT BEATER 317RPM 20LT

UNCINO/SPIRAL HOOK 197RPM DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)

540X410X860 mm

CAPACITA' VASCA FARINA A SECCO/BOWL CAPACITY DRY FLOOR
5 KG

Mod. IP30 COD. PLA01720

N. 275

POTENZA/POWER 1500W/220-240V/50HZ P.N./N.W. 83kg

FRUSTA/WIRE WHIP 462RPM VOLUME VASCA/BOWL VOLUME

SPATOLA/FLAT BEATER 317RPM 25LT

UNCINO/SPIRAL HOOK 197RPM DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)

550X500X890 mm

CAPACITA' VASCA FARINA A SECCO/BOWL CAPACITY DRY FLOOR
6 KG




STRUMENTI INCLUSI/TOOLS INCLUDED

FRUSTA/WIRE WIP

SPATOLA/FLAT BEATER

UNCINO/SPIRAL HOOK



TAGLIA VERDURE VEGETABLE CUTTER



PREPARAZIONE CIBO




Progettati e costruiti con materiali che garantiscono ottime prestazioni.
Sono la soluzione più veloce, per preparare e servire ogni tipo di verdure.
La soluzione più rapida per tagliare con precisione.

Designed and built with materials that guarantee excellent performance.
They are the fastest solution for preparing and serving all kinds of vegetables.
The fastest way to cut with precision.

TAGLIAVERDURE/VEGETABLE CUTTER



Mod. VCH 300	COD. TAG01999	N. 276
POTENZA/POWER 550W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 22kg	
PRODUZIONE ORARIA/OUTPUT CAPACITY	300KG/H	
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)	240X540X510 mm	

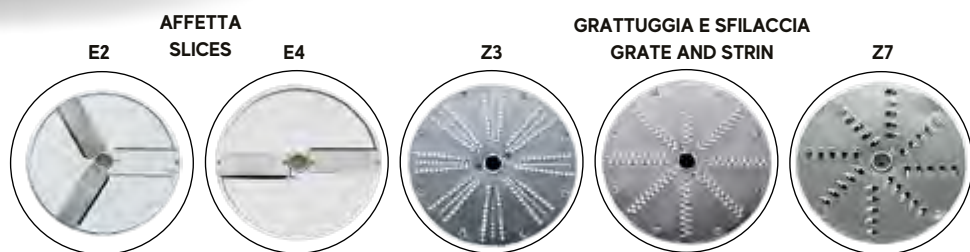

DISCHI INCLUSI/DISCS INCLUDED

CUTTER/CUTTER

Variatore di velocità
Coperchio trasparente con guarnizione in silicone per tenuta liquidi
Gruppo lame con mozzo in acciaio inox #316
Motore ventilato con protezione termica e freno motore
Vasca Acciaio Inox #304

Speed variator
Transparent lid with silicone gasket for sealing liquids
Blade assembly with #316 stainless steel hub
Ventilated motor with thermal protection and motor brake
Stainless steel tank #304

OMOGENIZZA/HOMOGENISE

Mod. HR6	COD. CUT03010	N. 277
POTENZA/POWER 1800W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 18,2kg	
N. GIRI LAME/RPM 1100-2200 MIN.	CAPACITA' DI LAVORO MAX/WORKING CAPACITY MAX 3,5 LT	
CARICO LAV./WORK LOAD 6 LT	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 380X280X380 mm	

Mod. HR9	COD. CUT03005	N. 278
POTENZA/POWER 1800W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 19,5kg	
N. GIRI LAME/RPM 1100-2200 MIN.	CAPACITA' DI LAVORO MAX/WORKING CAPACITY MAX 4,6 LT	
CARICO LAV./WORK LOAD 9 LT	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 470X290X435 mm	





MADE IN ASIA

TAGLIA POMODORO/TOMATO CUTTER

Bocca Ø 80 mm
Taglia in 6 spicchi
Piedini antiscivolo
N. 6 Lame seghettate in acciaio inox
Spintone a molla con due maniglie comode e sicure
Ideale per affettare pomodori, mele e kiwi

Mouth Ø 80 mm
Cut into 6 wedges
Non-slip feet
N. 6 Serrated stainless steel blades
Spring push with two comfortable and safe handles
Ideal for slicing tomatoes, apples and kiwis



Mod. TC6 COD. TAG01600

N. 279

P.N./N.W. 1,8kg

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
330X285X475 mm

TAGLIA PATATE/POTATO CUTTER



STRUMENTI INCLUSI/TOOLS INCLUDED



6,5X6,5 9X9 14X14 8PZ.
BASE 28mm

IN ACCIAIO INOX E ALLUMINIO/MADE OF SS AND ALLUMINUM ALLOY STEEL
PIEDINI CON VENTOSA/FEET WITH SUCTION

Mod. TP 5 COD. TAG01873

N. 280

DIM. (LxPxH) 275X175X205 mm P.N./N.W. 4kg

COMPRESO N.4 LAME DI CUI N.1 PER TAGLIARE AGRUMI E MELE IN 4 PZ.
INCLUDING N.4 BLADES OF WHICH N.1 FOR CUTTING CITRUS AND APPLES INTO 4 PCS.

MADE IN ITALY

PELATATE/POTATO PEELER

Pelapatate elettrico professionale da appoggio a pavimento con cassetto di raccolta

Professional floor standing electric potato peeler with collection drawer



Mod. PPP6 COD. PEL01200 N. 281

POTENZA/POWER 270 KW/220-240V/50HZ P.N./N.W. 30kg
PRODUZIONE ORARIA/OUTPUT CAPACITY
100-240KG/H

CAPACITA'/CAPACITY 6 LT/9 KG DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
400x670x843 mm

Mod. PPP10 COD. PEL01205 N. 282

POTENZA/POWER 560 KW/220-240V/50HZ P.N./N.W. 40kg
PRODUZIONE ORARIA/OUTPUT CAPACITY
240-480KG/H

CAPACITA'/CAPACITY 10 LT/12 KG DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
400x670x690 mm

Mod. PPP15 COD. PEL01210 N. 283

POTENZA/POWER 900 KW/220-240V/50HZ P.N./N.W. 50kg
PRODUZIONE ORARIA/OUTPUT CAPACITY
480-900KG/H

CAPACITA'/CAPACITY 15 LT/16 KG DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
400x670x981 mm

HAMBURGATRICE HAMBURG MACHINES



PREPARAZIONE CIBO



Hamburgatrici, ottime per preparare in modo veloce e facile, perfetti hamburger, tondi e compatti.

Dischi per hamburger in cellophane adatti alle nostre macchine.

Hamburger machines, excellent for preparing in a quick and easy way, perfect hamburgers, round and compact.

Hamburger discs in cellophane suitable for our machines.

MADE IN ASIA

HAMBURGATRICI/HAMBURGER PRESSES

Meccanica
Acciaio inox

Mechanics
Stainless steel



Mod. MH 100 COD. HAM01997 N. 284

P.N./N.W. 5,2 kg

DIM. HAMBURGER/DIM. HAMBURGER
Ø 100 mm

QUANTITA' MAX CARNE/ MAX
QUANTITY OF MEAT
99 GR

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
160x230x270 mm

Mod. MH 130 COD. HAM01998 N. 285

P.N./N.W. 5,6 kg

DIM. HAMBURGER/DIM. HAMBURGER
Ø 130 mm

QUANTITA' MAX CARNE/ MAX
QUANTITY OF MEAT
168 GR

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
160x230x270 mm

MADE IN ITALY

DISCHI CELLOPHAN HAMBURGATRICI/CELLOPHAN DISCS HAMBURGER PRESSES



NON MICROFORATI
NOT MICROPERFORATED

Mod. PT 50 COD. CEL01000 N. 286

P.N./N.W. 1 kg - CONFEZIONE/PACKAGING - 50 PZ.

DIAMETRO/DIAMETER
Ø 100 mm

Mod. PT 50 COD. CEL01300 N. 287

P.N./N.W. 1 kg - CONFEZIONE/PACKAGING - 50 PZ.

DIAMETRO/DIAMETER
Ø 130 mm

SEGAOSSA BONESAW



PREPARAZIONE CIBO



Segaossa:
accessorio indispensabile per la macelleria.
Di facile pulizia.

Bonesaw:
essential accessory for the butcher shop.
Easy to clean.



MADE IN ASIA

SEGAOSSA/BONESAW

In alluminio anodizzato
Piano di lavoro in acciaio inox
Alte prestazioni

In anodized aluminum
Worktop in stainless steel
High performance



PIATTO FISSO
FIXED PLATE

Mod. SO1650 COD. SEG01650		N. 288
POTENZA/POWER 750W/1HP/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 47 kg
LUNGH.SEGA/SAW LENGHT 1650 mm	SPESSORE LAMA/BLADE THICKNESS 0,5 mm	
LARGH.SEGA/SAW WIDTH 16 mm	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 550X500X920 mm	
DIMENSIONE TAVOLO/TABLE SIZE 505X415 mm	SPESSORE TAGLIO/CUTTING THICKNESS 5/155 mm	
TEMPO DI ROTTURA/BRAKE TIME 0,2 S	ALTEZZA MAX TAGLIO MAX CUT HEIGHT 200 mm	



113

Beckers

GRATTUGIA GRATER



PREPARAZIONE CIBO



La grattugia è un accessorio molto utile usato in cucina e nell'industria alimentare per grattugiare degli alimenti in piccoli pezzi di dimensione omogenea.

Viene utilizzato anche per altri alimenti di consistenza simile come il lardo, i formaggi, il pane, le cotenne, la frutta secca e componenti di ripieni.

Linea curata che consente un'ottima pulizia dopo l'utilizzo.

The grater is a very useful accessory used in the kitchen and in the food industry to grate food into small pieces of uniform size.

It is also used for other foods of similar consistency such as lard, cheeses, bread, pork rinds, dried fruit and stuffing components.

Careful line that allows excellent cleaning after use.

MADE IN ITALY

GRATTUGIA/GRATER

Struttura in alluminio
Microswitch di sicurezza
Rullo grattugia in acciaio inox AISI #304 estraibile e lavabile anche in lavastoviglie

Aluminium structure
Safety microswitch
Grater roller in AISI #304 stainless steel, removable and dishwasher safe



BACINELLA IN ACCIAIO INOX
BOWL STAINLESS STEEL

Mod. GF8 COD. GRA02000		N. 289
POTENZA/POWER 450W/0,5HP/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 8,2 kg
DIMENSIONE BACINELLA/BOWL DIMENSIONS Ø 170X60H mm		
DIMENSIONE BASE/BASEMENT DIM. 170X290 mm	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 290X249X295 mm	



VETRINE NEUTRE NEUTRAL SHOWCASES



Disponibili vetrine per tutte le esigenze.

Vetrine **NEUTRE**, ideali per l'esposizione ed il mantenimento come brioches, dolci e stuzzichini.

Showcases available for all needs.

NEUTRAL showcases, ideal for displaying and maintaining brioches, sweets and snacks.



VETRINE



VETRINE NEUTRE/NEUTRAL SHOWCASES

Basamento in acciaio inox
Corpo in vetro

Stainless steel base
Glass body



APERTURA LATO OPERATORE/SIDE OPENING DOOR OPERATOR

Mod. RTN 25 COD. VET01300 N. 290

CAPACITA'/CAPACITY 25 LT	P.N./N.W. 9 kg
PIANO/SHELF	
VETRO SINGOLO/SINGLE GLASS	
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)	
554X376X305 mm	



APERTURA LATO OPERATORE/SIDE OPENING DOOR OPERATOR

Mod. RTN 45 COD. VET01305 N. 291

CAPACITA'/CAPACITY 45 LT	P.N./N.W. 12,5 kg
PIANO/SHELF	
VETRO DOPPIO/DOUBLE GLASS	
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)	
554X376X370 mm	



APERTURA SU ENTRAMBI I LATI/OPENING ON BOTH SIDES

Mod. RTZ 35 COD. VET01310 N. 292

CAPACITA'/CAPACITY 35 LT	P.N./N.W. 8,6 kg
PIANO/SHELF	
VETRO SINGOLO/SINGLE GLASS	
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)	
554X361X305 mm	



APERTURA SU ENTRAMBI I LATI/OPENING ON BOTH SIDES

Mod. RTZ 50 COD. VET01315 N. 293

CAPACITA'/CAPACITY 50 LT	P.N./N.W. 11,9 kg
PIANO/SHELF	
VETRO DOPPIO/DOUBLE GLASS	
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)	
554X361X370 mm	

VETRINE A CALDO HOT SHOWCASES



VETRINE

La vetrina calda è un espositore professionale per bar, utile per conservare ed esporre cornetti, brioche ecc... con un sistema di riscaldamento ad acqua la vetrina terrà al caldo le brioche che sembreranno appena sfornate.

The warm display case is a professional display unit for bars, useful for storing and displaying croissants, brioches, etc. With a water heating system, the display case will keep the brioches warm, making them seem fresh from the oven.

MADE IN ASIA

VETRINE A CALDO/HOT SHOWCASES

Basamento in acciaio inox

Base in stainless steel



Mod. DH 260	COD. VET01843	N. 294
POTENZA/POWER 250W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 13 kg
TEMPERATURA/TEMPERATURE		30-90°C
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)		500X370X276 mm



Mod. DH 395	COD. VET01844	N. 295
POTENZA/POWER 250W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 15 kg
TEMPERATURA/TEMPERATURE		30-90°C
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)		500X370X412 mm



Mod. DHN 300	COD. VET01848	N. 296
POTENZA/POWER 300W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 13 kg
TEMPERATURA/TEMPERATURE		30-85°C
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)		554X376X311 mm



Mod. DHN 500	COD. VET01849	N. 297
POTENZA/POWER 500W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 19 kg
TEMPERATURA/TEMPERATURE		30-85°C
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)		554X376X432 mm

SERBATOIO ACQUA/WATER RESERVOIR
 ULTERIORE SERBATOIO PROFONDO GN1/9X2,5"/ADDITIONAL DEEP TANK
 GN1/9X2,5"
 SISTEMA DI RISCALDAMENTO CON RESISTENZA/HEATING SYSTEM WITH
 RESISTANCE
 GUARNIZIONI IN GOMMA/RUBBER GASKETS
 INDICATORE RISCALDAMENTO/HEATING INDICATOR



MADE IN ASIA

VETRINE A CALDO/HOT SHOWCASES

Telaio in acciaio inox
4 ripiani estraibili
Indicatore della temperatura
Vetro scorrevole su un lato

Stainless steel frame
4 removable shelves
Temperature indicator
Sliding glass on one side



Mod. DH 580	COD. VET01647	N. 298
POTENZA/POWER 1000W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 32 kg
TEMPERATURA/TEMPERATURE 30-90°C		
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 640X360X530 mm		



Mod. DH 805	COD. VET01648	N. 299
POTENZA/POWER 1500W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 41 kg
TEMPERATURA/TEMPERATURE 30-90°C		
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 865X360X625 mm		

MADE IN ASIA

VETRINE A CALDO/HOT SHOWCASES

Telaio in acciaio verniciato
3 ripiani estraibili e regolabili
Indicatore della temperatura
Vetro scorrevole su due lati
Luce interna
Dispositivo per il mantenimento dell'umidità

Painted steel frame
3 removable and adjustable shelves
Temperature indicator
Sliding glass on two sides
Interior light
Humidity maintenance device



Mod. R602	COD. VET01834	N. 300
POTENZA/POWER 1840W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 38 kg
		TEMPERATURA/TEMPERATURE 30-90°C
		DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 670X440X645 mm

Mod. R601	COD. VET01649	N. 301
POTENZA/POWER 1840W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 50 kg
		TEMPERATURA/TEMPERATURE 30-90°C
		DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 900X478X605 mm

Mod. R603	COD. VET01650	N. 302
POTENZA/POWER 2200W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 72 kg
		TEMPERATURA/TEMPERATURE 30-90°C
		DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 1200X500X800 mm



MADE IN ASIA

VETRINE A CALDO/HOT SHOWCASES

Display di temperatura regolabile
Illuminazione interna a LED
3 piani regolabili ed estraibili
Vetri temperati
Vetro scorrevole su un lato

Adjustable temperature display
Internal LED lighting
3 adjustable and removable shelves
Tempered glasses
Sliding glass on one side



Mod. RTH 120		COD. VET02003	N. 303
POTENZA/POWER 1100W/220-240V/50HZ			P.N./N.W. 48 kg
CAPACITA'/CAPACITY 120 LT		TEMPERATURA/TEMPERATURE 30-90°C	
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 678X568X670 mm			

Mod. RTH 160		COD. VET02004	N. 304
POTENZA/POWER 1500W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 56 kg	
CAPACITA'/CAPACITY 160 LT	TEMPERATURA/TEMPERATURE 30-90°C		DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 856X568X670 mm

Illuminazione interna a LED
Carico max 10Kg
Struttura autorotante
4 ripiani cromati Ø 360 mm
Spazio tra ripiani: 100 mm
Piedini regolabili
Struttura in acciaio inox

Internal LED lighting
Max load 10Kg
Self-rotating structure
4 chrome shelves Ø 360 mm
Space between shelves: 100 mm
Adjustable feet
Structure in stainless steel



Mod. VRC 108		COD. VET03719	N. 305
POTENZA/POWER 1200KW/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 33 kg	
CAPACITA'/CAPACITY	TEMPERATURA/TEMPERATURE		
108 LT	30-90°C		
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)			
470X470X870 mm			

VETRINE REFRIGERATE REFRIGERATED SHOWCASES



Le vetrine refrigerate offrono un ottimo utilizzo per l'esposizioni di cibi e bevande. Particolarmente indicato nelle pasticcerie ha riscontrato forti successi in diversi esercizi come bar e ristoranti.

La gamma di misure e colore permettono di unire estetica e praticità.

The refrigerated display cases offer a good use for the exposures of food and drink. Particularly indicating the pastry has found strong successes in different exercises such as bars and restaurants.

The range of measurements and color allow to combine aesthetics and practicality.

VETRINE





VETRINE REFRIGERATE/REFRIGERATED SHOWCASES

Corpo lamiera verniciata
Gas refrigerante R600a
Ripiani regolabili in acciaio inox
Doppio vetro
Illuminazione a LED
Compressore ZANUSSI

Painted sheet metal body
R600a refrigerant gas
Adjustable shelves in stainless steel
Double glass
Led illumination
ZANUSSI compressor



Mod. RTW100	COD. VET01942	N. 306
POTENZA/POWER 160W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 39 kg
TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP. +16~+32°C		TEMPERATURA/TEMPERATURE +2~+12°C
CAPACITA'/CAPACITY 100 LT	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 682X450X760 mm	



Mod. RTW120	COD. VET02000	N. 307
POTENZA/POWER 230W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 64 kg
TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP. +16~+32°C		TEMPERATURA/TEMPERATURE +2~+10°C
CAPACITA'/CAPACITY 120 LT	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 702X568X686 mm	

Mod. RTW160	COD. VET02001	N. 308
POTENZA/POWER 160W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 71 kg
TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP. +16~+32°C		TEMPERATURA/TEMPERATURE +2~+12°C
CAPACITA'/CAPACITY 160 LT	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 880X568X735 mm	



MADE IN ASIA

VETRINE REFRIGERATE/REFRIGERATED SHOWCASES

Gas refrigerante R600a
Doppio vetro
Illuminazione a LED
Sistema di refrigerazione ventilato

R600a refrigerant gas
Double glass
Led illumination
Ventilated refrigeration system



RIPIANI CROMATI AUTOROTANTI/SELF-ROTATING CHROME SHELVES
COMPRESSORE KONOR/KONOR COMPRESSOR

Mod. VRN 72 COD. VET07200		N. 309
POTENZA/POWER 170W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 38,5 kg	
TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP. +16~+35°C	TEMPERATURA/TEMPERATURE +2~+12°C	
CAPACITA'/CAPACITY 72 LT	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 450X450X983 mm	



RIPIANI IN VETRO GIREVOLI E REGOLABILI
SWIVEL AND ADJUSTABLE GLASS SHELVES
COMPRESSORE KONOR/KONOR COMPRESSOR

Mod. VRN 100 COD. VET07205		N. 310
POTENZA/POWER 180W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 50 kg	
TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP. +16~+35°C	TEMPERATURA/TEMPERATURE +2~+8°C	
CAPACITA'/CAPACITY 100 LT	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 480X480X1030 mm	

STRUTTURA IN ACCIAIO/BODY IN STAINLESS STEEL
4 RIPIANI CROMATI Ø 360 MM/4 CHROME SHELVES Ø 360 MM
COMPRESSORE ZANUSSI/ZANUSSI COMPRESSOR

Mod. VRN 108 COD. VET03720		N. 311
POTENZA/POWER 230W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 52 kg	
TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP. +16~+35°C	TEMPERATURA/TEMPERATURE +2~+12°C	
CAPACITA'/CAPACITY 108 LT	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 475X475X870 mm	





VETRINE REFRIGERATE/REFRIGERATED SHOWCASES

Gas refrigerante R600a
Compressore Zanussi
Illuminazione interna a LED superiori
2 piani regolabili
Pannello di controllo digitale

R600a refrigerant gas
Zanussi compressor
Superior LED interior lighting
2 adjustable shelves
Digital control panel



N. 2 RIPIANI REGOLABILI/N. 2 ADJUSTABLE SHELVES

SERIE VRN BIANCA/WHITE

VRN 58 COD. VET.01913

N.312

POTENZA/POWER 180W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 30 kg

TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP.
+16~+35°C

TEMPERATURA/TEMPERATURE
+2~+12°C

CAPACITA'/CAPACITY
58 LT

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
425X380X810 mm

N. 3 RIPIANI REGOLABILI/N. 3 ADJUSTABLE SHELVES

VRN 78 COD. VET01914

N.313

POTENZA/POWER 180W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 33,8 kg

TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP.
+16~+35°C

TEMPERATURA/TEMPERATURE
+2~+12°C

CAPACITA'/CAPACITY
78 LT

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
425X380X960 mm



N. 4 RIPIANI REGOLABILI/N. 4 ADJUSTABLE SHELVES

SERIE VRN BIANCA/WHITE

VRN 98 COD. VET.01915

N.314

POTENZA/POWER 180W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 38 kg

TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP.
+16~+35°C

TEMPERATURA/TEMPERATURE
+2~+12°C

CAPACITA'/CAPACITY
98 LT

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
425X380X1180mm

VRN 235 COD. VET02500

N.315

POTENZA/POWER 250W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 76,4 kg

TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP.
MAX +35°C

TEMPERATURA/TEMPERATURE
+2~+12°C

CAPACITA'/CAPACITY
235 LT

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
515X485X1695 mm

MOD. 235 GAS REFRIGERANTE R290/REFRIGERANT GAS R290

ILLUMINAZIONE LED LATERALE/SIDE LED LIGHTING

4 RUOTE GIREVOLI/4 SWIVEL WHEELS

N. 4 RIPIANI REGOLABILI/N. 4 ADJUSTABLE SHELVES

MADE IN ASIA

VETRINE REFRIGERATE/REFRIGERATED SHOWCASES

Gas refrigerante R600a
Compressore Zanussi
Illuminazione interna a LED superiori
2 piani regolabili
Pannello di controllo digitale

R600a refrigerant gas
Zanussi compressor
Superior LED interior lighting
2 adjustable shelves
Digital control panel



N. 2 RIPIANI REGOLABILI/N. 2 ADJUSTABLE SHELVES

SERIE VRN NERA/BLACK
VRN 58 COD. VET.01916 **N.316**

POTENZA/POWER 180W/220-240V/50HZ P.N./N.W. 30 kg

TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP. +16~+35°C	TEMPERATURA/TEMPERATURE +2~+12°C
CAPACITA'/CAPACITY 58 LT	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 425X380X810 mm

N. 3 RIPIANI REGOLABILI/N. 3 ADJUSTABLE SHELVES

VRN 78 COD. VET01917 **N.317**

POTENZA/POWER 180W/220-240V/50HZ P.N./N.W. 33,8 kg

TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP. +16~+35°C	TEMPERATURA/TEMPERATURE +2~+12°C
CAPACITA'/CAPACITY 78 LT	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 425X380X960 mm



N. 4 RIPIANI REGOLABILI/N. 4 ADJUSTABLE SHELVES

SERIE VRN NERA/BLACK
VRN 98 COD. VET.01918 **N.318**

POTENZA/POWER 180W/220-240V/50HZ P.N./N.W. 38 kg

TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP. +16~+35°C	TEMPERATURA/TEMPERATURE +2~+12°C
CAPACITA'/CAPACITY 98 LT	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 425X380X1180mm

VRN 235 COD. VET01919 **N.319**

POTENZA/POWER 250W/220-240V/50HZ P.N./N.W. 76,4 kg

TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP. MAX +35°C	TEMPERATURA/TEMPERATURE +2~+12°C
CAPACITA'/CAPACITY 235 LT	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 515X485X1695 mm

MOD. 235 GAS REFRIGERANTE R290/REFRIGERANT GAS R290
ILLUMINAZIONE LED LATERALE/SIDE LED LIGHTING
4 RUOTE GIREVOLI/4 SWIVEL WHEELS
N. 4 RIPIANI REGOLABILI/N. 4 ADJUSTABLE SHELVES

VETRINE REFRIGERATE BIBITE REFRIGERATED SHOWCASES DRINKS



VETRINE

Le vetrine refrigerate per bibite e "piccoli alimenti" offrono un ottimo utilizzo per l'esposizioni di cibi e bevande. Particolarmente indicate nella distribuzione di grande e piccolo dettaglio, ha riscontrato forti successi in diversi esercizi.

The refrigerated display cases for drinks and "small food" offer an excellent use for displaying food and drinks. Particularly indicated in the distribution of large and small details, they have met with strong successes in various exercises.

Beckers

MADE IN ASIA

VETRINE REFRIGERATE BIBITE/REFRIGERATED SHOWCASES DRINKS

Interno in alluminio verniciato
Gas refrigerante R600a
Chiusura porta a chiave
Evaporazione acqua
Illuminazione a LED

Painted aluminum interior
R600a refrigerant gas
Door lock with key
Evaporation of water
Led illumination



N. 5 RIPIANI REGOLABILI/N. 5 ADJUSTABLE SHELVES

Mod. VRN 388		COD. VET00388	N. 320
POTENZA/POWER 155W/220-240V/50HZ		P.N./N.W. 56 kg	
CAPACITA'/CAPACITY 350 LT		TEMPERATURA/TEMPERATURE +1~+9°C	
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 600X570X1835 mm			



4 RIPIANI REGOLABILI - CONTROLLO MANUALE CON DISPLAY DIGITALE
4 RUOTE GIREVOLI DI CUI 2 CON FRENO
4 ADJUSTABLE SHELVES - MANUAL CONTROL WITH DIGITAL DISPLAY
4 SWIVEL CASTORS, 2 OF WHICH WITH BRAKES

Mod. VRN 338	COD. VET00338	N. 321
POTENZA/POWER 280W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 73 kg	
TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP. +43°C	TEMPERATURA/TEMPERATURE +2~+12°C	
CAPACITA'/CAPACITY 338 LT	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 578X605X1980 mm	

MADE IN ASIA

VETRINE REFRIGERATE BIBITE/REFRIGERATED SHOWCASES DRINKS

Interno in alluminio verniciato
Gas refrigerante R600a
Chiusura porta a chiave
Evaporazione acqua
Illuminazione a LED

Painted aluminum interior
R600a refrigerant gas
Door lock with key
Evaporation of water
Led illumination



RIPIANI REGOLABILI
ADJUSTABLE SHELVES



IDEALE PER LATTINE
IDEAL FOR CANS



5 RIPIANI REGOLABILI - CONTROLLO MANUALE CON DISPLAY DIGITALE
4 PIEDINI
5 ADJUSTABLE SHELVES - MANUAL CONTROL WITH DIGITAL DISPLAY
4 FEET

Mod. VRN 160 COD. VET00160

N. 322

POTENZA/POWER 140W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 55 kg

TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP.
+32°C

TEMPERATURA/TEMPERATURE
+2~+12°C

CAPACITA'/CAPACITY
160 LT

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
390X475X1880 mm

MADE IN ASIA

ESPOSITORE REFRIGERATO RETROBANCO/REFRIGERATED BACK BAR

Refrigerazione statica con ventola assistita
Controllo digitale della temperatura
Schiuma in ciclopentano, 45 mm di spessore per lato
Luce interna LED
Porte a doppio vetro
Vetro temperato di sicurezza
Serratura di serie
Piedini regolabili
Gas refrigerante R600a
Sbrinatorio automatico

Static refrigeration with assisted ventilation
Digital temperature control
Cyclopentane foam, 45mm thick per side
Internal LED light
Double glass doors
Tempered safety glass
Standard lock
Adjustable feet
R600a refrigerant gas
Automatic defrosting

PORTE BATTENTI AUTOCHIUDENTI
SELF-CLOSING SWING DOORS



GDH 138



GDH 208



GDH 330

GDH 138	COD. VET0540	N.323
POTENZA/POWER	160/220W/220-240V/50HZ	
CAPACITA'/CAPACITY	138 LT	
TEMPERATURA/TEMPERATURE	+2~+10°C	
DIM.INTERNE/DIM. INTERNAL (LxPxH)	520X413X745 mm	
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)	600X520X900 mm	
P.N./N.W.	48 kg	

N.2 RIPIANI REMOVIBILI
N.2 REMOVABLE SHELVES

GDH 208	COD. VET0545	N.324
POTENZA/POWER	190/220W/220-240V/50HZ	
CAPACITA'/CAPACITY	208 LT	
TEMPERATURA/TEMPERATURE	+2~+10°C	
DIM.INTERNE/DIM. INTERNAL (LxPxH)	820X413X745 mm	
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)	900X520X900 mm	
P.N./N.W.	62 kg	

N.4 RIPIANI REMOVIBILI
N.4 REMOVABLE SHELVES

GDH 330	COD. VET0550	N.325
POTENZA/POWER	220/220W/220-240V/50HZ	
CAPACITA'/CAPACITY	330 LT	
TEMPERATURA/TEMPERATURE	+2~+10°C	
DIM.INTERNE/DIM. INTERNAL (LxPxH)	1270X413X745 mm	
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)	1350X520X900 mm	
P.N./N.W.	80 kg	

N.6 RIPIANI REMOVIBILI
N.6 REMOVABLE SHELVES

PORTE SCORREVOLI AUTOCHIUDENTI
SELF-CLOSING SLIDING DOORS



GDS 208



GDS 330

GDS 208	COD. VET0555	N.326
POTENZA/POWER	190/220W/220-240V/50HZ	
CAPACITA'/CAPACITY	208 LT	
TEMPERATURA/TEMPERATURE	+2~+10°C	
DIM.INTERNE/DIM. INTERNAL (LxPxH)	820X413X745 mm	
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)	900X520X900 mm	
P.N./N.W.	62 kg	

N.4 RIPIANI REMOVIBILI
N.4 REMOVABLE SHELVES

GDS 330	COD. VET0560	N.327
POTENZA/POWER	220/220W/220-240V/50HZ	
CAPACITA'/CAPACITY	330 LT	
TEMPERATURA/TEMPERATURE	+2~+10°C	
DIM.INTERNE/DIM. INTERNAL (LxPxH)	1270X413X745 mm	
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)	1350X520X900 mm	
P.N./N.W.	80 kg	

N.6 RIPIANI REMOVIBILI
N.6 REMOVABLE SHELVES

131

Beckers

MADE IN ASIA

VETRINE REFRIGERATE/REFRIGERATED SHOWCASES

Tipo di gas: R290
Ripiani regolabili in acciaio inox
Illuminazione interna LED
4 ruote girevoli con 2 freni
Display temperatura digitale
Compressore **DONPER**
Sistema di raffreddamento ventilato
Ripiani regolabili in acciaio inox

Gas type: R290
Adjustable shelves in stainless steel
Internal LED lighting
4 swivel castors with 2 brakes
Digital temperature display
DONPER compressor
Ventilated cooling system
Adjustable shelves in stainless steel



TENDINA SCORREVOLE/SLIDING CURTAIN
TERMOSTATO DIGITALE/DIGITAL THERMOSTAT

Mod. RTS 220 COD. VET02010		N. 328
POTENZA/POWER 134W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 106 kg	
TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP. +16~+35°C	TEMPERATURA/TEMPERATURE +2~+10°C	
CAPACITA'/CAPACITY 220 LT	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 494X640X1740 mm	

TENDINA SCORREVOLE/SLIDING CURTAIN
RIPIANI REGOLABILI/ADJUSTMENT SHELVES

Mod. RTS 200 COD. VET02011		N. 329
POTENZA/POWER 200W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 115 kg	
TEMP.AMBIENTE/ROOM TEMP. +16~+35°C	TEMPERATURA/TEMPERATURE +2~+10°C	
CAPACITA'/CAPACITY 200 LT	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 1000X560X1250 mm	



VETRINE REFRIGERATE DA BANCO COUNTER REFRIGERATED SHOWCASES



Le vetrine refrigerate per "piccoli alimenti" offrono un ottimo utilizzo per l'esposizioni di cibi. Particolarmente indicate nella distribuzione di grande e piccolo dettaglio, ha riscontrato forti successi in diversi esercizi. La gamma di misure e colore permettono di unire estetica e praticità.

The refrigerated display cases for "small food" offer an excellent use for displaying food. Particularly indicated in the distribution of large and small details, they have met with strong successes in various exercises. The range of sizes and colors allow you to combine aesthetics and practicality.

VETRINE





VETRINA REFRIGERATA SUSHI/REFRIGERATED SHOWCASE SUSHI

Gas refrigerante R600a
Raffreddamento statico

R600a refrigerant gas
Static cooling



VASCHE INCLUSE - 5 DA 1/2 GN - PROFONDITA' 450 MM
CONTAINERS INCLUDED - 5 OF 1/2 GN - DEPTH 450 MM

Mod. RTS 132	COD. VET01520	N. 330
POTENZA/POWER 1600W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 45 kg	
CAPACITA'/CAPACITY 132 LT	TEMPERATURA/TEMPERATURE 2-12°C	
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)		1800X430X300 mm

VETRINA REFRIGERATA/REFRIGERATED SHOWCASE

Gas refrigerante R600a

R600a refrigerant gas



CONTROLLO DIGITALE DELLA TEMPERATURA - COMPRESSORE **KONOR**
DIGITAL TEMPERATURE CONTROL - **KONOR** COMPRESSOR
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED/LED INTERNAL LIGHTING
RAFFREDDAMENTO STATICO/STATIC COOLING

Mod. RTW 175	COD. VET03721	N. 331
POTENZA/POWER 200W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 66 kg	
CAPACITA'/CAPACITY 175 LT	TEMPERATURA/TEMPERATURE +2~+12°C	
TEMP. AMBIENTE/TEMP. ROOM +16~+35°C	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 900X860X530 mm	
CON CARRELLO/WITH TROLLEY		H 1090 mm

134

Beckers



VETRINE REFRIGERATE DA BANCO/REFRIGERATED TABLE TOP SHOWCASES

Temperatura da +0 a +12°C
 Defrost automatico ogni 6 ore
 Defrost manuale durata 8/15 min.
 Corpo in acciaio inox #430
 Indicatore di temperatura digitale
 Tipo di gas R600a
 Sistema di raffreddamento statico
 Compressore **ZEL**

Temperature from +0 to +12°C
 Automatic defrost every 6 hours
 Manual defrost duration 8/15 min.
 Body in #430 stainless steel
 Digital temperature display
 R600a gas type
 Static cooling system
ZEL compressor



VASCHE NON INCLUDE
 TANKS NOT INCLUDED

Mod. VRJ 1200/330 GN 1/4 COD. VET04500 N. 332

POTENZA/POWER 125W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 34,8 kg
CONSUMO/CONSUMPTION 1,01 KW H/24H	VASCHE GN 1/4/PANS GN 1/4 5
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 1200X335X426 mm	



VASCHE NON INCLUDE
 TANKS NOT INCLUDED

Mod. VRJ 1500/330 GN 1/4 COD. VET04510 N. 333

POTENZA/POWER 125W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 43,5 kg
CONSUMO/CONSUMPTION 1,33 KW H/24H	VASCHE GN 1/4/PANS GN 1/4 7
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 1500X335X426 mm	



VASCHE NON INCLUDE
 TANKS NOT INCLUDED

Mod. VRJ 2000/330 GN 1/4 COD. VET04520 N. 334

POTENZA/POWER 140W/125W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 51,5 kg
CONSUMO/CONSUMPTION 1,87 KW H/24H	VASCHE GN 1/4/PANS GN 1/4 10
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 2000X335X426 mm	



MADE IN ASIA

VETRINE REFRIGERATE DA BANCO/REFRIGERATED TABLE TOP SHOWCASES

Temperatura da +0 a +12°C
Defrost automatico ogni 6 ore
Defrost manuale durata 8/15 min.
Corpo in acciaio inox #430
Indicatore di temperatura digitale
Tipo di gas R600a
Sistema di raffreddamento statico
Compressore **ZEL**

Temperature from +0 to +12°C
Automatic defrost every 6 hours
Manual defrost duration 8/15 min.
Body in #430 stainless steel
Digital temperature display
R600a gas type
Static cooling system
ZEL compressor



VASCHE NON INCLUDE
TANKS NOT INCLUDED

Mod. VRJ 1200/380 GN 1/3 COD. VET04505 N. 335

POTENZA/POWER 125W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 40,5 kg
CONSUMO/CONSUMPTION 1,68 KW H/24H	VASCHE GN 1/3/PANS GN 1/3 4
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 1200X395X426 mm	



VASCHE NON INCLUDE
TANKS NOT INCLUDED

Mod. VRJ 1500/380 GN 1/3 COD. VET04515 N. 336

POTENZA/POWER 125W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 45,8 kg
CONSUMO/CONSUMPTION 1,85 KW H/24H	VASCHE GN 1/3/PANS GN 1/3 6
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 1500X395X426 mm	



VASCHE NON INCLUDE
TANKS NOT INCLUDED

Mod. VRJ 2000/380 GN 1/3 COD. VET04525 N. 337

POTENZA/POWER 140W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 58,5 kg
CONSUMO/CONSUMPTION 2,41 KW H/24H	VASCHE GN 1/3/PANS GN 1/3 9
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 2000X395X426 mm	

ESEMPI DI COMPOSIZIONE/COMPOSITION EXAMPLES

L=1200 MM/MOD.VRJ 1200/380



L=1500 MM/MOD.VRJ 1500/380



L=2000 MM/MOD.VRJ 2000/380



CARRELLI DI SERVIZIO TROLLEY



Carrelli di servizio essenziali ma funzionali, per il settore gastronomico.
Indispensabili, in ristoranti, mense e strutture ricettive.

Essential but functional service trolleys for the gastronomic sector.
Indispensable in restaurants, canteens and accommodation facilities.

STOCCAGGIO/ARREDAMENTO





CARRELLI DI SERVIZIO/TROLLEY

Acciaio inox
Portata per ripiano 30 kg
4 ruote girevoli di cui 2 con freno

Stainless steel
Capacity per shelf 30 kg
4 swivel castors, 2 of which with brakes



Mod. RPC-M2	COD. CAR01892	N. 338
SPAZIO TRA I PIANI/SPACE BETWEEN SELVES 52 cm		P.N./N.W. 9,3 kg
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 805X460X910 mm		

Mod. RPC-L2	COD. CAR01889	N. 339
SPAZIO TRA I PIANI/SPACE BETWEEN SELVES 56 cm		P.N./N.W. 10 kg
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 845X525X950 mm		



Mod. RPC-M3	COD. CAR01891	N. 340
SPAZIO TRA I PIANI/SPACE BETWEEN SELVES 24 cm		P.N./N.W. 11,9 kg
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 805X460X910 mm		

Mod. RPC-L3	COD. CAR01893	N. 341
SPAZIO TRA I PIANI/SPACE BETWEEN SELVES 26 cm		P.N./N.W. 12,8 kg
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 845X525X950 mm		

CARRELLI DI SERVIZIO/TROLLEY

4 ruote girevoli di cui 2 con freno
(SOLO PER MOD. RPL-3)



ACCIAIO INOX IDROGRAFATO LEGNO/IN HYDROGRAPHED STAINLESS
WOOD STEEL
CON PARACOLPI (ANGOLI) IN PLASTICA/WITH PLASTIC BUMPERS
(CORNERS)

Mod. RPL-3 COD. CAR01900

N. 342

SPAZIO TRA I PIANI/SPACE BETWEEN SELVES 30 cm P.N./N.W. 13 kg
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
845X525X950 mm

4 swivel castors, 2 of which with brakes
(ONLY FOR MOD. RPL-3)



IN PLASTICA CON ASTE DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
IN PLASTIC WITH ALUMINUM SUPPORT RODS

Mod. CS3 COD. CAR03000

N. 343

SPAZIO TRA I PIANI/SPACE BETWEEN SELVES 28,5 cm P.N./N.W. 11,55 kg
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
1020X500X980 mm

CARRELLI PORTA VASSOIO/TRAY TROLLEYS

Acciaio
4 ruote girevoli di cui 2 con freno



PORTAPIATTI MOBILE
MOBILE PLATE RACK

20 RIPIANI
PIATTO Ø 200-280 mm
PIATTO RETTANGOLARE 230-300
mm
SUPPORTA FINO AD 80 PIATTI

20 SHELVES
PLATE Ø 200-280 mm
RECTANGULAR PLATE 230-300
mm
IT SUPPORTS UP TO 80 PLATES

Steel
4 swivel castors, 2 of which with brakes

Mod. PP80 COD. POR08000

N. 344

SPAZIO TRA I PIANI/SPACE BETWEEN SELVES 67 mm P.N./N.W. 28 kg
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
598X598X1604 mm



CARRELLI PORTA VASSOIO/TRAY TROLLEYS

Acciaio inox
4 ruote girevoli di cui 2 con freno

Stainless steel
4 swivel castors, 2 of which with brakes



6 PIANI ADATTI PER:
GN 1/1
GN 1/2
GN 2/3
GN 1/3
65 mm PROFONDITA'
PORTATA PIANO LAVORO
40 kg
PORTATA RIPIANI 10 kg

6 PLANS SUITABLE FOR:
GN 1/1
GN 1/2
GN 2/3
GN 1/3
65 mm DEPTH
WORKTOP CAPACITY 40 kg
SHELVES CAPACITY 10 kg

LEVA FERMA VASSOIO LATERALE ANTI FUORIUSCITA/ANTI-SPILL SIDE TRAY STOP LEVER

Mod. TR 6 A COD. CAR0336

N. 345

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
380X550X950 mm

P.N./N.W. 13,5 kg



15 RIPIANI ADATTI A
VASSOI 60X40

15 SHELVES SUITABLE
FOR TRAYS 60X40

Mod. TR15B 60X40 COD. CAR0335

N. 346

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
470X620X1700 mm

P.N./N.W. 19 kg



15 RIPIANI ADATTI A
VASSOI GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3

15 SHELVES SUITABLE
FOR GN 1/1 TRAYS
GN 1/2
GN 1/3

Mod. TR15A COD. CAR0333

N. 347

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
380X550X1710 mm

P.N./N.W. 19,2 kg

LAMPADA RADIANTE AD INFRAROSSI/INFRARED HEATER

Display a LED con timer 24 ore con telecomando
Regolazione della temperatura DA 5/45°C
Cavo di alimentazione lungo 1,5 m con spina VDE
4 livelli di potenza
Protezione di sicurezza contro il surriscaldamento
Controllo remoto con telecomando - dist. max 6m

LED display with 24 hour timer with remote control
Temperature regulation FROM 5/45°C
1.5 m long power cable with VDE plug
4 power levels
Overheating safety protection
Remote control with remote control - dist. max 6m



Mod. LR20	COD. LAM02000	N. 348
POTENZA/POWER	2000W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 4,50 kg
AREA ABBATTIMENTO		VITA LAMPADINA
CHILLING AREA	20/25 mq	RADIANTE/LIFE BULB RADIANT
IP RATE	IP54	3000 h
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)		
Ø 263 base/basis - Ø 131 colonna/column X 910h mm		



TELECOMANDO INCLUSO SU ENTRAMBI I MODELLI
REMOTE CONTROL INCLUDED ON BOTH MODELS



INSTALLABILE A PARETE: ALTEZZA MIN.1,8 m DAL PAVIMENTO
WALL INSTALLABLE: MIN. HEIGHT 1.8 m FROM THE FLOOR

Mod. LR24	COD. LAM02400	N. 349
POTENZA/POWER	2400W/220-240V/50HZ	P.N./N.W. 2,70 kg
AREA ABBATTIMENTO		DIM.(LxPxH)
CHILLING AREA	25/30 mq	Ø 131X910 mm
VITA LAMPADINA RADIANTE/LIFE BULB RADIANT		3000 h
IP RATE	IP54	

TAVOLI DA LAVORO WORK TABLES



Tavoli professionali in acciaio INOX #304.
Ideali per le cucine professionali, di facile
pulizia.
150 Kg per ripiano e barra di sostegno.

Professional tables in #304 stainless steel.
Ideal for professional kitchens, easy to clean.
150 Kg for shelf and support bar.



STOCCAGGIO/ARRED.



TAVOLI DA LAVORO/WORK TABLES

Struttura in acciaio inox #304
Barra di rinforzo sotto il piano
150 kg di massimo carico

#304 stainless steel construction
Reinforcing bar under the top
150 kg maximum load



Mod. BL10	COD. BAN01800	N.350
PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	30 mm	P.N./N.W. 15,5 kg
SPESSORE ACCIAIO/THICK STEEL	0,8 mm	DIM.PIANO/TABLE DIM. 1000X600 mm
ALTEZZA TAVOLO/TABLE HEIGHT	850 mm	DIMENSIONE GAMBE/LEG SIZE 38X38 mm

Mod. BL12	COD. BAN01805	N.351
PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	30 mm	P.N./N.W. 17 kg
SPESSORE ACCIAIO/THICK STEEL	0,8 mm	DIM.PIANO/TABLE DIM. 1200X600 mm
ALTEZZA TAVOLO/TABLE HEIGHT	850 mm	DIMENSIONE GAMBE/LEG SIZE 38X38 mm

Mod. BL14	COD. BAN01810	N.352
PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	30 mm	P.N./N.W. 18,5 kg
SPESSORE ACCIAIO/THICK STEEL	0,8 mm	DIM.PIANO/TABLE DIM. 1400X600 mm
ALTEZZA TAVOLO/TABLE HEIGHT	850 mm	DIMENSIONE GAMBE/LEG SIZE 38X38 mm

Mod. BL16	COD. BAN01815	N.353
PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	30 mm	P.N./N.W. 21,4 kg
SPESSORE ACCIAIO/THICK STEEL	0,8 mm	DIM.PIANO/TABLE DIM. 1600X600 mm
ALTEZZA TAVOLO/TABLE HEIGHT	850 mm	DIMENSIONE GAMBE/LEG SIZE 38X38 mm

Mod. BL18	COD. BAN01820	N.354
PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	30 mm	P.N./N.W. 24 kg
SPESSORE ACCIAIO/THICK STEEL	0,8 mm	DIM.PIANO/TABLE DIM. 1800X600 mm
ALTEZZA TAVOLO/TABLE HEIGHT	850 mm	DIMENSIONE GAMBE/LEG SIZE 38X38 mm

MADE IN ASIA

TAVOLI DA LAVORO CON RIPIANI/WORK TABLES WITH SHELF

Struttura in acciaio inox #304
Barra di rinforzo sotto il piano
150 kg di massimo carico a ripiano

#304 stainless steel construction
Reinforcing bar under the top
150 kg maximum load per shelf



Mod. BLR 10L	COD. BAN01710	N.355
PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	30 mm	P.N./N.W. 27,8 kg
SPESSORE ACCIAIO/THICK STEEL	0,8 mm	DIMENSIONE/DIMENSIONS
ALTEZZA TAVOLO/TABLE HEIGHT	850 mm	PIANO LAVORO/WORK PLAN
		1000X700 mm
		PIANO TERRA/GROUND FLOOR
		950X581X40 mm
		DIMENSIONE GAMBE/LEG SIZE
		38X38 mm

Mod. BLR 12L	COD. BAN01715	N.356
PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	30 mm	P.N./N.W. 32,4 kg
SPESSORE ACCIAIO/THICK STEEL	0,8 mm	DIMENSIONE/DIMENSIONS
ALTEZZA TAVOLO/TABLE HEIGHT	850 mm	PIANO LAVORO/WORK PLAN
		1200X700 mm
		PIANO TERRA/GROUND FLOOR
		FLOOR 1150X581X40 mm
		DIMENSIONE GAMBE/LEG SIZE
		38X38 mm

Mod. BLR 14L	COD. BAN01720	N.357
PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	30 mm	P.N./N.W. 37,4 kg
SPESSORE ACCIAIO/THICK STEEL	0,8 mm	DIMENSIONE/DIMENSIONS
ALTEZZA TAVOLO/TABLE HEIGHT	850 mm	PIANO LAVORO/WORK PLAN
		1400X700 mm
		PIANO TERRA/GROUND FLOOR
		1350X581X40 mm
		DIMENSIONE GAMBE/LEG SIZE
		38X38 mm

Mod. BLR 16L	COD. BAN01725	N.358
PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	30 mm	P.N./N.W. 41,6 kg
SPESSORE ACCIAIO/THICK STEEL	0,8 mm	DIMENSIONE/DIMENSIONS
ALTEZZA TAVOLO/TABLE HEIGHT	850 mm	PIANO LAVORO/WORK PLAN
		1600X700 mm
		PIANO TERRA/GROUND FLOOR
		1550X581X40 mm
		DIMENSIONE GAMBE/LEG SIZE
		38X38 mm

Mod. BLR 18L	COD. BAN01730	N.359
PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET	30 mm	P.N./N.W. 46,1 kg
SPESSORE ACCIAIO/THICK STEEL	0,8 mm	DIMENSIONE/DIMENSIONS
ALTEZZA TAVOLO/TABLE HEIGHT	850 mm	PIANO LAVORO/WORK PLAN
		1800X700 mm
		PIANO TERRA/GROUND FLOOR
		1750X581X40 mm
		DIMENSIONE GAMBE/LEG SIZE
		38X38 mm

MADE IN ASIA

TAVOLI DA LAVORO CON RIPIANO ED ALZATINA/WORK TABLES WITH SHELF AND BACKSHAND

Struttura in acciaio inox #304
Barra di rinforzo sotto il piano
150 kg di massimo carico a ripiano

#304 stainless steel construction
Reinforcing bar under the top
150 kg maximum load per shelf



Mod. BLR 10L AL COD. BAN01750 N.360

PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET 30 mm	P.N./N.W. 27,8 kg
SPESSORE ACCIAIO/THICK STEEL 0,8 mm	DIMENSIONE/DIMENSIONS
ALTEZZA TAVOLO/TABLE HEIGHT 850 mm + 100 mm	PIANO LAVORO/WORK PLAN 1000X700 mm
alzatina posteriore/(back splash)	PIANO TERRA/GROUND FLOOR 950X581X40 mm
DIMENSIONE GAMBE/LEG SIZE 38X38 mm	

Mod. BLR 12L AL COD. BAN01755 N.361

PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET 30 mm	P.N./N.W. 32,4 kg
SPESSORE ACCIAIO/THICK STEEL 0,8 mm	DIMENSIONE/DIMENSIONS
ALTEZZA TAVOLO/TABLE HEIGHT 850 mm + 100 mm	PIANO LAVORO/WORK PLAN 1200X700 mm
alzatina posteriore/(back splash)	PIANO TERRA/GROUND FLOOR 1150X581X40 mm
DIMENSIONE GAMBE/LEG SIZE 38X38 mm	

Mod. BLR 14L AL COD. BAN01760 N.362

PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET 3 cm	P.N./N.W. 37,2 kg
SPESSORE ACCIAIO/THICK STEEL 0,8 mm	DIMENSIONE/DIMENSIONS
ALTEZZA TAVOLO/TABLE HEIGHT 850 mm + 100 mm	PIANO LAVORO/WORK PLAN 1400X700 mm
alzatina posteriore/(back splash)	PIANO TERRA/GROUND FLOOR 1350X581X40 mm
DIMENSIONE GAMBE/LEG SIZE 38X38 mm	

Mod. BLR 16L AL COD. BAN01765 N.363

PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET 30 mm	P.N./N.W. 41,6 kg
SPESSORE ACCIAIO/THICK STEEL 0,8 mm	DIMENSIONE/DIMENSIONS
ALTEZZA TAVOLO/TABLE HEIGHT 850 mm + 100 mm	PIANO LAVORO/WORK PLAN 1600X700 mm
alzatina posteriore/(back splash)	PIANO TERRA/GROUND FLOOR 1550X581X40 mm
DIMENSIONE GAMBE/LEG SIZE 38X38 mm	

Mod. BLR 18L AL COD. BAN01770 N.364

PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET 30 mm	P.N./N.W. 46,1 kg
SPESSORE ACCIAIO/THICK STEEL 0,8 mm	DIMENSIONE/DIMENSIONS
ALTEZZA TAVOLO/TABLE HEIGHT 850 mm + 100 mm	PIANO LAVORO/WORK PLAN 1800X700 mm
alzatina posteriore/(back splash)	PIANO TERRA/GROUND FLOOR 1750X581X40 mm
DIMENSIONE GAMBE/LEG SIZE 38X38 mm	



TAVOLO LAVORO PIEGHEVOLE/FOLDABLE WORK TABLE

Struttura in acciaio inox #201
150 kg di massimo carico

#201 stainless steel construction
150 kg maximum load



Mod. BLP 10 COD. BAN01900

N. 365

PIEDINI REGOLABILI/ADJUSTABLE FEET 30 mm	P.N./N.W. 21,3 kg
DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)	
1000X700X910 mm	



MADE IN ASIA

MENSOLA DA PARETE DOPPIA/WALL SHELF HOLDER

2 ripiani regolabili
Struttura in acciaio inox #201

2 adjustable shelves
#201 stainless steel construction



Mod. M10	COD. MEN01000	N.366
LUNGHEZZA BARRE/BAR LENGTH 550 mm	P.N./N.W. 11 kg	
CARICO MASSIMO X RIPIANO	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)	
MAXIMUM LOAD PER SHELF 50 kg	1000X400 mm	

Mod. M12	COD. MEN01200	N.367
LUNGHEZZA BARRE/BAR LENGTH 550 mm	P.N./N.W. 13 kg	
CARICO MASSIMO X RIPIANO	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)	
MAXIMUM LOAD PER SHELF 50 kg	1200X400 mm	

Mod. M14	COD. MEN01400	N.368
LUNGHEZZA BARRE/BAR LENGTH 550 mm	P.N./N.W. 16,4 kg	
CARICO MASSIMO X RIPIANO	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)	
MAXIMUM LOAD PER SHELF 50 kg	1400X400 mm	

Mod. M18	COD. MEN01800	N.369
LUNGHEZZA BARRE/BAR LENGTH 55 cm	P.N./N.W. 19,3 kg	
CARICO MASSIMO X RIPIANO	DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)	
MAXIMUM LOAD PER SHELF 50 kg	1800X400 mm	

STRUMENTI IGIENE HYGIENE TOOLS



Macchine fondamentali per l'igiene sia in cucina
che non;
performanti, robuste realizzate con materiali di
pregio.

Fundamental machines for hygiene both in
the kitchen and not;
performing, robust made with quality
materials.



HOTEL EQUIP./IGIENE

148

Beckers



ASCIUGA BICCHIERI/GLASS DRYER AND POLISHER



TELAIO IN ABS/FRAME IN ABS
 TUBO USCITA ARIA CALDA IN ACCIAIO INOX #201/HOT AIR OUTLET TUBE
 IN #201 STAINLESS STEEL
 DOTATA DI VENTOLA DI PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO/EQUIPPED
 WITH OVERHEATING PROTECTION FAN
 PIEDINI ANTISCIVOLO/NON-SLIP FEET
 VENTILATORE AD ARIA CALDA (60°C)/HOT AIR BLOWER (60°C)
 SPAZZOLA IN FIBRA RIMOVIBILE/REMOVABLE FIBER BRUSH
**5 SPAZZOLE ROTANTI IN FIBRA INCLUDE/5 ROTATING FIBER BRUSHES
 INCLUDED**

Mod. EB 5 COD. PUL05010

N. 370

POTENZA/POWER 1150W/220-240V/50HZ P.N./N.W. 10,7 kg

CAPACITA'/CAPACITY 300PZ/H DIMENSIONE/DIMENSIONS(LxPxH) 290X345X520 mm



SET N.5 SPAZZOLE DI RICAMBIO/SET OF 5 SPARE BRUSHES

COD. PUL05005

N. 372

Dotata di ventola di raffreddamento
 Telaio in acciaio inox #304
 Tubo uscita aria calda in acciaio inox #304
 Dotata di ventola di protezione surriscaldamento
 Piedini antiscivolo
 Ventilatore ad aria calda (60°C)
 Spazzola in fibra rimovibile
 Interruttore ON/OFF
5 spazzole rotanti in fibra INCLUDE



Equipped with cooling fan
 #304 stainless steel frame
 Hot air outlet tube in #304 stainless steel
 Equipped with overheating protection fan
 Non-slip feet
 Hot air blower (60°C)
 Removable fiber brush
5 rotating fiber brushes INCLUDED
 ON/OFF switch



Mod. PB 5 COD. PUL05000

N. 371


POTENZA/POWER 1200W/220-240V/50HZ P.N./N.W. 14 kg

CAPACITA'/CAPACITY 300PZ/H DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 305X330X500 mm

STERILIZER

MADE IN ASIA

PORTA ORDINI/PAPER HOLDER

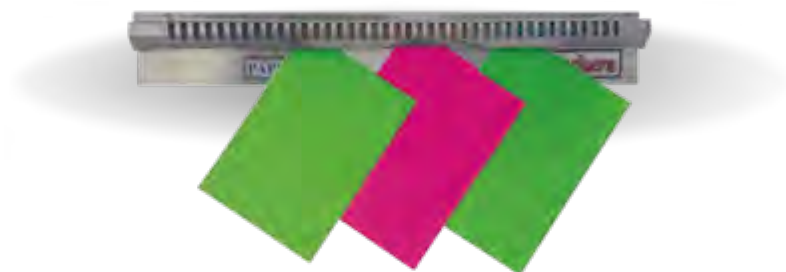

COD. POR01675

N.373

P.N./N.W. 0,45 kg

MATERIALE/MATERIAL
ALLUMINIO/ALUMINUM

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
47X7X2 mm

STERILIZZATORE COLTELLI/KNIVES STERILIZER

In acciaio inox
Lampada Uva germicida: per igiene microbiologica
Timer da 120 minuti
Sterilizzazione dei coltelli in 30 minuti
Griglia di supporto della lama
Porta in plexiglass con microswitch

In stainless steel
Germicidal Grape Lamp: for microbiological hygiene
120 minute timer
Sterilization of knives in 30 minutes
Blade support grid
Plexiglas door with microswitch



Mod. DS 1 COD. STR01000

N. 374

POTENZA/POWER 20W

P.N./N.W. 10 kg

CAPACITA'/CAPACITY
16 COLTELLI/KNIVES

DIMENSIONE CAMERA/CHAMBRE SIZE (LxPxH)
350X125X480 mm

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
400X150X615 mm



MADE IN ASIA

LAVAMANI A PARETE/HAND WASHING BASIN

COMANDO A GINOCCHIO - KNEE CONTROL

ATTACCO ACQUA 1/2" - 1/2" WATER CONNECTION

LAVABO IN ACCIAIO INOSSIDABILE 18/10 - WASHBASIN IN 18/10 STAINLESS STEEL

CON ACCESSORI PER ACQUA CALDA E FREDDA

WITH ACCESSORIES FOR HOT AND COLD WATER



Mod. LM35 COD. LAV01005

N.375

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 400X400X235 mm

P.N./N.W. 5 kg

CON RUBINETTO H/WITH TAP H 430 mm



DISPENSER SAPONE
INCLUSO

SOAP DISPENSER
INCLUDED

DISPENSER SAPONE/SOAP DISPENSER

INSTALLAZIONE A PARETE
WALL INSTALLATION



Mod. D1000 COD. DOS01000

N.377

CAPACITA'/CAPACITY 1000 ml

P.N./N.W. 0,53 kg

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 125X65X200 mm

EROGAZIONE A PULSANTE

FINESTRA INDICATORE LIVELLO PRODOTTO - STRUTTURA IN ACCIAIO
INOX #304

BUTTON DISPENSING

PRODUCT LEVEL INDICATOR WINDOW - #304 STAINLESS STEEL
CONSTRUCTION

Mod. LM40 COD. LAV01000

N.376

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH) 400X330X570 mm

P.N./N.W. 6,5 kg

ASCIUGAMANI ELETTRICO/HANDS DRYER

INSTALLAZIONE
A PARETE

WALL
INSTALLATION



Mod. AM300	COD. DRY0300	N.378
TEMPERATURA/TEMPERATURE 60-70°C		P.N./N.W. 4,25 kg
VELOCITA' ARIA/AIR SPEED	26-28 M/S	DIM.(LxPxH)
DISTANZA SENSORE/SENSOR DISTANCE	100-130 mm	270X230X210 mm
GETTO ARIA/AIR JET 60 S. spegnimento automatico/automatic shutdown		
POTENZA/POWER 2300W/220-240V/50HZ		

SCocca IN ACCIAIO INOX #304 - FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
GRADO IMPERMEABILITA' IPX1 - PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO
TECNOLOGIA DI STERILIZZAZIONE A RAGGI ULTRAVIOLETTI
PRESA D'ARIA CON FILTRO
#304 STAINLESS STEEL SHELL - AUTOMATIC OPERATION
WATERPROOF GRADE IPX1 - PROTECTION AGAINST OVERHEATING
ULTRAVIOLET STERILIZATION TECHNOLOGY
AIR INTAKE WITH FILTER



INSTALLAZIONE A PARETE
WALL INSTALLATION

Mod. AM550	COD. DRY0550	N.379
TEMP.CALDA/TEMP.COLD 48-53°C	TEMP.FREDDA/TEMP.ICE 25-35°C	
VELOCITA' ARIA/AIR SPEED	14-16 M/S	DIM.(LxPxH)
DISTANZA SENSORE/SENSOR DISTANCE	100-130 mm	687X220X300 mm
GETTO ARIA/AIR JET 7 S. spegnimento automatico/automatic shutdown		P.N./N.W. 7,8 kg
POTENZA/POWER 2000W/220-240V/50HZ		

SCocca PLASTICA ABS - FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
GRADO IMPERMEABILITA' IPX2 - PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO
TECNOLOGIA DI STERILIZZAZIONE A RAGGI ULTRAVIOLETTI
PRESA D'ARIA CON FILTRO
ABS PLASTIC SHELL - AUTOMATIC OPERATION
WATERPROOF GRADE IPX2 - PROTECTION AGAINST OVERHEATING
ULTRAVIOLET STERILIZATION TECHNOLOGY
AIR INTAKE WITH FILTER



MADE IN ASIA

MACCHINA PULISCI SCARPE/SHOESHINE MACHINE



PRATICA MANIGLIA PER
IL TRASPORTO

PRACTICAL CARRYING
HANDLE

STRUTTURA IN PLASTICA NERA/STRUCTURE IN BLACK PLASTIC
3 SPAZZOLE ROTANTI IN COTONE E CRINE
3 ROTATING BRUSHES IN COTTON AND HORSEHAIR
DOSATORE LUCIDO ROLL-ON 100 ML RIMOVIBILE
REMOVABLE 100 ML ROLL-ON GLOSS DISPENSER
PROPULSIONE DIRETTA AL CONTATTO CON LA SCARPA
DIRECT PROPULSION IN CONTACT WITH THE SHOE
PULSANTE DI ACCENSIONE/POWER BUTTON

Mod. X12 COD. HPR0115

N.380

POTENZA/POWER 120W/220-240V/50HZ

P.N./N.W. 4,8 kg

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
400X240X245 mm



STRUTTURA IN LAMIERA VERNICIATA COLOR ORO
GOLD PAINTED SHEET METAL STRUCTURE
SPAZZOLE ROTANTI IN COTONE E CRINE
ROTATING BRUSHES IN COTTON AND HORSEHAIR
DOSATORE LUCIDO ROLL-ON
GLOSS DISPENSER ROLL-ON
PROPULSIONE DIRETTA AL CONTATTO CON LA SCARPA
DIRECT PROPULSION IN CONTACT WITH THE SHOE
PULSANTE DI ACCENSIONE CON TEMPORIZZATORE ELETTRICO 20"
POWER BUTTON WITH 20" ELECTRIC TIMER

Mod. K02 COD. HPR0109

N.381

POTENZA/POWER 100W/220-240V/50-60HZ

P.N./N.W. 14 kg

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
500X250X820 mm

CARRELLO SACCO IMMONDIZIA/WASTE BAG HOLDER



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX #201
#201 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
2 RUOTE GIREVOLI CON FRENO
2 SWIVEL WHEELS WITH BRAKE
PER SACCHI MINIMO 635X900 mm - FOR MINIMUM BAGS 635X900 mm
APERTURA SACCO A PEDALE - PEDAL BAG OPENING
FERMA SACCO IN GOMMA - RUBBER BAG STOPPER

Mod. CSI COD. CAR03310

N.382

P.N./N.W. 4,7 kg

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
430X530X960 mm



CARRELLO PORTA BIANCHERIA/LAUNDRY TROLLEY



STRUTTURA IN ACCIAIO INOX #201
#201 STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
4 RUOTE GIREVOLI (2 CON FRENO)
4 SWIVEL WHEELS (2 WITH BRAKE)

Mod. H1 COD. CAR03304

N.383

P.N./N.W. 7 kg

DIMENSIONE/DIMENSIONS (LxPxH)
910X540X920 mm

CARRELLO DI SERVIZIO/TROLLEY



MANIGLIA PIEGHEVOLE IN ACCIAIO INOX AISI #201
FOLDING HANDLE IN AISI #201 STAINLESS STEEL
PIANO IN PLASTICA BLU
BLUE PLASTIC TOP
N. 4 RUOTE DI CUI 2 GIREVOLI A 360°, SENZA FRENO
N. 4 WHEELS, 2 OF WHICH SWIVEL 360°, WITHOUT BRAKE

Mod. RP-85 COD. CAR01925

N.384

PORTATA/CAPACITY 150 kg

P.N./N.W. 11,3 kg

DIMENSIONE CHIUSO/DIMENSIONS CLOSED
730X480X255 mm

DIM. (LxPxH)
730X480X820 mm

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL CONDITIONS OF SALE



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONSEGNA:

Entro due settimane dalla conferma d'ordine salvo imprevisti.

I termini di consegna sono indicativi pertanto eventuali ritardi non possono costituire motivo di rinuncia e/o modifica degli accordi presi in fase di preventivo e non danno diritto ad indennizzi o risarcimenti.

TRASPORTO:

In porto assegnato con Vs. vettore convenzionato oppure a mezzo ns. corriere in porto franco con addebito in fattura.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta in porto franco.

Il destinatario ha la responsabilità di verificare lo stato del materiale al momento della consegna.

Non si risponde dei danni alla merce se al momento della consegna non viene specificato sul bollettino di consegna

LA RISERVA DI CONTROLLO SPECIFICA CON DETTAGLIO DI NON CONFORMITÀ MERCE.

In caso di danni comunicarlo per iscritto entro tre giorni dal ricevimento merce.

La nostra ditta non parteciperà al danno subito in caso di segnalazioni pervenute dopo i tre giorni dal ricevimento della merce o in caso di mancata riserva specifica sul documento.

Sconsigliamo la spedizione di un solo collo per la facilità di danno durante il trasporto.

PREZZI:

Non sono impegnativi, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

Questi verranno confermati all'ordine.

IMBALLO:

In cartone incluso

Bancale di legno: 6,00/7,00/8,00 €

Gabbia in legno: al costo

Bancale di Legno Fumigato o in Plastica: 24,00 €

GARANZIA:

La garanzia consiste nella copertura gratuita dei ricambi per le macchine resi franco nostro magazzino.

Tutti i prodotti sono coperti da garanzia a norma di legge per difetti di costruzione.

Opera la GARANZIA PER VIZI prevista dall'articolo 1495 del Codice Civile della durata di 12 mesi dalla data della fattura.

La garanzia NON comprende:

riparazioni effettuate da personale non autorizzato, allacciamenti elettrici errati, manomissioni, modifiche, uso improprio, uso di accessori impropri, utilizzi di ricambi non originali, mancata e/o non corretta manutenzione ordinaria, parti elettriche, materiali di consumo, vetri e le parti soggette ad usura.

I pezzi difettosi saranno sostituiti solo dopo averli ricevuti di ritorno in porto franco.

La spedizione dei ricambi in garanzia e delle riparazioni è in porto assegnato.

La manodopera non è compresa nella garanzia il quale resta a carico dell'acquirente.

La garanzia non dà diritto alla sostituzione integrale del bene.

Con la riparazione o sostituzione del pezzo difettoso, il fornitore adempie pienamente ai propri obblighi di garanzia.

DURATA DELLA GARANZIA: 1 ANNO DALLA DATA DELLA FATTURA.

ASSISTENZA TECNICA:

L'assistenza tecnica è di competenza del RIVENDITORE per tutta la durata della garanzia (1 anno).

Per l'assistenza da noi fornita delle macchine fuori da garanzia verrà fatturato il prezzo dei ricambi forniti per la riparazione e per la sua gestione.

Non sarà a carico del fornitore alcuna spesa sostenuta dal rivenditore.

RESI:

si accettano resi perfettamente integri anche nell'imballo con addebito dell'8% del valore della merce.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

Anticipato o da concordare.

Per ritardati pagamenti, addebito interessi mensili al tasso legale.

Castelletto pagamenti a scadere non superiori a € 3.000,00 o da concordare, superato il quale si richiede pagamento in anticipo o contrassegno.

Per l'invio di ricambi e riparazioni, si richiede il pagamento anticipato o contrassegno contanti.

RICORDIAMO: CON LE NUOVE NORMATIVE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, FATTURE CON IMPONIBILE INFERIORE A € 100, SARA' ADDEBITATO IL COSTO DI GESTIONE PRATICA DI E 15+IVA.

RISERVA DI PROPRIETÀ:

La merce è di esclusiva proprietà della Beckers Italy Srl fino al pagamento integrale delle fatture.

LE IMMAGINI E LE SPECIFICHE TECNICHE RIPORTATE SONO SOLO DI RIFERIMENTO E PERTANTO NON RAPPRESENTANO VINCOLO CONTRATTUALE - LA BECKERS ITALY SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI CAMBIARLE SENZA PREAVVISO

OBBLIGHI DEL CLIENTE:

è a carico del cliente la verifica della corrispondenza delle specifiche tecniche in base alle proprie esigenze

IN CASO DI ORDINE SI RITENGONO LE SEGUENTI CONDIZIONI ACCETTATE.

Beckers Italy Srl

via Ganassina n°8 – 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0039 0363 49820 Fax. 0039 0363 302490

E-mail: info@beckersitaly.net Web: www.beckersitaly.net



GENERAL CONDITIONS OF SALE

DELIVERY:

Within two weeks of order confirmation barring unforeseen circumstances. The delivery terms are indicative, therefore any delays cannot constitute a reason for renunciation and/or modification of the agreements made in the estimate phase and do not give the right to indemnities or compensation.

TRANSPORT:

Delivery with your agreed carrier or by our means. courier in free port with charge on the invoice. The goods always travel at the customer's risk and danger, even if sold free port. The recipient is responsible for checking the condition of the material upon delivery. We are not liable for damage to the goods if it is not specified on the delivery note at the time of delivery.

THE SPECIFIC CONTROL RESERVE WITH DETAILS OF NON-CONFORMITY OF THE GOODS.

In case of damage, communicate it in writing within three working days of receiving the goods.

Our company will not participate in the damage suffered in the event of reports received after three days of receipt of the goods or in the event of no specific reserve on the document. We do not recommend shipping a single package due to the ease of damage in transit.

PRICES:

They are not binding and may be subject to change without prior notice.

These will be confirmed with the order.

PACKING:

Cardboard included

Wooden pallet: 6,00/7,00/8,00 €

Wooden cage: at cost

Fumigated Wood or Plastic pallet: 24,00 €

WARRANTY:

The warranty consists in the free coverage of the spare parts for the machines returned ex-works to our warehouse.

All products are covered by guarantee according to the law for manufacturing defects.

The *WARRANTY FOR DEFECTS provided by article 1495 of the Civil Code* operates for a period of 12 months from the date invoice.

The guarantee DOES NOT include: repairs carried out by unauthorized personnel, incorrect electrical connections, tampering, modifications, improper use, use of improper accessories, use of non-original spare parts, failure and/or incorrect ordinary maintenance, electrical parts, consumables, glasses and the parts subject to wear. Defective parts will be replaced only after they have been received back carriage paid. Defective parts will be replaced only after they have been received back carriage paid and after the customer has sent videos/photos showing the problem for which the guarantee is requested and the technical label applied to the machine. The shipment of spare parts under warranty and repairs is carriage forward.

Labor is not included in the warranty which remains the responsibility of the buyer.

The guarantee does not give the right to the complete replacement of the goods. With the repair or replacement of the defective part, the supplier fully fulfills his warranty obligations.

DURATION OF THE WARRANTY: 1 YEAR FROM INVOICE DATE.

TECHNICAL ASSISTANCE:

Technical assistance is the dealer's responsibility for the entire duration of the warranty (1 year).

For the assistance provided by us for machines out of warranty, the price of the spare parts supplied for the repair and for its management will be invoiced. No costs incurred by the reseller will be borne by the supplier.

RETURNS: returns are accepted only if both the machines and the packaging are perfectly intact. Will be charged of 8% of the value of the item goods.

TERMS OF PAYMENT:

Advance or to be agreed. For late payments, monthly interest at the legal rate will be charged.

Credit limit due payments not exceeding € 3,000.00 or to be agreed upon, after which payment in advance or cash on delivery is required.

For the shipping of spare parts and repairs, advance payment or cash on delivery, is required.

WE REMEMBER: WITH THE NEW ELECTRONIC INVOICING REGULATIONS, FOR INVOICES WITH AMOUNT LESS THAN €100, THE PRACTICAL MANAGEMENT COST OF € 15 WILL BE CHARGED.

OWNERSHIP RETENTION:

The goods are the exclusive property of Beckers Italy Srl until full payment of the invoices.

THE IMAGES AND TECHNICAL SPECIFICATIONS SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY AND THEREFORE DO NOT REPRESENT A CONTRACTUAL BINDING - BECKERS ITALY SRL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THEM WITHOUT NOTICE

CUSTOMER OBLIGATIONS:

it is the responsibility of the customer to verify the correspondence of the technical specifications according to their needs.

IN CASE OF ORDER, THE FOLLOWING CONDITIONS ARE ACCEPTED.

Beckers Italy Srl - via Ganassina n°8 – 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0039 0363 49820 Fax. 0039 0363 302490

E-mail: info@beckersitaly.net

Web: www.beckersitaly.net



GESTIONE MERCE IN RIPARAZIONE

Qualsiasi reso, deve essere preventivamente accordato ed autorizzato dalla DIREZIONE BECKERS ITALY, l'arrivo di merce non autorizzata sarà RIFIUTATA.

Tutti gli articoli, dovranno essere prima controllati dal Vs centro di assistenza, il quale, valutata la situazione, potrà chiedere l'autorizzazione al reso in c/riparazione.

IL TRASPORTO SARA' SEMPRE A CARICO DEL CLIENTE.

Nel caso, l'articolo ricevuto, non dovesse presentare alcun difetto, verrà addebitato un costo fisso di € 80+IVA.

Tutte le spese di riparazione DOVRANNO essere saldate con:

- BONIFICO ANTICIPATO indipendentemente dalla tipologia di pagamento abituale.

MANAGEMENT OF GOODS UNDER REPAIR

Any return must be previously agreed and authorized by BECKERS ITALY, the arrival of unauthorized goods will be REFUSED.

All items must first be checked by your assistance centre, and only after, may request authorization to return them for repair.

TRANSPORT WILL ALWAYS BE PAID BY THE CUSTOMER.

If the item received does not present any defects, a fixed cost of €80+VAT will be charged.

All repair costs MUST be paid:

- IN ADVANCE regardless of the usual type of payment.



Beckers Italy Srl
Via Ganassina, 8
24047 Treviglio (BG) - Italy
Tel. +39 0363/49820

www.beckersitaly.net

Beckers